Produktverzeichnis

Bitte beachten
In diesem Produktverzeichnis mit Anwendungsmaßen finden Sie alle Teile, die bei den gebräuchlichen Einsätzen notwendig sind. Teile, die bei erweiterten Einsätzen zusätzlich benötigt werden, entnehmen Sie bitte unserer jeweiligen Preisliste. Maßangaben in cm.

Inhalt

Abschalbügel SB 110 ... 60
Ankerhalter DW 15 - DW 26,5 ... 67
Ankerkraft-Messdose ... 80
Ankerriegel ... 69
Ankerstab DW ... 68
Anschraubkupplung 48/M14 ... 58
Aufkantbügel ... 72
Aufsatz 50 STB ... 55
Ausgleichsschiene STB ... 54
Ausleger 57 STB ... 55
Ausziehdolle für Erdnagel ... 80
Bordbretthalter STB SB ... 82
Bordbrett STB 480 SB ... 83
Bordbrett STB 1290 SB ... 83
Bordbrett STB 2470 SB ... 83
Doppelanker DW ... 68
Durchstiegsluke KLK ... 65
Eckgurt STB ... 62
Einzelanker DW ... 67
Elementhalter STB ... 55
Erdnagel mit Doppelkopf 25/480 ... 80
Fahrkonsole STB 450 ... 74
Fahrriegel-Radanschluss ... 76
Fahrriegel-Spindel 48/70 ... 76
Fahrriegel-Träger ... 75
Fixanker DW ... 70
Flanschmutter 100 ... 73
Flanschmutter-Ratsche SW 36 ... 73
Flanschschraube ... 61
Flanschschraube 12 ... 80
Frontgeländerpfosten versenkbar STB 450 ... 82
Gegenplatte ... 74
Geländerpfosten ... 63
Gelenkflanschmutter ... 73
Gerüstkupplung drehbar 48/48 ... 58
Gerüstkupplung starr 48/48 ... 58
Gerüstrohr ... 57
Glättkappe ... 71
Grundleiter ... 64
Halter für Abschalbügel SB 110 ... 60
Halteschraube 35/DW15 ... 59
Halteschraube STB ... 54
Horizontalträger STB 450 SB ... 81
Horizontalträger STB-Aufsatz 150 SB ... 81
Laufkonsole ... 62
Leiterhalter 33/45 ... 66
Leiterverbinder ... 66
Lenkrolle 2 t ... 77
Lenkrolle 6 t ... 77
M-Querausrichter 44 ... 53
M-Richtschienen ... 61
Niveau-Lager SK ... 78
Querträger 300 ... 53
Radadapter STB 450 ... 75
Richtstrebe SRL ... 79
Richtstütze R ... 79
Rillenrohr ... 70
Rohrverbinder 48 ... 59
Rückenschutzkorb ... 66
Schnellanker ... 72
Schnellankerhalter ... 72
Sechskantmutter ... 74
Seitenschutz ... 63
Spiralanker DW 15/100 ... 71
Spiralfeder roh ... 72
STB Adapter ... 81
STB-Adapter ... 56
STB-Aufsatz 150 ... 57
STB-Ausleger ... 57
Stoßkupplung 48/48 SW 22 ... 58
Stützbock 300 Plus ... 54
Stützbock STB ... 52
Stützbock STB 450 ... 56
Stützbock STB 450 für Fahreinheit ... 56
Stützbockverlängerung 300/200 ... 52
Stützkonsole 80 ... 79
Stützkonsole SK 150 ... 78
Stützkonsole STB 450 ... 75
Teleskopleiter SB ... 65
Triplex SB ... 59
Universal Ausdrehschlüssel ... 71
Verankerungsschlaufe ... 69
Verbindungsmutter ... 70
Verlängerungsleiter ... 64
Wellen-Ankerstab DW 26,5/80 ... 69

Stützbock STB

Robuste Stahlausführung, lackiert, Höhe 3,00 m, wird zur Abstützung einhäuptiger Wandschalung bis max. 3,30 m Betonierhöhe eingesetzt. Eine Spindel ermöglicht das exakte lotrechte Ausrichten der Schalung.

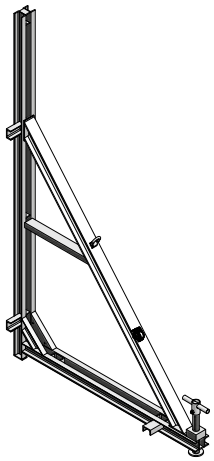

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-62	Stützbock STB 300		169,0

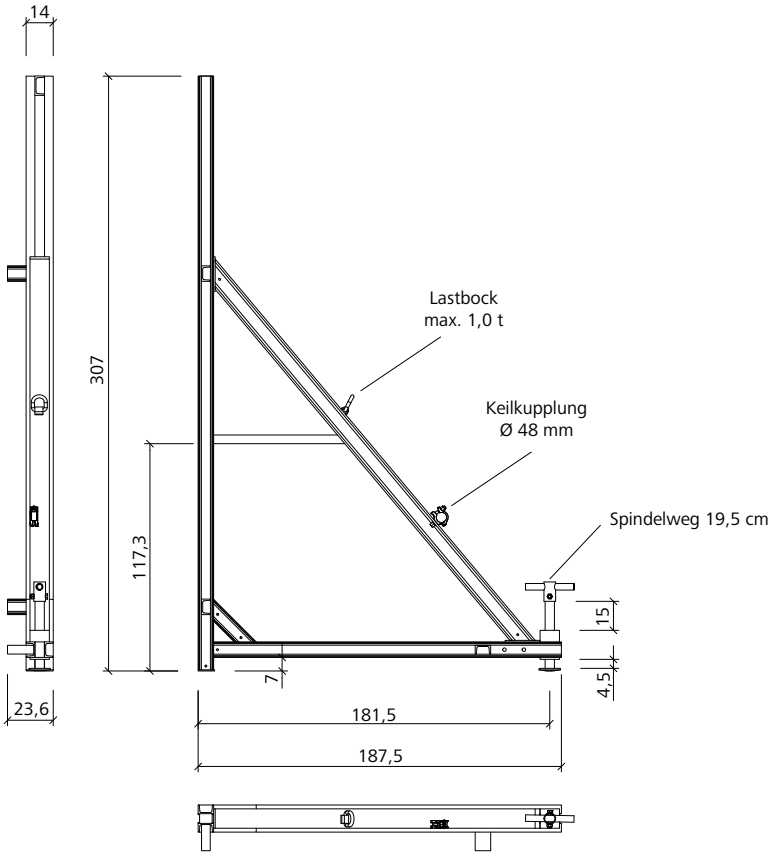

Stützbockverlängerung 300/200

Lackiert, erweitert den Einsatz des Stützbocks STB 300 für Sondereinsätze. Diese benötigen eine detaillierte Planung und einen gesonderten statischen Nachweis durch die MEVA-Anwendungstechnik.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-64	Stützbockverlängerung 300/200		53,2

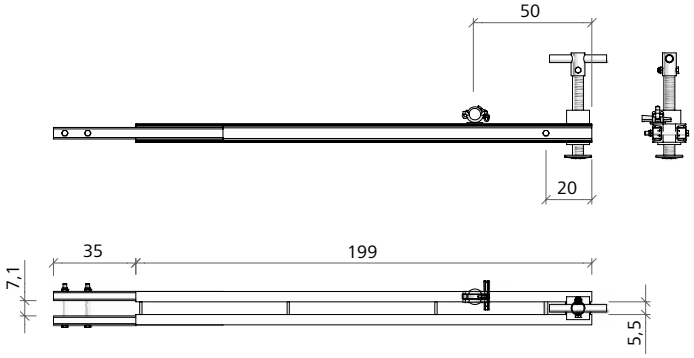

Querträger 300

Lackiert, zur Verbindung stehender Schalung und Stützböcke mit Flanschschrauben. Ermöglicht den Zusammenbau von Versetzeinheiten. Eingeschweißte Muttern gewährleisten Stützbockabstände, die auf die MEVA-Wandschalungssysteme abgestimmt sind.

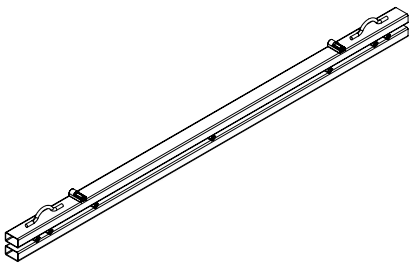

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-403-05	Querträger 300		60,0

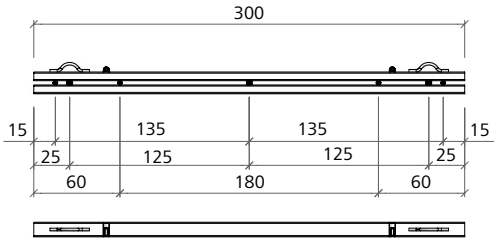



M-Querausrichter 44

Verzinkt, wird beim STB 300 als Ankerriegel eingesetzt. Überträgt die Kräfte vom Stützbock auf die Ankerschlaufen.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-401-02	M-Querausrichter 44, verz.		6,3

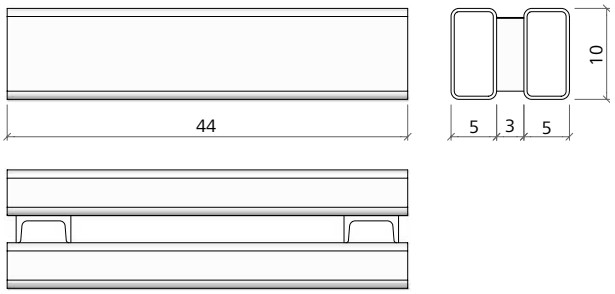

Stützbock 300 Plus

Stahl lackiert, für einseitige Wände bis 3,30 m. Eine Spindel ermöglicht das exakte lotrechte Ausrichten der Schalung. In Verbindung mit Aufsatz 50 STB und Ausleger 57 STB ist eine Betonierhöhe von 4,50 m möglich.

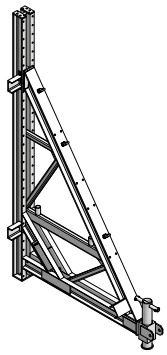

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-60	Stützbock 300 Plus		283,7

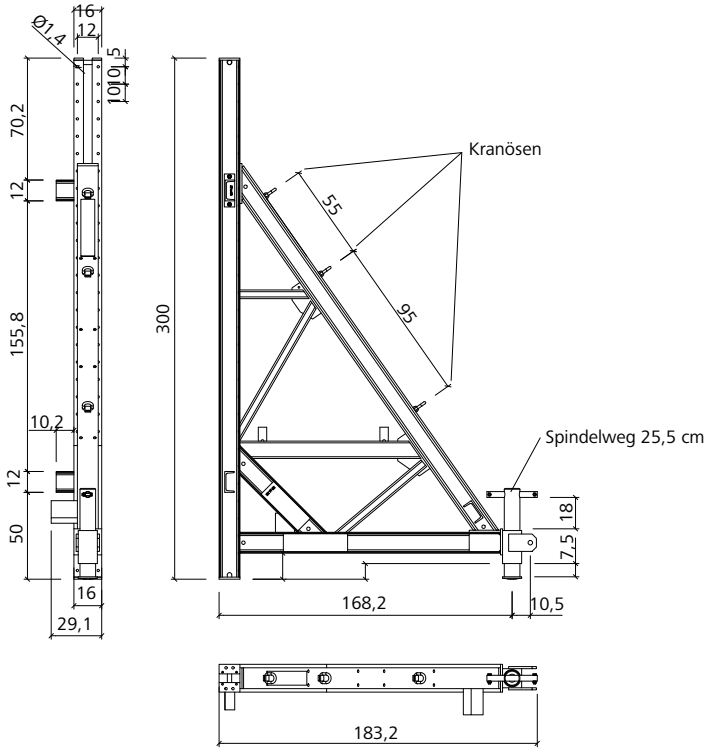

Halteschraube STB

Stahl lackiert, verbindet die Ausgleichsschiene STB mit dem Aufsatz 50 STB oder mit dem Stützbock 300 Plus.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-401-19	Halteschraube STB		1,8

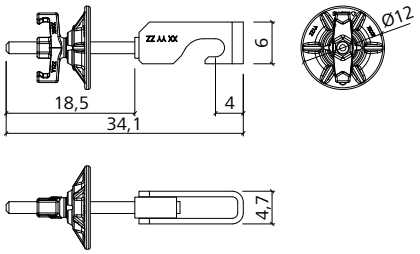

Ausgleichsschiene STB

Stahl lackiert, wird mit der Halteschraube STB an den Aufsatz 50 STB oder Stützbock 300 Plus geschraubt, damit diese mit Ankerdübeln an der Decke befestigt werden kann.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-66	Ausgleichsschiene STB		19,5

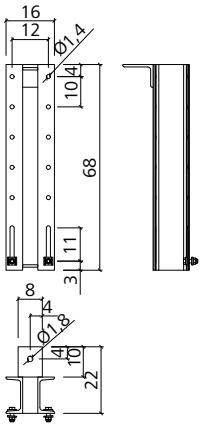

Elementhalter STB

Stahl lackiert, wird unter einem Querprofil der Schalungselemente befestigt. Zum Anbringen und Abstützen einer Laufkonsole am Stützbock 300 Plus.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-68	Elementhalter STB		3,9



Ausleger 57 STB

Stahl lackiert, bei Aufstockung zur ein- oder mehrfachen Verlängerung des Stützbock 300 Plus nach hinten und zur Aufnahme von Richtstütze oder Triplex.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-69	Ausleger 57 STB		28,5

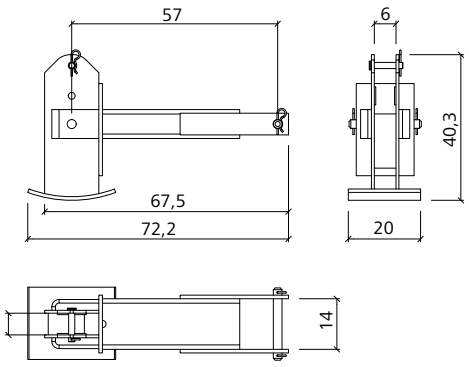

Aufsatz 50 STB

Stahl lackiert, Verwendung als Erhöhung des Stützbock 300 Plus, nur in Verbindung mit Richtstütze oder Triplex und Ausleger 57 STB.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-63	Aufsatz 50 STB		23,2

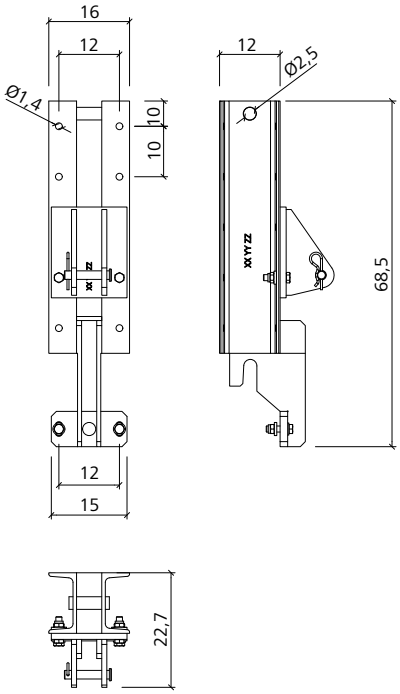

Stützbock STB 450

Robuste Stahlausführung, lackiert, Höhe 4,50 m. Wird zum Abstützen einhäuptiger Wandschalung bis max. 5,00 m Betonierhöhe eingesetzt. Eine Spindel ermöglicht das exakte lotrechte Ausrichten der Schalung.

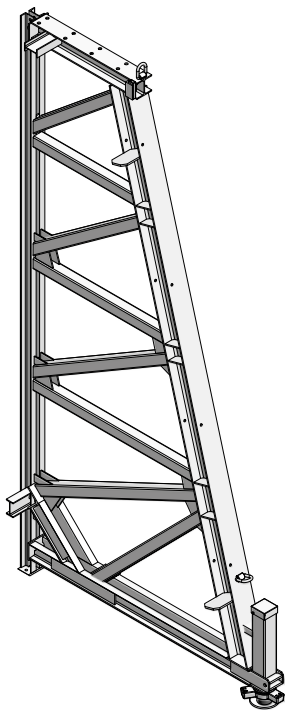

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-00	Stützbock STB 450		624,0

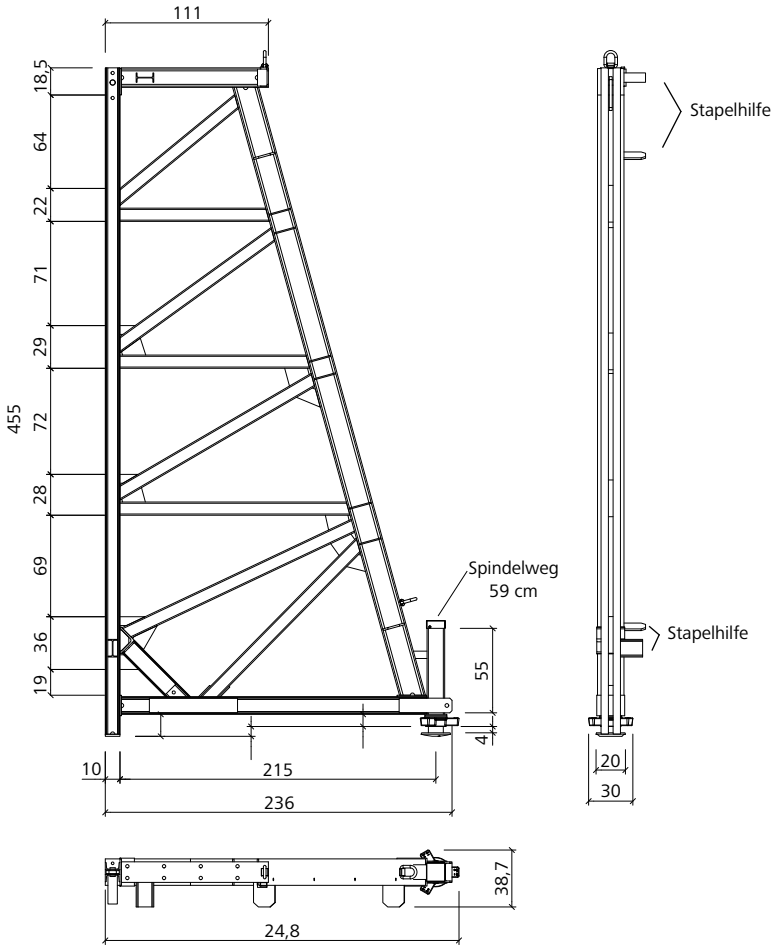

Stützbock STB 450 für Fahreinheit

Ohne Abbildung. Zur Unterscheidung erhalten die STB 450 eine zusätzliche Stahlplatte. Diese Stahlplatte wird mit Signalfarbe gekennzeichnet.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-02	Stützbock STB 450 für Fahreinheit		828,0

STB-Adapter

Stahl, lackiert, verbindet den Stützbock STB 450 mit dem STB-Aufsatz 150 sowie die STB Aufsätze 150 zugfest untereinander.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-87	STB-Adapter		21,3

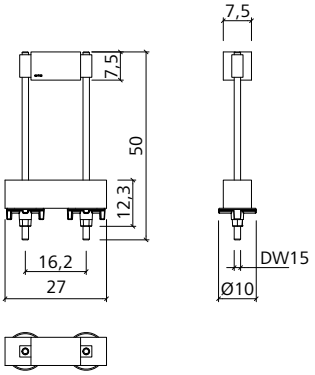

STB-Aufsatz 150

Lackiert, Höhe 1,50 m. Zum Erhöhen des Stützbocks STB 450. Mehrfache Erhöhung um jeweils 1,50 m ist möglich. Ab 7,50 m Betonierhöhe werden auch Triplex SB-Stützen und Ausleger benötigt. Notwendige Verbindungsmittel sind im Lieferumfang enthalten. Die Aufsätze werden an den darunterliegenden Stützbock bzw. Aufsatz mit den acht (8) mitgelieferten Schrauben M20 befestigt. Die Kranöse ist für eine Belastung von 3,2 to. bemessen.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-10	STB-Aufsatz 150		119,0

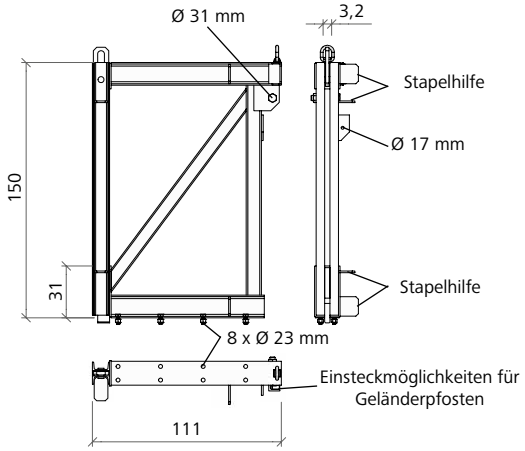

STB-Ausleger

Lackiert; zur ein- oder mehrfachen Verlängerung des Stützbocks STB 450 nach hinten und zur Aufnahme der Triplex SB-Stütze



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-20	STB-Ausleger		40,0

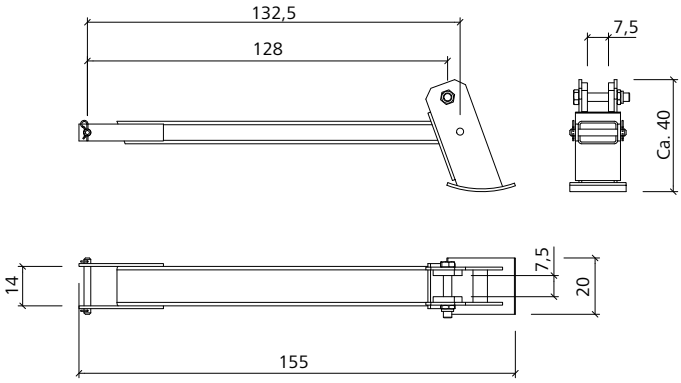

Gerüstrohr

Verzinkt; zum Aussteifen von Versetzeinheiten bei Stützböcken und Klettergerüsten.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-23	Gerüstrohr 48/200		9,4
29-412-26	Gerüstrohr 48/300		14,1
29-412-27	Gerüstrohr 48/400		18,8
29-412-25	Gerüstrohr 48/500		23,5
29-412-28	Gerüstrohr 48/600		28,2

Gerüstkupplung starr 48/48

Verzinkt, verbindet 2 Gerüstrohre mit Ø 48,3 mm unter einem Winkel von 90° (SW 22).



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-50	Gerüstkupplung starr 48/48		1,1



Gerüstkupplung drehbar 48/48

Verzinkt, verbindet 2 Gerüstrohre mit Ø 48,3 mm unter beliebigem Winkel.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-52	Gerüstkupplung drehbar 48/48		1,2

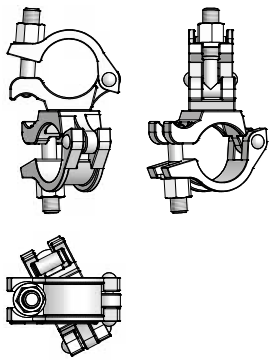

Anschraubkupplung 48/M14

Verzinkt, ermöglicht den Anschluss von Gerüstrohren mit Ø 48,3 mm an Stützbock, Kletterkonsole, etc.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
40-080-70	Anschraubkupplung 48/M14		0,6



Stoßkupplung 48/48 SW 22

Verzinkt, ermöglicht den Anschluss von Gerüstrohren mit Ø 48,3 mm am Rohrstoß, gleichzeitig ist der Rohrverbinder 48 erforderlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-55	Stoßkupplung 48/48 SW 22		1,4



Rohrverbinder 48

Verzinkt, zur Stoßkupplung 48/48. Wird zur Verstärkung am Stoß zweier Gerüstrohre eingeschoben.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-57	Rohrverbinder 48		1,1

Triplex SB

Verzinkt; wird in Verbindung mit dem Ausleger zur zusätzlichen Abstützung bei Betonierhöhen ab 7,50 m benötigt. Beschreibung siehe die Triplex-Anleitung.

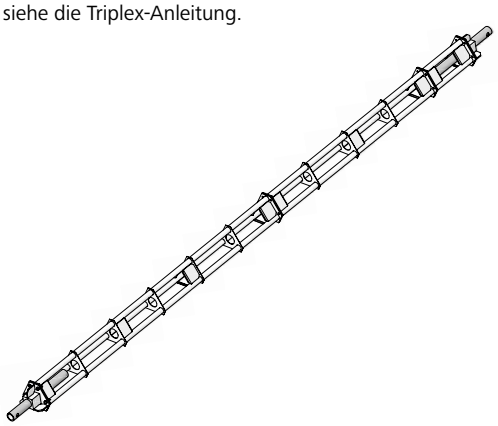

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-407-15	Triplex SB 300 rechts		71,0
29-407-17	Triplex SB 300 links		71,0
29-407-30	Triplex Zwischenstück SB 50		15,2
29-407-35	Triplex Zwischenstück SB 100		22,1
29-407-40	Triplex Zwischenstück SB 200		37,7
29-407-45	Triplex Zwischenstück SB 300		53,3
29-407-25	Kopfstück 73 links (Spindel schwarz, ohne Schrauben)		19,0
29-407-20	Kopfstück 73 rechts (Spindel silber, mit Schrauben)		19,0

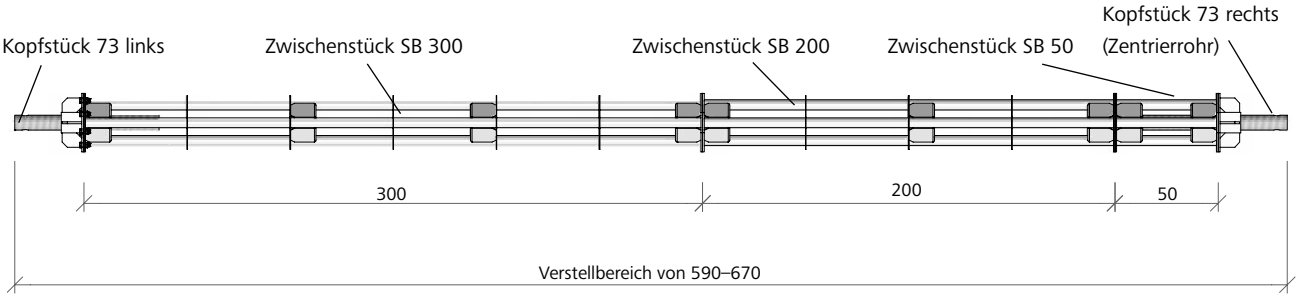

Halteschraube 35/DW15

Verzinkt; zum Verbinden des Stützbocks an liegender Schalung durch die Ankerstellen der Elemente. Hierzu ist die Flanschmutter 100 oder die Gelenkflanschmutter 15/120 erforderlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-401-20	Halteschraube 35/DW15		0,6

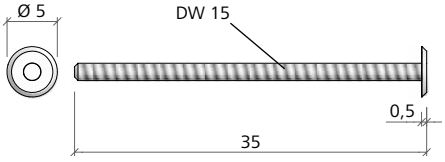

Abschalbügel SB 110

Lackiert, zur Stirnabschalung ab 4,00 m Betonierhöhe bei Wandstärken bis 0,90 m. Zur Befestigung am Stützbock werden Halter für Abschalbügel SB oder alternativ 45 cm lange Ankerstäbe DW 15 benötigt.

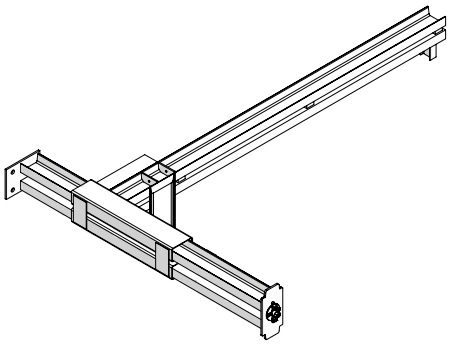

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-40	Abschalbügel SB 110		198,0

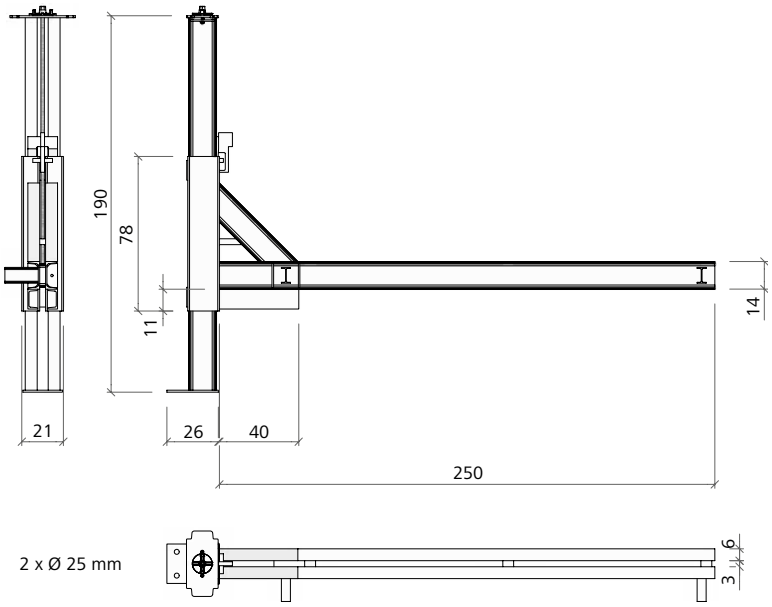

Halter für Abschalbügel SB 110

Lackiert, zur Befestigung des Abschalbügels am Stützbock. Zusätzlich ist eine Flanschmutter 100 oder eine Gelenkflanschmutter 15/120 erforderlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-60	Halter für Abschalbügel SB 110		1,4

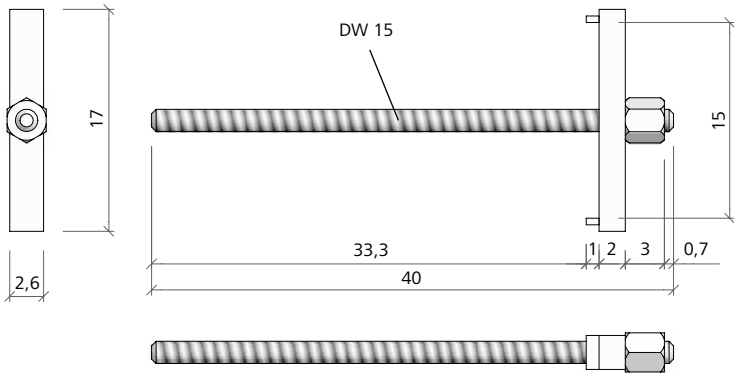

M-Richtschienen

Verzinkt; zur Elementstoßaussteifung beim großflächigen Kranversatz, zur Überbrückung von Störstellen, zur Längenaussteifung im Ausgleichsbereich und zur Stirnabstellung (mit Stützenspanner). Befestigung an der Schalung mit Flanschschrauben.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-402-50	M-Richtschiene 250, verz.		34,5
29-402-45	M-Richtschiene 350 verstärkt		124,0
29-402-38	M-Richtschiene 450 verstärkt		159,0
29-402-40	M-Richtschiene 450		84,0

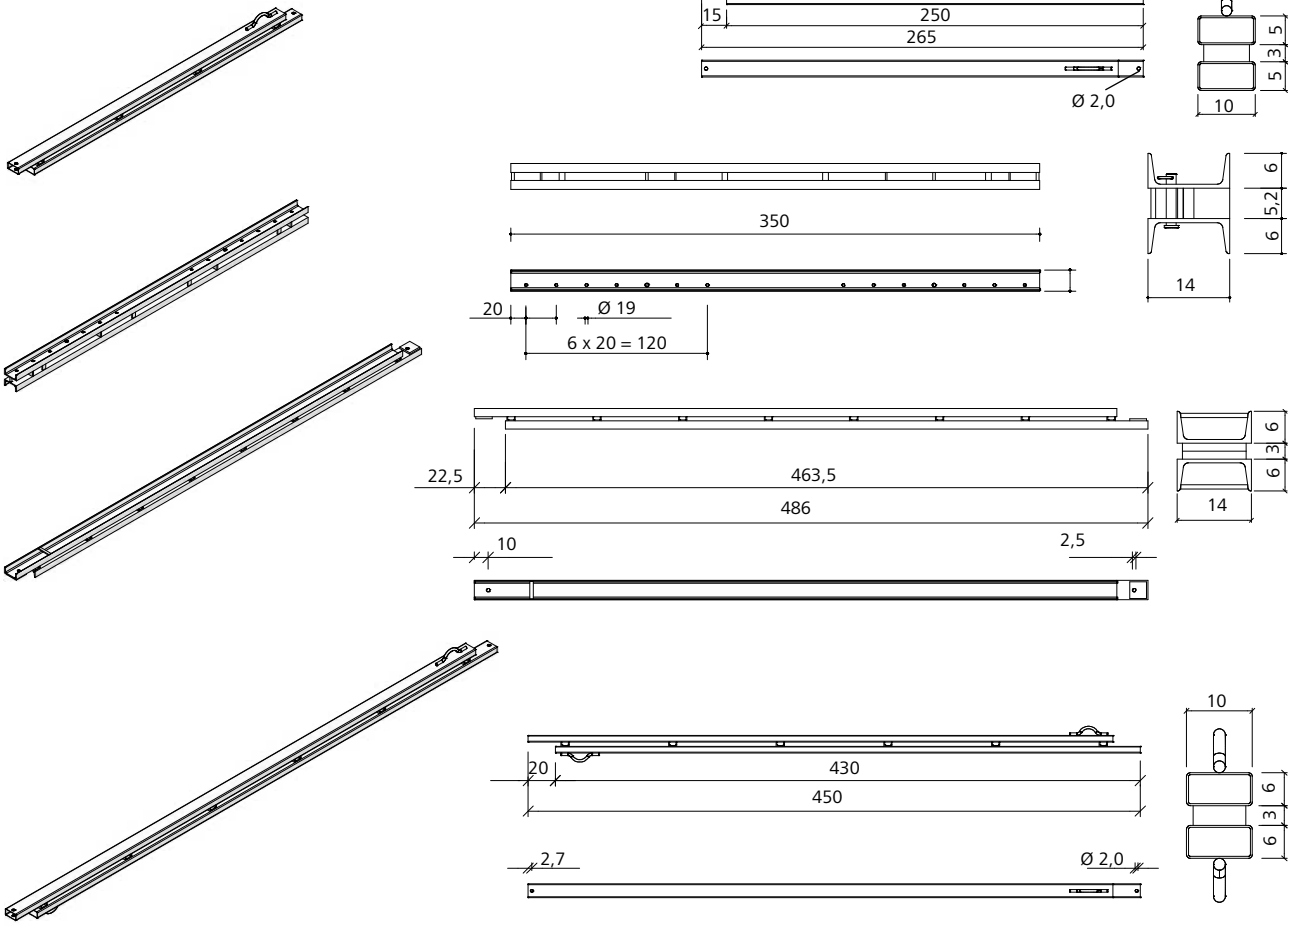

Flanschschraube

Verzinkt, mit DW-Gewinde Ø 15. Zum Befestigen von Schalungszubehör wie Richtschiene, Eckgurt, Querträger 300, Anschlussgelenk etc. an den Funktionsstreben der Elemente.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-401-10	Flanschschraube 18		1,1
29-401-12	Flanschschraube 28		1,2

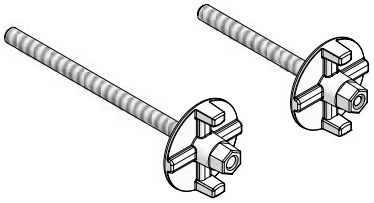

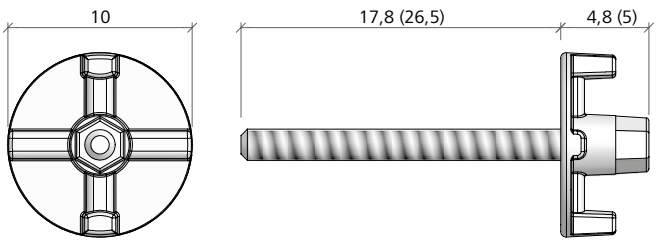

Die Zahlen in Klammer beziehen sich auf die Flanschschraube 28

Eckgurt STB

Lackiert, für den Innenbereich bei einhäuptiger Wandschalung. Abmessungen 137 x 137 cm; eingeschweißte Funktionsmuttern zur Befestigung von zwei oder drei STB 300 oder STB 450. Zusätzlich sind Flanschschrauben zur Montage von Eckgurt an Schalung und von Stützbock an Eckgurt erforderlich.

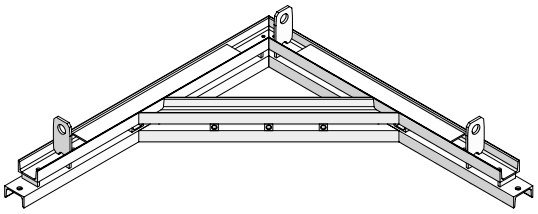

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-70	Eckgurt STB		92,0

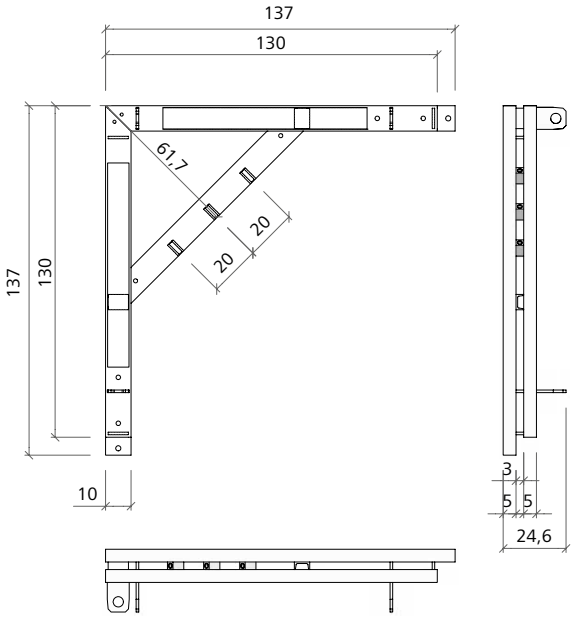

Laufkonsole

Verzinkt, gelb, steckbar; dient als Arbeits- und Schutzgerüst, wird in die Funktionsstrebe gesteckt und mit einer Flanschschraube 18 an der darunterliegenden Funktionsstrebe fixiert. Der Belag kann auf der Konsole befestigt werden. Arbeitsbreite ca. 90 cm. Zusätzlich wird ein MEVA-Geländerpfosten benötigt. Konsolenabstand abhängig vom Belag unter Berücksichtigung der DIN 4420.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-106-00	Laufkonsole 90 (gelb), verz.		10,3

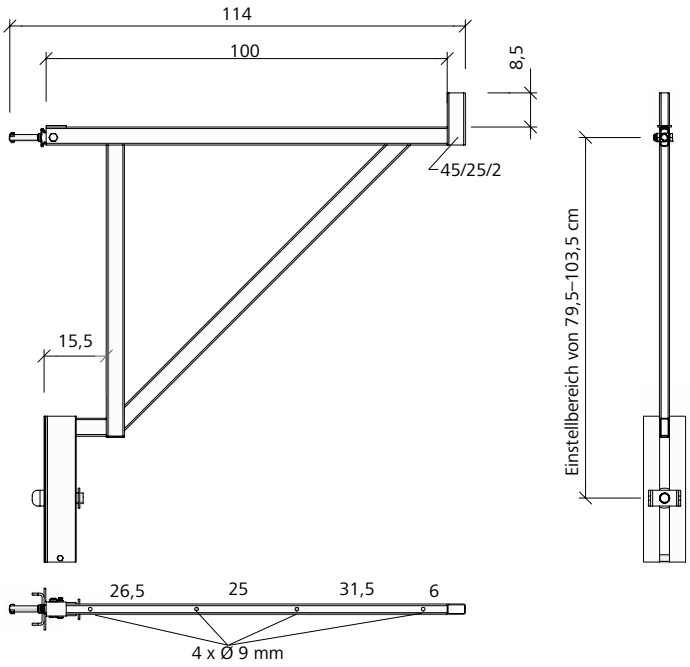

Geländerpfosten

Verzinkt, zum Einstecken in die Laufkonsole



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-106-75	Geländerpfosten 100		3,7
29-106-85	Geländerpfosten 140		4,7

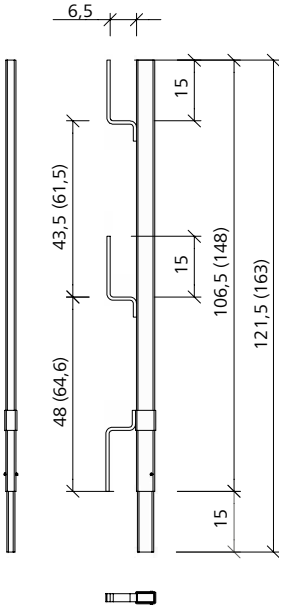

Die Zahlen in Klammer beziehen sich auf den Geländerpfosten 140, verz.

Seitenschutz

Verzinkt, Stirngeländer zum Einstecken in die Laufkonsole

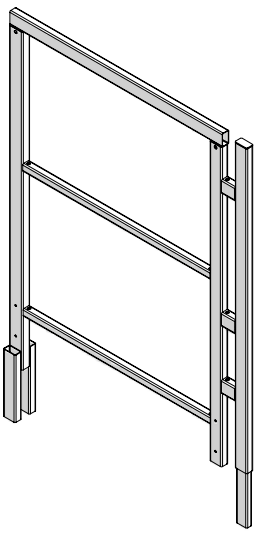

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-108-20	Seitenschutz 90/100, verz.		12,3
29-108-30	Seitenschutz 125/100, verz.		13,8

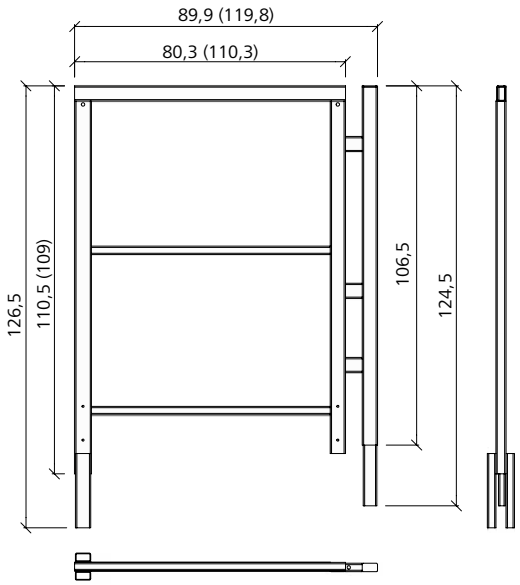

Die Zahlen in der Klammer betreffen den Seitenschutz 125/100

Grundleiter

Verzinkt, wird in die Bühne eingehängt und automatisch gesichert. Mit Verlängerungsleitern verlängerbar. Zwecks Arbeitssicherheit sind Rückenschutzkörbe anzubringen.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-416-50	Grundleiter 243		17,2

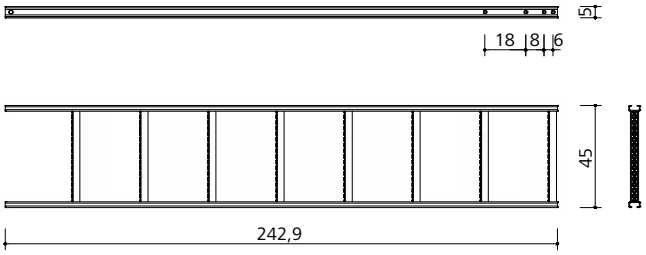

Verlängerungsleiter

Verzinkt. Wird zur Verlängerung je nach benötigter Höhe an der Grundleiter eingehängt oder per Leiterverbinder mit der Grundleiter verschraubt. Die Leiterverlängerung muss mit dem Leiterhalter 33/45 befestigt werden. Eine weitere Verlängerung der Leiter ist im 30-cm-Raster durch Einhängen in die entsprechende Sprosse möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-416-52	Verlängerungsleiter 270		19,2
29-414-60	Verlängerungsleiter 210		15,9
29-416-55	Verlängerungsleiter 120		8,5
29-416-60	Verlängerungsleiter 90		7,4
29-416-62	Verlängerungsleiter 60		4,4

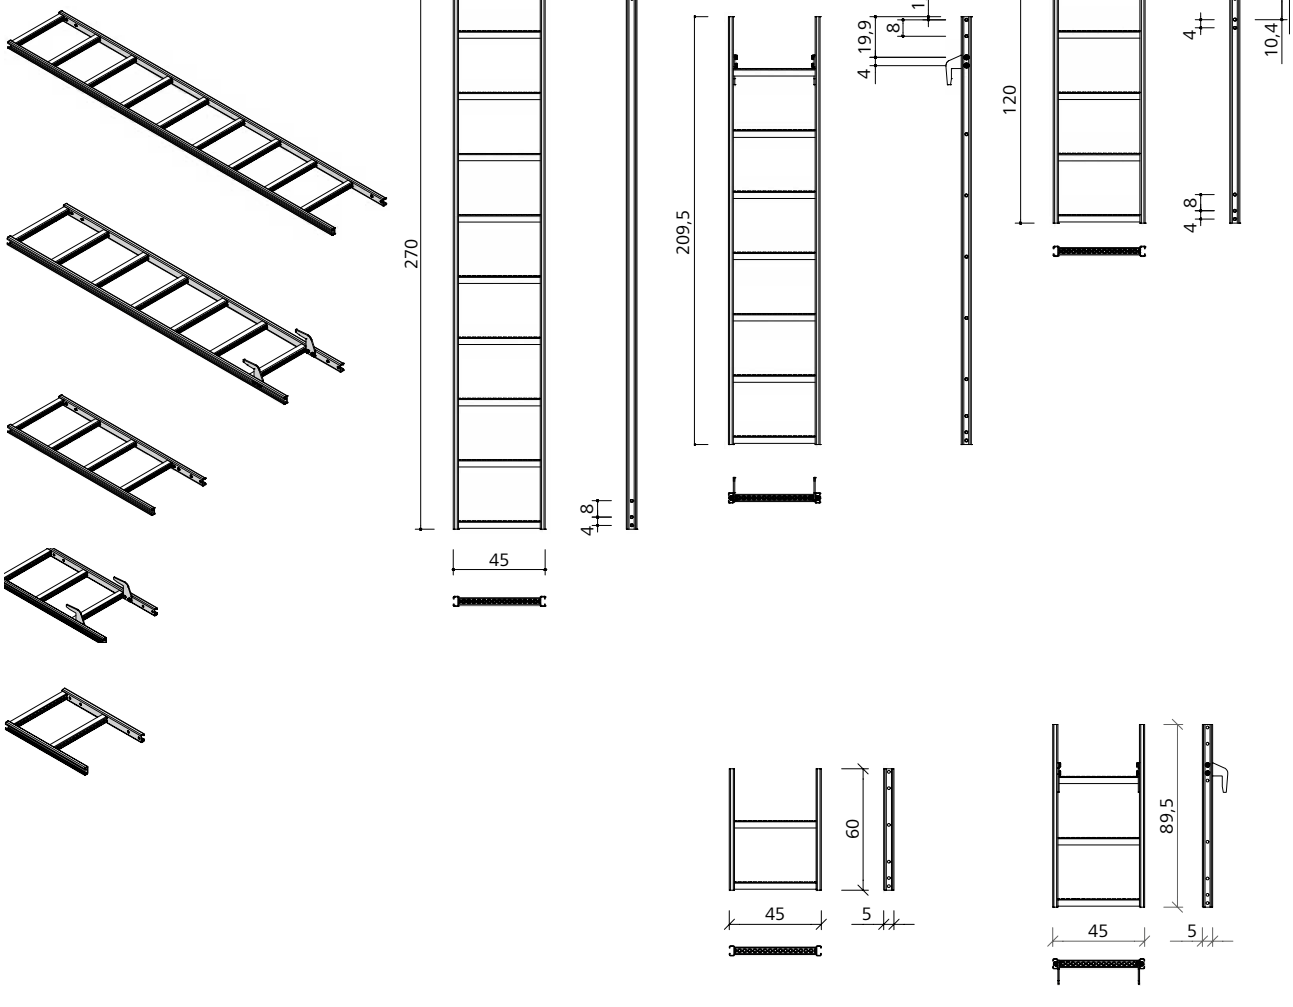

Durchstiegsluke KLK

Stahlrahmen verzinkt. Lukendeckel aus Warzenblech, KTL-beschichtet, max. Öffnungswinkel 88°, klappt nach Durchstieg automatisch zu.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-416-05	Durchstiegsluke KLK		22,3

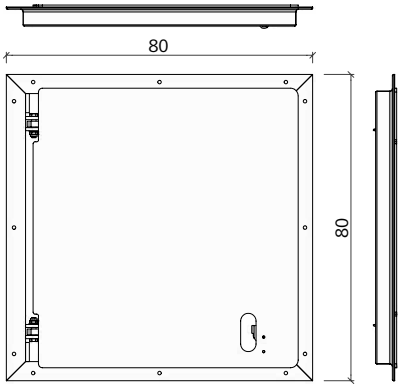

Teleskopleiter SB

Verzinkt, für alle Alu-Plattformen mit Durchstieg.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-603-40	Teleskopleiter 2600 - 4100 SB		27,2
29-603-45	Teleskopleiter 1700 - 3180 SB		22,4

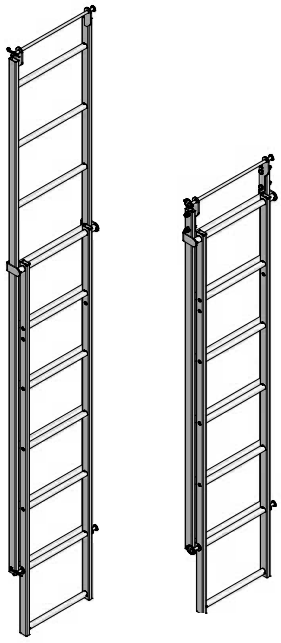

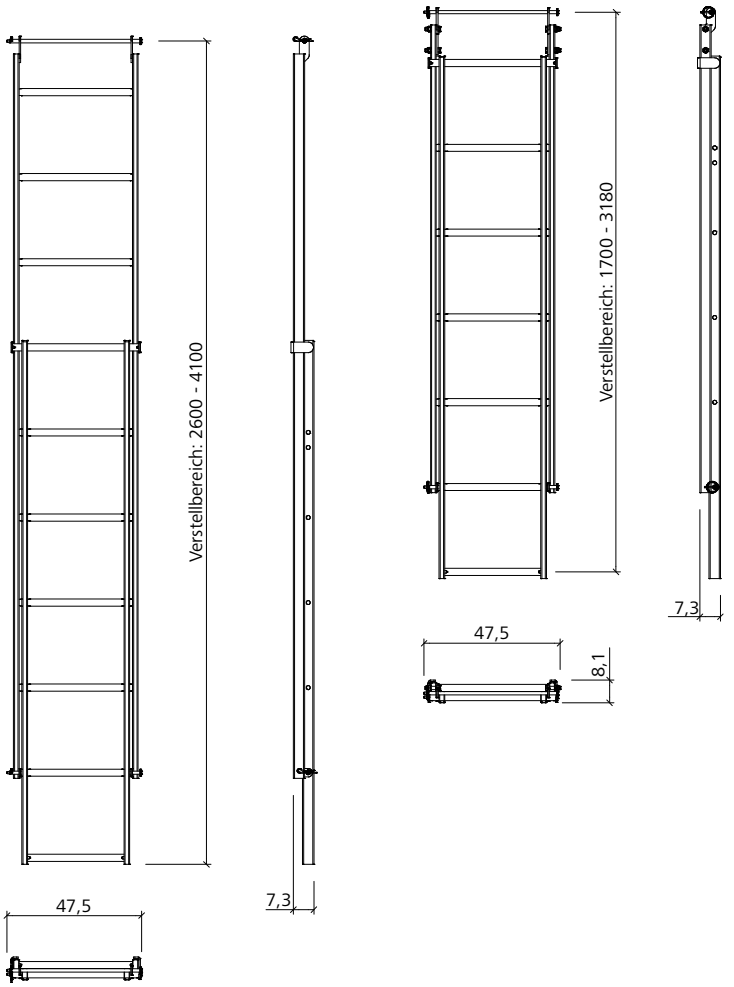

Leiterhalter 33/45

Verzinkt, wird mit einer Flanschschraube 18 an der Funktionsstrebe der Wandschalungselemente befestigt. Beim Stützbock 450 bei einer Schalungshöhe von 350 cm bis 450 cm sind 3 Leiterhalter 33/45 erforderlich. Bei Höhen über 450 cm wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-404-35	Leiterhalter 33/45		6,4

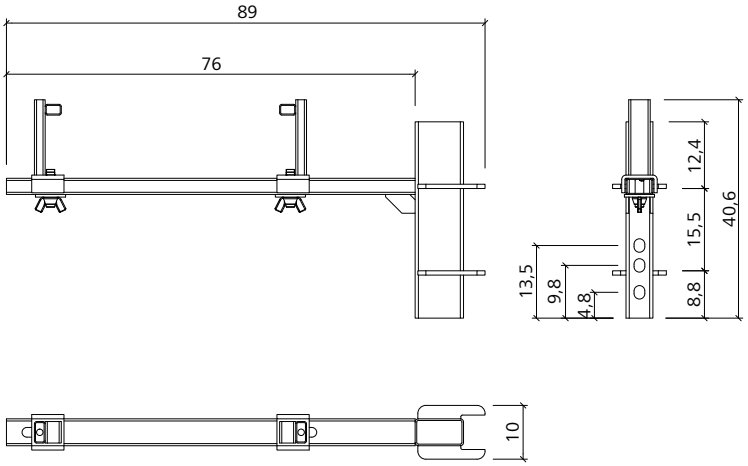

Leiterverbinder

Verzinkt. Zum Verbinden von 2 Verlängerungsleitern am Stoß, ohne Einhängen in eine Sprosse.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-414-70	Leiterverbinder		1,0

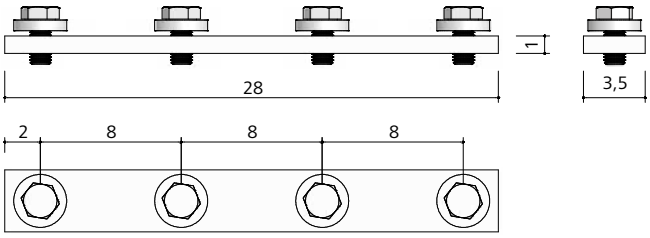

Rückenschutzkorb

Verzinkt, Innendurchmesser 70 cm, schützt die Person beim Auf- und Absteigen der Leiter. Die Rückenschutzkörbe werden an der Grund- bzw. Verlängerungsleiter mit den integrierten Hammerkopfschrauben befestigt.

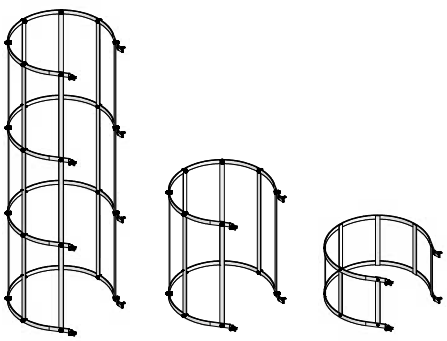

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-414-85	Rückenschutzkorb 210		27,9
29-414-90	Rückenschutzkorb 85		12,0
29-416-90	Rückenschutzkorb 40		8,2

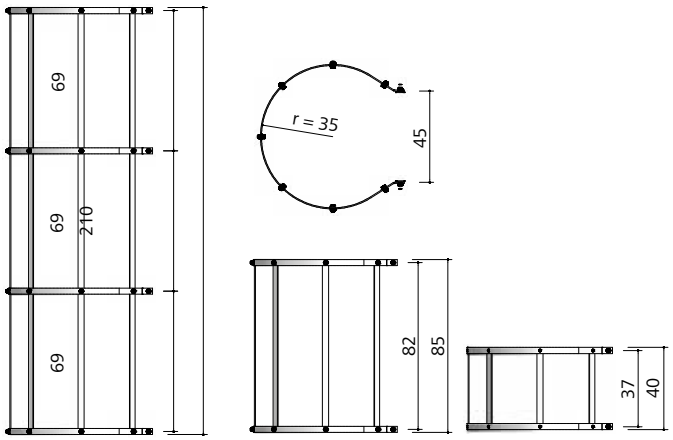

Ankerhalter DW 15 - DW 26,5

Zur Befestigung an der oberen Bewehrung, Stahl, roh, Der Ankerhalter ist unter 45° gebogen. Der Ankerhalter kann Ankerstäbe DW 15, DW 20 und DW 26,5 direkt aufnehmen. Diese Ankerstäbe sind wiedergewinnbar bei Verwendung von PVC-Hüllrohren. Befestigung immer mit integrierter Stellschraube.

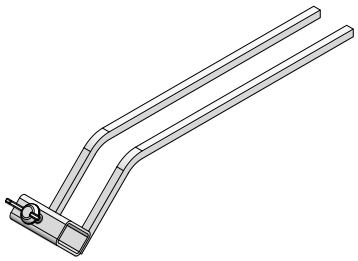

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-925-80	Ankerhalter DW 15 - DW 26,5		1,0

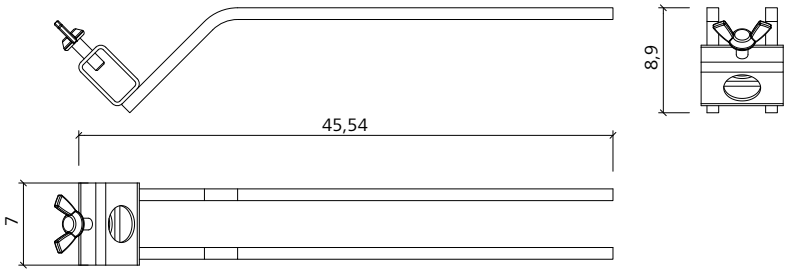

Einzelanker DW

Stahl, roh. zulässige Zugkraft: DW 15 = 90 kN; DW 20 = 160 kN; DW 26,5 = 250 kN; Einbauhilfe für Verankerungen unter 45° in der Bodenplatte für Stützbockeinsätze. Befestigung auf der unteren Bewehrung.

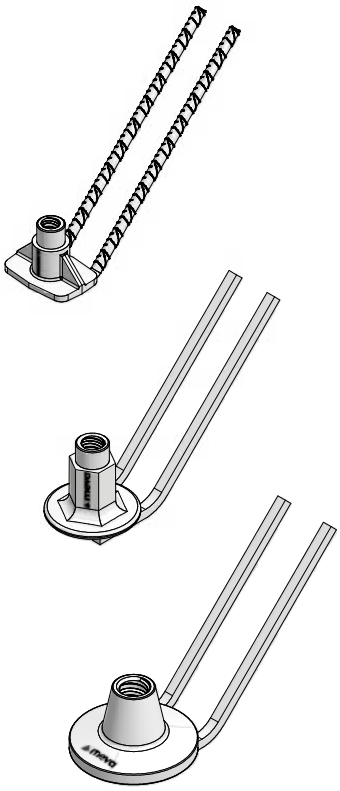

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-925-40	Einzelanker DW15		0,8
29-925-45	Einzelanker DW 20		1,3
29-925-50	Einzelanker DW 26,5		2,4

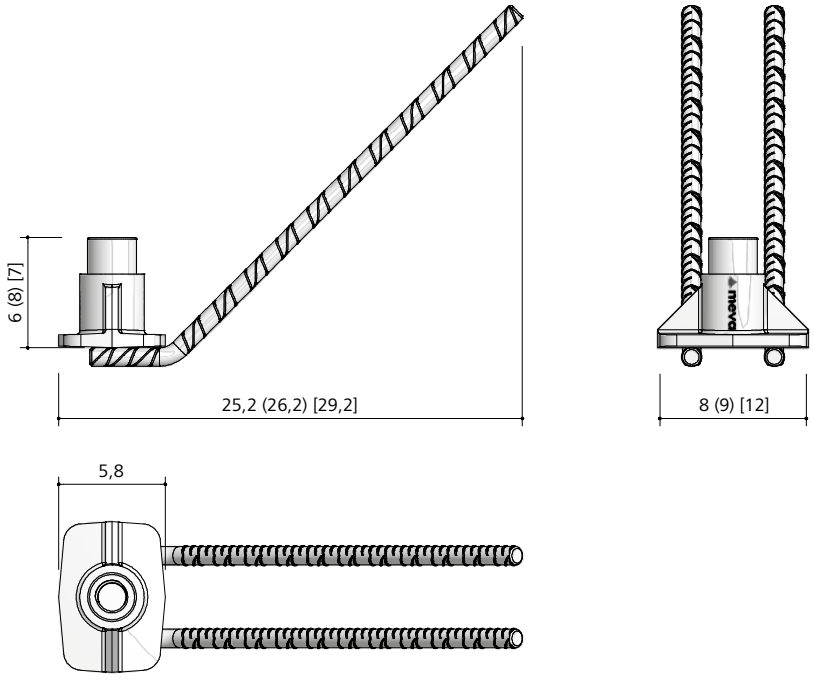

Die Maße in der runden Klammer gelten für DW 20, die in der eckigen Klammer gelten für DW 26,5.

Doppelanker DW

Stahl, roh. Zulässige Zugkraft: DW 15 = 180 kN; DW 20 = 320 kN; Einbauhilfe für Verankerungen unter 45° in der Bodenplatte für Stützbockeinsätze. Befestigung auf der unteren Bewehrung.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-925-60	Doppelanker DW 15		1,8
29-925-65	Doppelanker DW 20		2,7



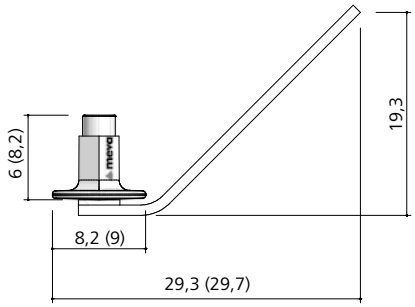

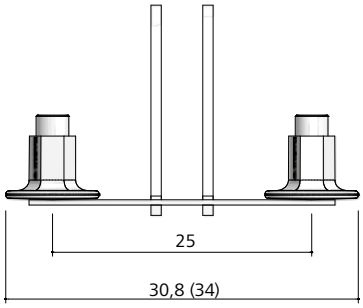

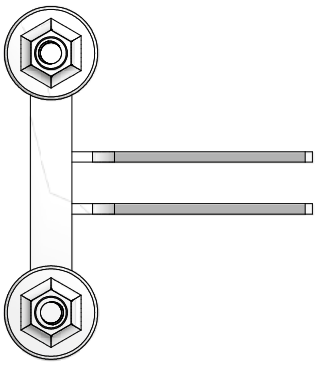

Die Maße in der Klammer gelten für DW 20.

Ankerstab DW

Roh, mit DW-Gewinde, nicht schweißgeeignet, DIN 18216. Zum Ableiten der Kräfte aus dem Stützbock in die Bodenplatte oder das Fundament. Ø 15: zul. Tragkraft 90 kN, Ø 20: zul. Tragkraft 160 kN, Ø 26,5: zul. Tragkraft 250 kN.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-76	Ankerstab DW 15/45		0,6
29-900-80	Ankerstab DW 15/90		1,3
29-900-97	Ankerstab DW 20/120		3,0
29-900-75	Ankerstab DW 26,5/80		3,6



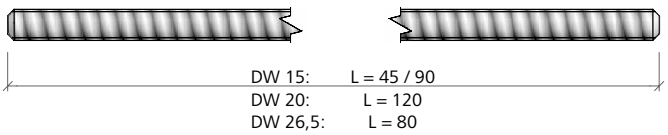

Wellen-Ankerstab DW 26,5/80

Roh, schweißgeeignet, Länge 80 cm, für Rückverankerung im Beton, zulässige Tragkraft: 240 kN

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-72	Wellen-Ankerstab DW 26,5/80		3,6

Ankerriegel

Lackiert; wird beim STB 450 eingesetzt, überträgt die Kräfte vom Stützbock auf die Ankerstäbe.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-30	Ankerriegel 245/22		148,0
29-406-35	Ankerriegel 80/22		49,0
29-406-38	Ankerriegel 80/12		22,5

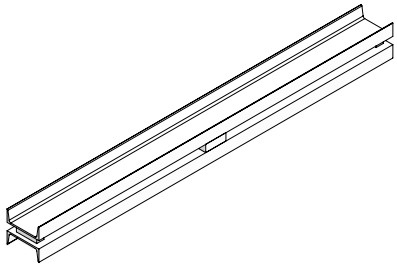

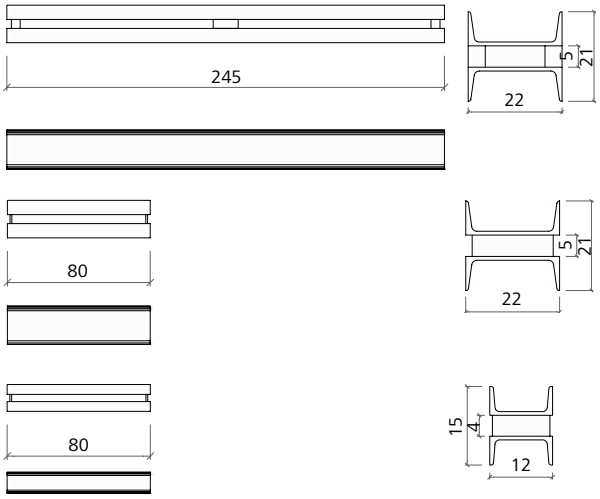

Verankerungsschlaufe

Roh, mit DW-Gewinde, nicht schweißgeeignet, DIN 18216. Zum Ableiten der Kräfte aus dem Stützbock in die Bodenplatte oder das Fundament. Ø 15: zul. Tragkraft 2 x 90 kN = 180 kN, Ø 20: zul. Tragkraft 2 x 160 kN = 320 kN.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-001-20	Verankerungsschlaufe 15		2,4
29-001-25	Verankerungsschlaufe 20		4,5

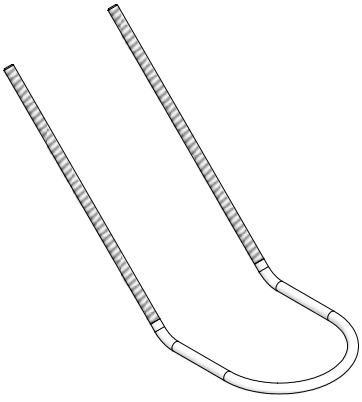

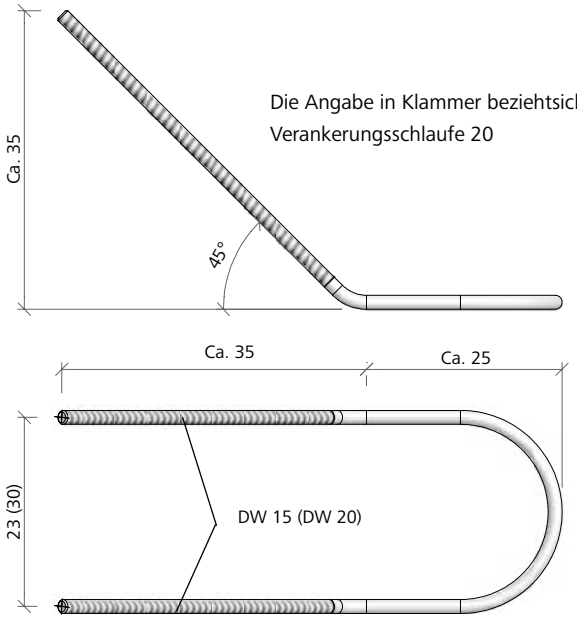

Verbindungsmutter

Mit DW-Gewinde, DIN 18216. Zum Verlängern der in der Bodenplatte einbetonierten Verankerungen mit Ankerstäben. Zulässige Tragkraft in kN und SW in mm: Ø 15: 90 kN, SW 30, Ø 20: 160 kN, SW 36, Ø 26,5: 250 kN, SW 46

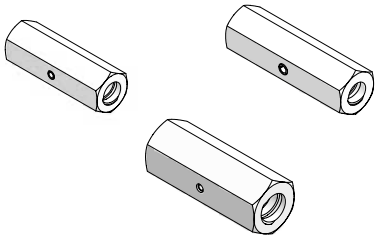

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-55	Verbindungsmutter 15 (SW 30)		0,4
29-900-50	Verbindungsmutter 20 (SW 36)		0,7
29-900-56	Verbindungsmutter 26,5		1,4

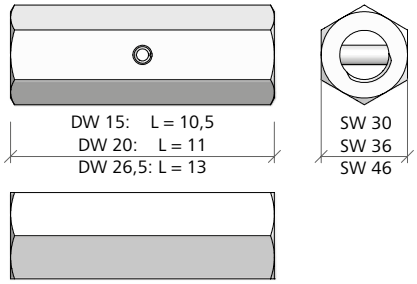

Fixanker DW

Roh. Zur Verankerung der Ankerstäbe durch Ankerhalter im Beton.

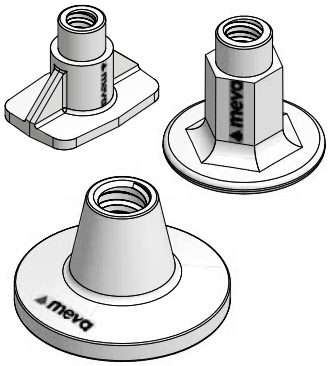

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-926-60	Fixanker DW 15		0,5
29-926-65	Fixanker DW 20		0,9
29-926-70	Fixanker DW 26,5		1,9

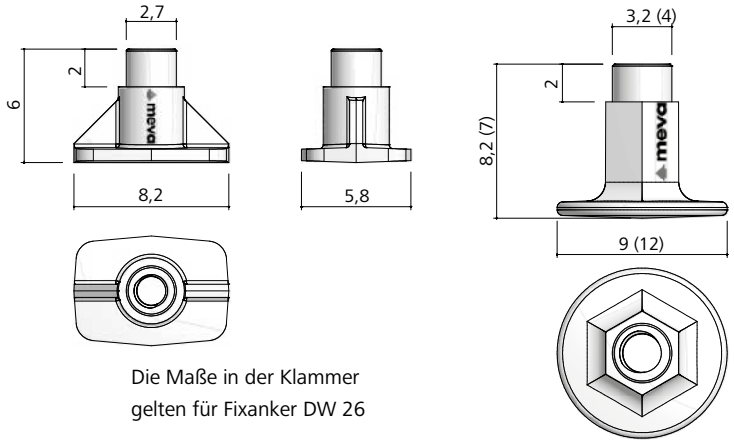

Die Maße in der Klammer gelten für Fixanker DW 26

Rillenrohr

Kunststoffrohr zur Verwendung als Hüllrohr für einen wiedergewinnbaren Ankerstab. Lieferlänge 2 m.

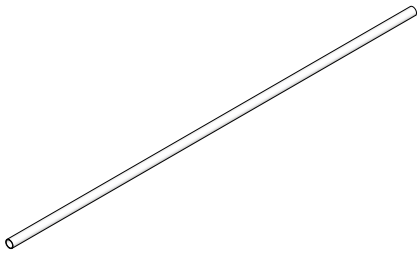

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-902-30	Rillenrohr D22/200		8,8
29-902-29	Rillenrohr D26/200		10,0
29-902-28	Rillenrohr D32/36 L 2000 mm		10,0

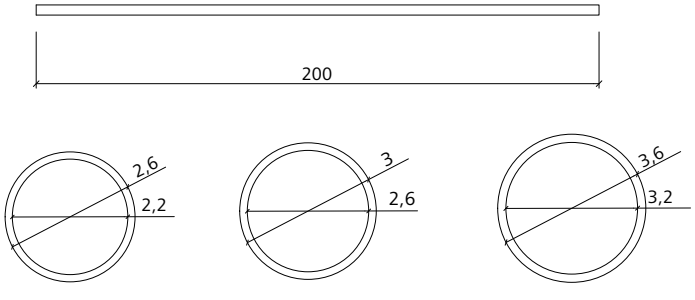

29-902-30 29-902-29 29-902-28

Glättkappe

Für DW 15 und DW 20 [bzw. 26,5], Material: Hartschaumstoff, l = 10 cm [bzw. 15 cm], 45° Endstück, Zum Aufstecken auf Ankerstab DW bzw. Hüllrohr für einseitige Verankerungen des Stützbock STB.
Die Lochtiefe beträgt 5 cm.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-917-75	Glättkappe DW 15		1,0
29-917-85	Glättkappe DW 26,5		1,0

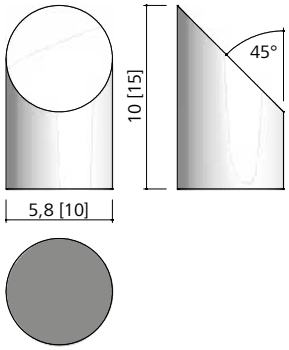

Spiralanker DW 15/100

Drahtspirale aus Stahl, l = 10 cm, mit Styropor Innenkern. Der Spiralanker dient zum Befestigen von Elementen (z. B. zur Ausrichtung beim Einsatz von Zug- und Druckstützen oder anderen Schalungselementen etc.) mittels Ankerstäben DW 15. Styropor mit 14-mm-Bohrer entfernen.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-921-10	Spiralanker DW 15/100		6,1

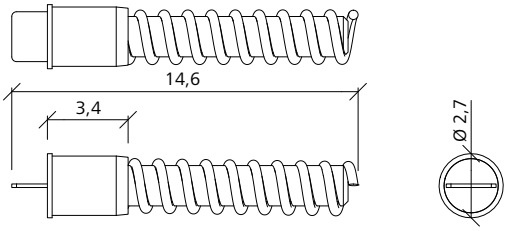

Betondruckfestigkeit	Ausziehkraft	zulässige Belastung (bei Sicherheitsfaktor 3)
7 N/mm²	25,5 kN	8,5 kN
13 N/mm²	35,3 kN	11,8 kN
16 N/mm²	44,2 kN	14,7 kN
24 N/mm²	49,9 kN	16,6 kN

Universal Ausdrehschlüssel

Ohne Abbildung. Passend für DW 15, DW 20 und DW 26,5. Zum Lösen und Ausdrehen der wiedergewinnbaren Ankerstäbe.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-926-95	Universal Ausdrehschlüssel		1,6

Schnellanker

Inkl. Ankerplatte und Spiralfeder. Wird in den frischen Beton gedrückt. Die Betondeckung wird durch die Einstellung der Ankerplatte gewährleistet. Fixierung in der Bewehrung durch den Schnellankerhalter. Ausziehkraft bei 24 N/mm²; Betonfestigkeit 49,9 kN.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-922-70	Schnellanker		0,3
29-922-73	Schnellanker-Ankerplatte		2,3

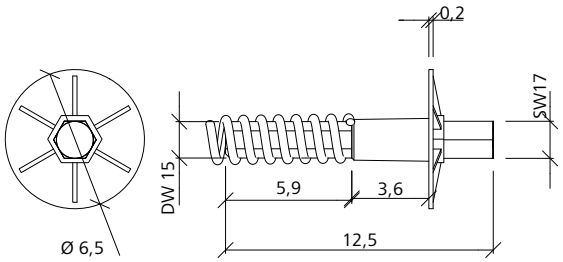

Schnellankerhalter

Zur Fixierung des Spiralankers oder des Schnellankers in der Bewehrung.

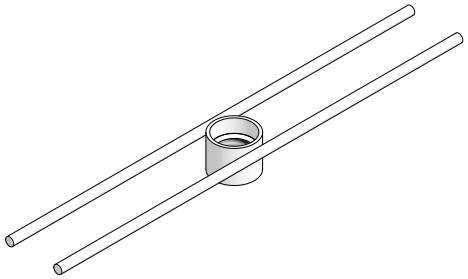

29-922-75	Schnellankerhalter		9,0

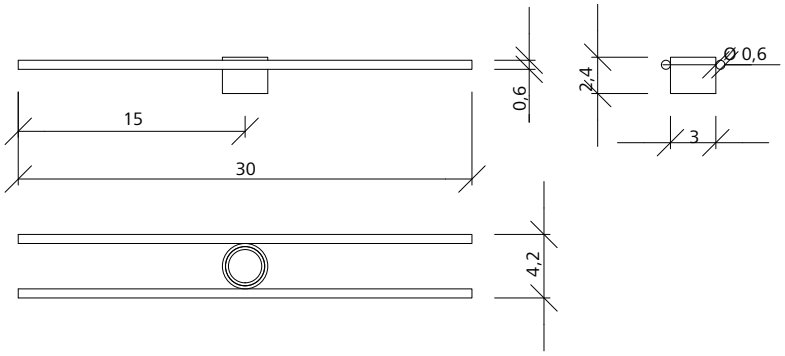

Spiralfeder roh

Ersatzteil, verbleibt im Beton.

29-922-72	Spiralfeder roh		9,5



Aufkantbügel

Verstellbereich 100 mm, Verwendung als Abstützung einer Aufkantungsschalung.



29-925-10	Aufkantbügel		2,1

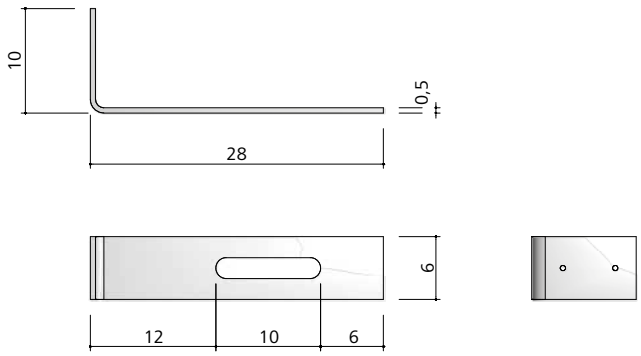

Gelenkflanschmutter

Geschmiedet, verzinkt, DIN 18216, mit DW-Gewinde Ø 15 bzw. 20 mm, Teller Ø 120 bzw. 140 mm, max. Neigung 10°, SW 27 bzw. SW 36. Zulässige Tragkraft 90 kN bzw. 160 kN.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-10	Gelenkflanschmutter 15/120		1,8
29-900-05	Gelenkflanschmutter 20/140		2,4

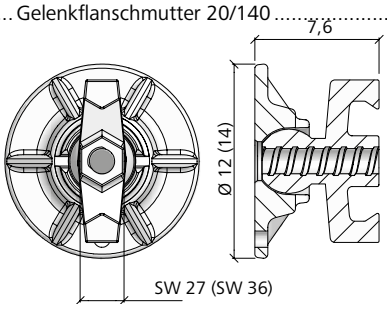

Die Zahlen in Klammer beziehen sich auf die Gelenkflanschmutter 20/140

Flanschmutter 100

Geschmiedet, verzinkt, DIN 18216, mit DW-Gewinde Ø 15 mm, Teller Ø 100 mm, SW 27. Zulässige Tragkraft 90 kN.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-20	Flanschmutter 100 (SW 27, geschmiedet)		0,7



Flanschmutter-Ratsche SW 36

Schlüsselweite 36 mm, zum Anziehen und Lösen der Gelenkflanschmutter 20/140.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-800-10	Flanschmutter-Ratsche SW 27		1,8
29-800-15	Flanschmutter-Ratsche SW 36		3,3

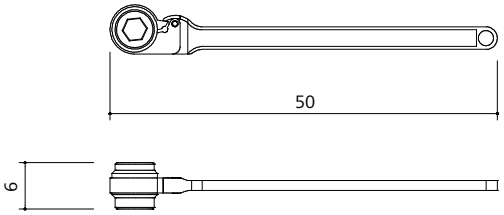

Sechskantmutter

Geschmiedet, mit DW-Gewinde, DIN 18216. Zum Verankern der Ankerstäbe in der Bodenplatte und am Stützbock in Verbindung mit einer Gegenplatte. Ø 15: zul. Tragkraft 90 kN, SW 30, Ø 20: zul. Tragkraft 160 kN, SW 36, Ø 26,5: zul. Tragkraft 250 kN, SW 46.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-60	Sechskantmutter 15		0,2
29-900-61	Sechskantmutter 20		0,5
29-900-58	Sechskantmutter 26,5		0,5



Gegenplatte

Verzinkt; wird mit der Sechskantmutter zum Verankern des Stützbocks benötigt. Loch Ø 25 bzw. 38 mm.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-35	Gegenplatte 120 x 120 x 20 /25, verz.		2,1
29-900-30	Gegenplatte 120 x 120 x 20 /38, verz.		2,1

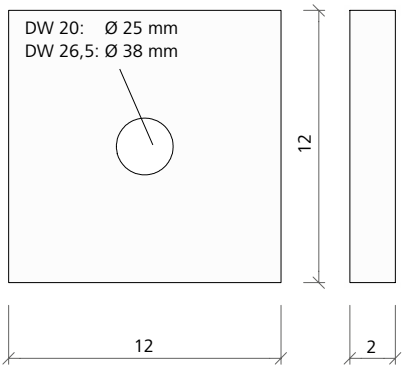

Fahrkonsole STB 450

Lackiert, für Lenkrollen verschiedener Tragfähigkeiten. Erforderlich für fahrbare Schalungseinheiten mit Stützbock STB 450.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-75	Fahrkonsole STB 450		95,0

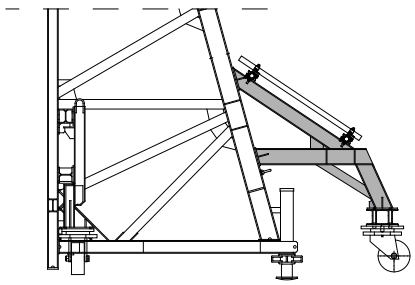

Stützkonsole STB 450

Lackiert, für Lenkrollen verschiedener Tragfähigkeiten. Erforderlich für fahrbare Schalungseinheiten mit Stützbock STB 450.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-80	Stützkonsole STB 450		59,5

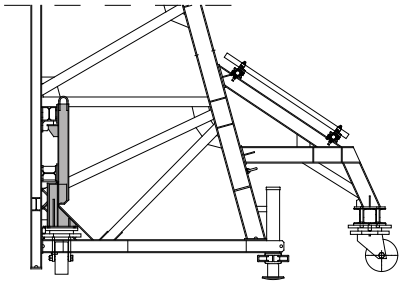

Radadapter STB 450

Lackiert, für Lenkrollen verschiedener Tragfähigkeiten. Erforderlich für fahrbare Schalungseinheiten mit Stützbock STB 450 für Höhen über 6 Meter.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-85	Radadapter STB 450		19,0



Fahrriegel-Träger

Lackiert, für ein rasches Umsetzen von Stützbockeinheiten, wenn kein Umsetzen mit dem Kran möglich ist. Befestigung an der Stützbockeinheit. Zusätzlich erforderlich sind Fahrriegel-Radanschlüsse, Fahrriegel-Spindeln und Lenkrollen. Für den Fahrriegel STB ist die Betriebsanleitung zwingend zu beachten.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-403-70	Fahrriegel-Träger		76,0

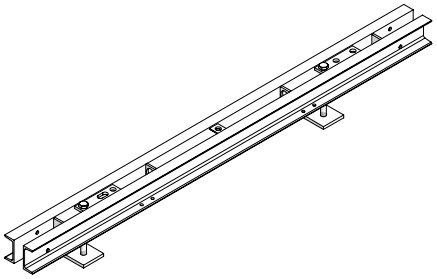

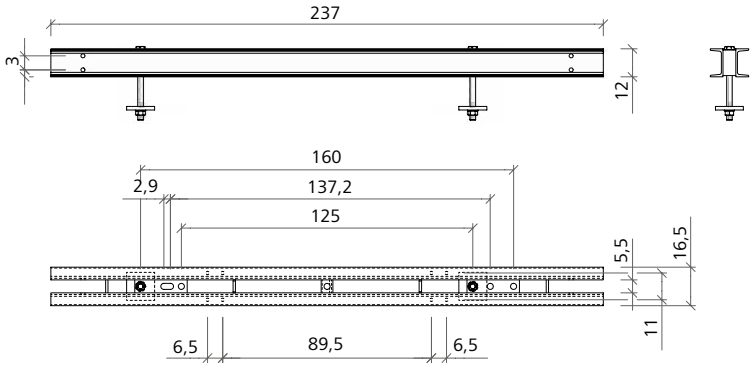

Fahrriegel-Radanschluss

Verzinkt; zur Montage von Lenkrollen. Passend für Lenkrolle 2 t oder 6 t.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-403-75	Fahrriegel-Radanschluss		12,0

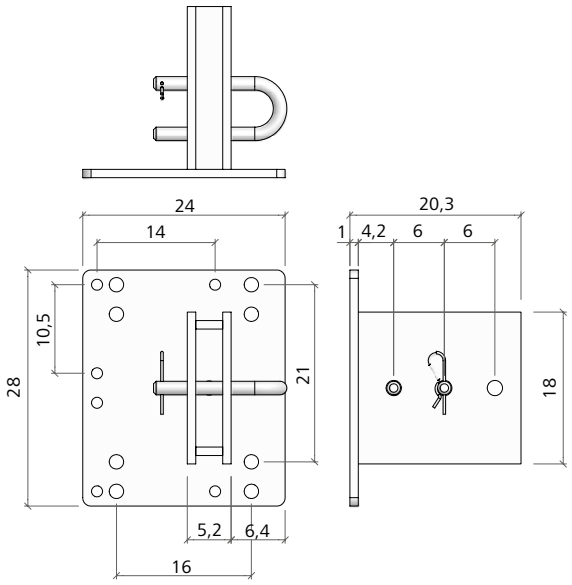

Fahrriegel-Spindel 48/70

Verzinkt, zum Anheben und Ablassen der Stützbockeinheit zur Montage der Lenkrollen.

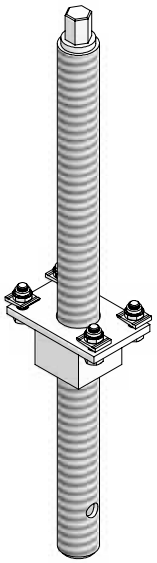

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-403-80	Fahrriegel-Spindel 48/70		7,4

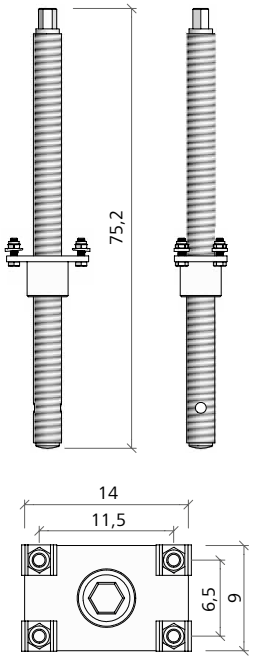

Lenkrolle 2 t

Passend zum Fahrriegel-Radanschluss, mit Gleitlager, Tragkraft 2 t, Gesamthöhe 305 mm, Platte 175 x 140 mm, Schraublochabstand 140 x 105 mm, Bohrung Ø 14 mm, Ausladung 75 mm. Befestigung mit M12x35. Verbindungsmittel müssen separat disponiert werden.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-306-50	Lenkrolle 2 t		8,3

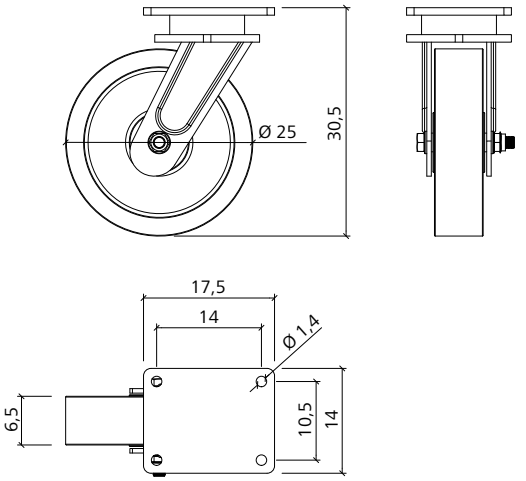

Lenkrolle 6 t

Mit Kugellager, Tragkraft 6 t, Gesamthöhe 330 mm , Platte 225 x 200 mm, Schraublochabstand 210 x 160 mm, Bohrung Ø 18 mm, Ausladung 85 mm. Befestigung mit M16x50. Verbindungsmittel müssen separat disponiert werden.

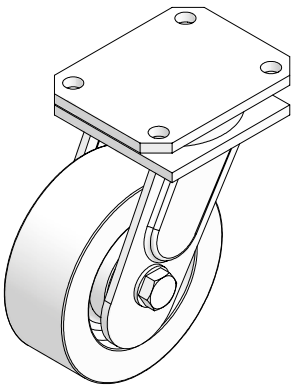

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-306-75	Lenkrolle 6 t		22,1

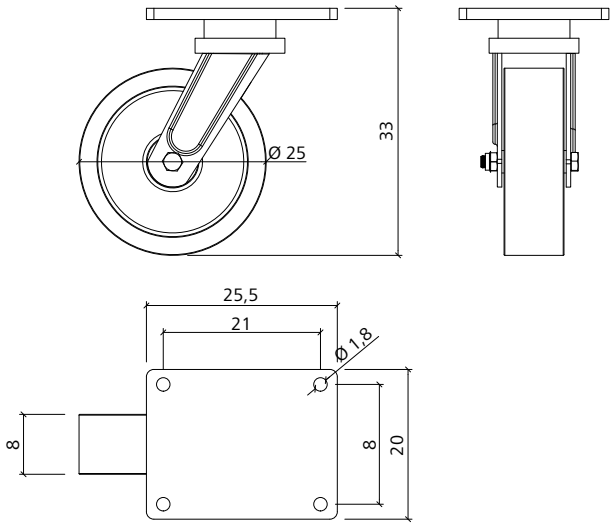

Stützkonsole SK 150

Lackiert; zum Abschalen von Bodenplatten bis 1,50 m Stärke. Die Richtstreben SRL 120 oder SRL 170 sind gesondert zu bestellen.

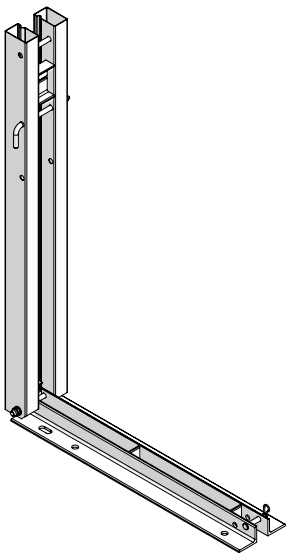

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-403-50	Stützkonsole SK 150		38,0

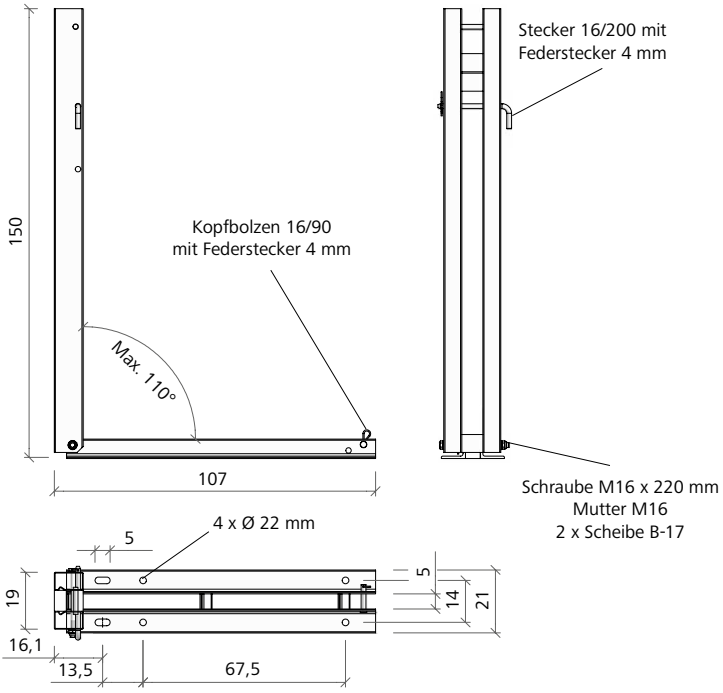

Niveau-Lager SK

Lackiert; ermöglicht exaktes Nivellieren und Positionieren der Randabschalung von Bodenplatten – auch im Gefälle – beim Einsatz mit der Stützkonsole SK 150.

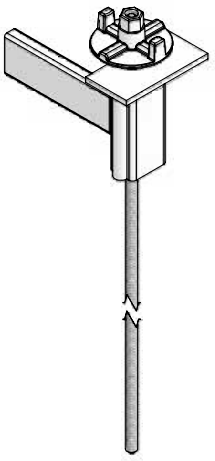

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-403-55	Niveau-Lager SK		4,1

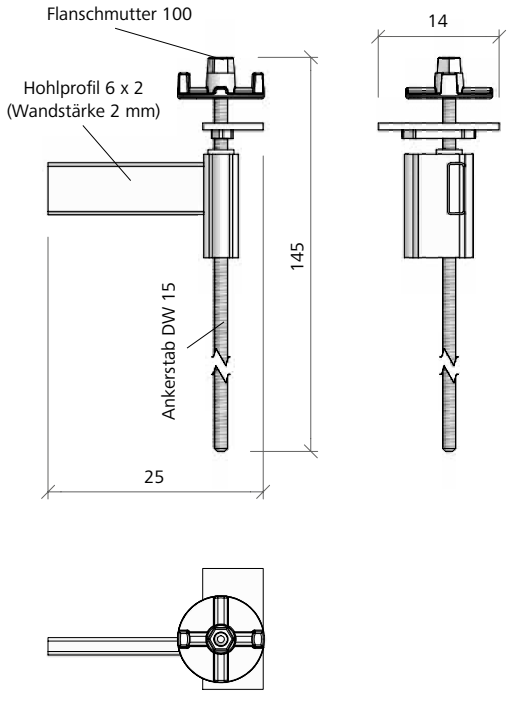

Richtstrebe SRL

Verzinkt, besteht aus einer Rechts- und einer Linksgewindespindel sowie einem drehbaren Mittelteil. Die Richtstrebe wird ohne Fußplatte und Schalungsanschlussteil ausgeliefert.

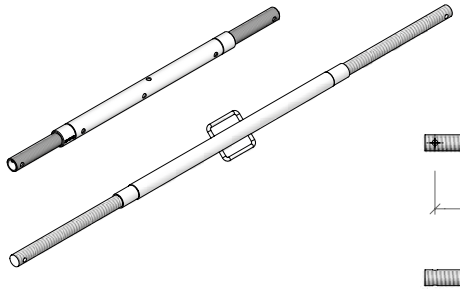

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-108-80	Richtstrebe SRL 120 (90-150)		8,8
29-108-90	Richtstrebe SRL 170 (120-220)		11,5

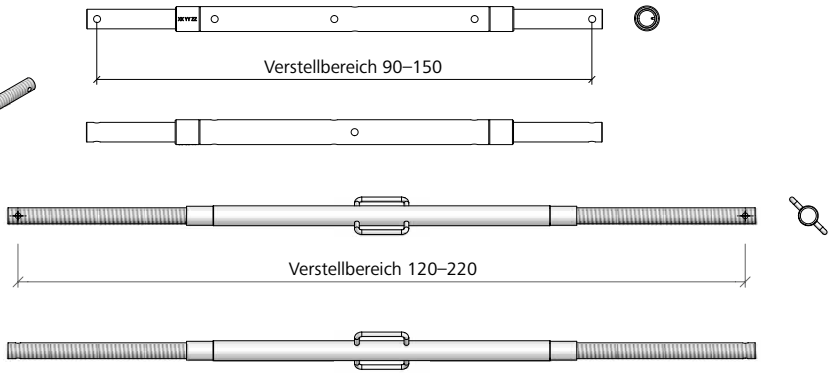

Richtstütze R

Verzinkt, zug- und druckfest. Zum Ausrichten und Abstützen von Wandschalungen. Fußplatte und Anschlussteile sind gesondert zu bestellen.

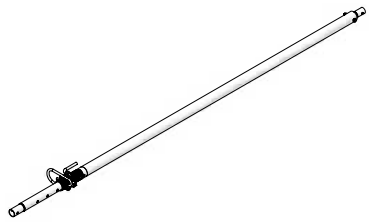

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-109-80	Richtstütze R 460 (340-520)		34,0

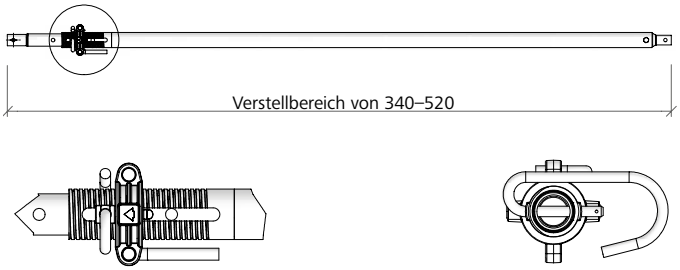

Stützkonsole 80

Verzinkt, für Bodenplatten und Deckenrandabschalung bis 80 cm Betonhöhe. Neigungen +/- 15° möglich. Mit integrierter Kunststoffnagelleiste. Zusammenklappbar für den Transport.

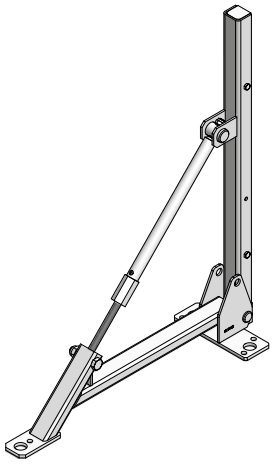

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-921-35	Stützkonsole 80		11,5

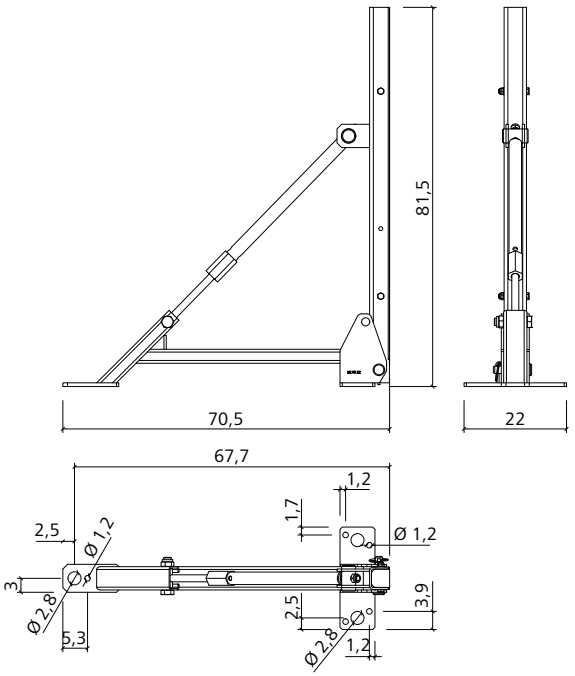

Flanschschraube 12

Ohne Abbildung. Verzinkt, mit DW-Gewinde Ø 15, zum Befestigen von Zubehörteilen (z.B. Richtkonsolen/-stützen, Richtschienen etc.). Gewindelänge 12 cm.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-900-70	Flanschschraube 12		1,0

Erdnagel mit Doppelkopf 25/480

Verwendung als Befestigung der Stützkonsole 80. Doppelt geschnittener Kopf. Wird mt der Ausziehdolle für Erdnagel wieder aus dem Erdreich entfernt (separat disponieren).

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-800-45	Erdnagel mit Doppelkopf 25/480		2,0





Ausziehdolle für Erdnagel

Zum Entfernen des Erdnagels aus dem Erdreich mit einer bauseitigen Hebestange.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-800-50	Ausziehdolle für Erdnagel		0,8



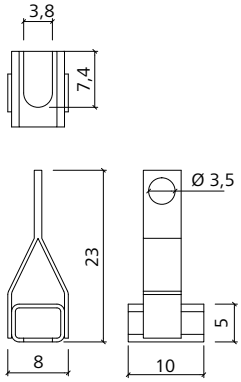

Ankerkraft-Messdose

Ohne Abbildung. Messdose zur Ermittlung der Ankerzugkraft bis 250 kN bzw. 400 kN. Die Ausgleichsplatte, mit einem Lochdurchmesser von 50 mm für Ankerstäbe, ist inklusive.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-915-15	Ankerkraft-Messdose 250 kN		6,4
29-915-00	Ankerkraft-Messdose 400 kN		6,4

STB Adapter

Stahl, lackiert, verbindet den Stützbock STB 450 mit dem STB-Aufsatz 150 sowie die STB Aufsätze 150 zugfest untereinander wenn die Alu-Plattform M 2470 SB mit Durchstieg (29-600-15) verwendet wird.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-87	STB-Adapter		21,3

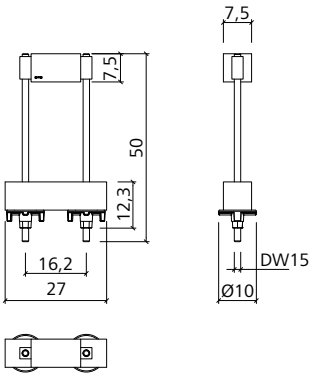

Horizontalträger STB 450 SB

Stahl, lackiert. Zum Einhängen im STB 450, dient als Konsole/Auflager für die Alu-Plattform M 2470 SB mit Durchstieg (29-600-15). Pro Plattform sind 2 Horizontalträger STB erforderlich.

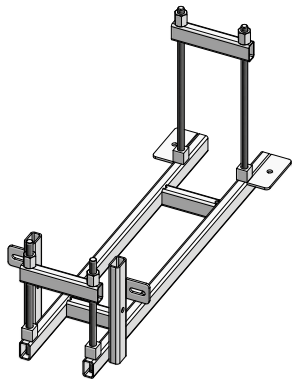

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-25	Horizontalträger STB 450 SB		16,9

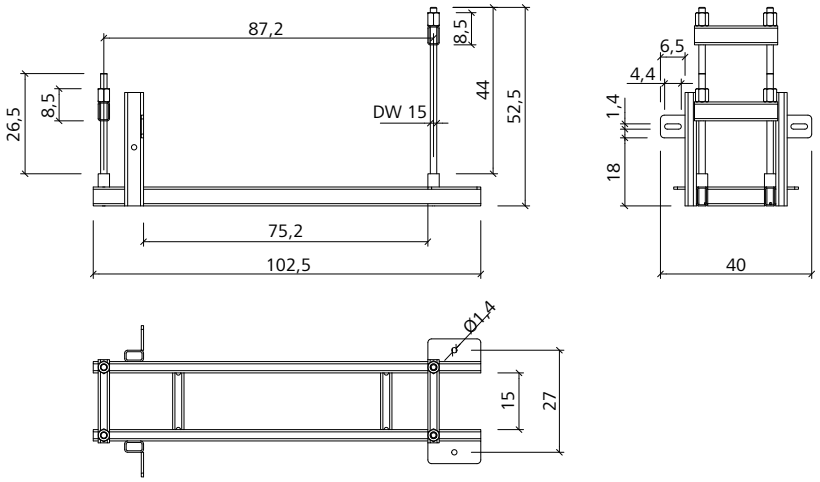

Horizontalträger STB-Aufsatz 150 SB

Stahl, lackiert. Zum Einhängen im STB-Aufsatz 150, dient als Konsole/Auflager für die Alu-Plattform M 2470 SB mit Durchstieg (29-600-15). Pro Plattform sind 2 Horizontalträger STB erforderlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-27	Horizontalträger STB-Aufsatz 150 SB		12,2

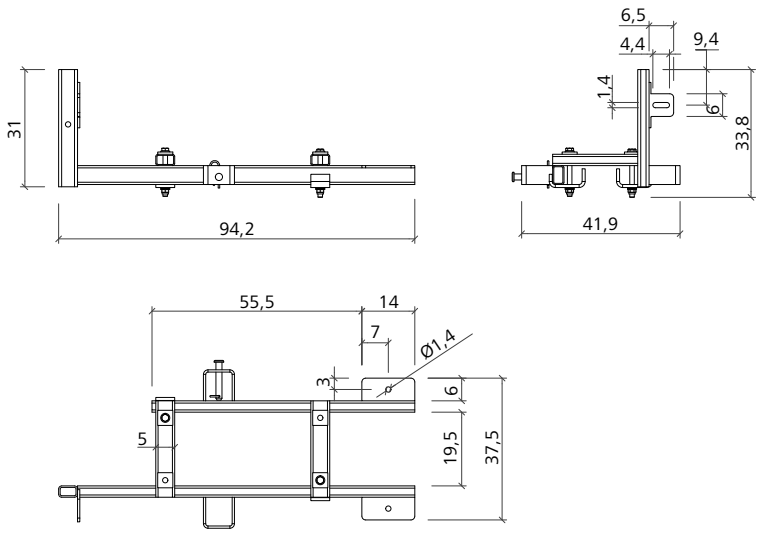

Frontgeländerpfosten versenkbar STB 450

Stahl, lackiert. Zur Erstellung eines versenkbaren Frontgeländers STB mit Gerüstrohren. Wird mit der Geländerpfostenaufnahme IE an der Schalungsseite der SecuritBasic als Teil der Absturzsicherung befestigt. Pro Plattform sind 2 Frontgeländerpfosten erforderlich.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-29	Frontgeländerpfosten versenkbar STB 450		6,2

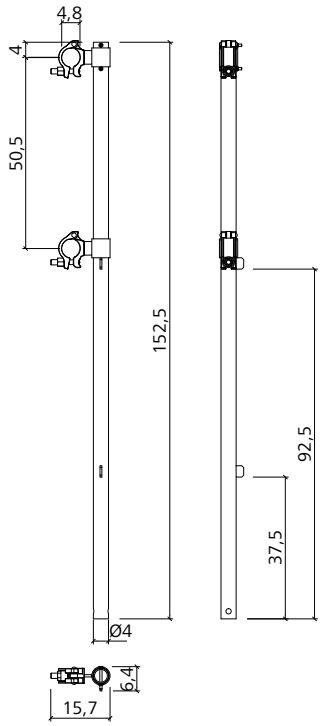

Bordbretthalter STB SB

Stahl verzinkt. Zur Fixierung des Bordbrett STB 480 SB an der Alu-Plattform M 2470 SB mit Durchstieg (29-600-15) wenn die Plattform im STB 450 eingesetzt wird. Pro Plattform sind 2 Bordbretthalter STB SB erforderlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-62	Bordbretthalter STB SB		1,0

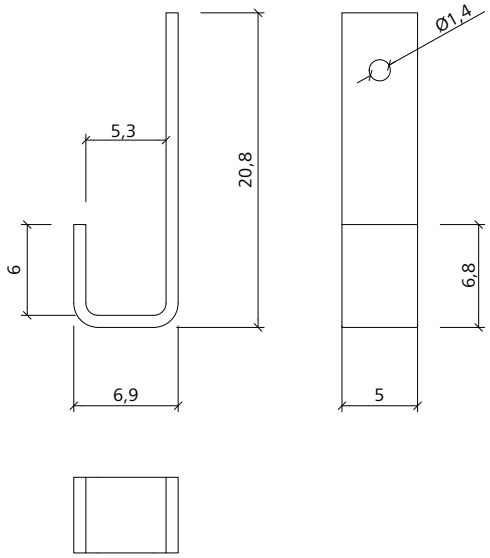

Bordbrett STB 480 SB

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-64	Bordbrett STB 480 SB		2,5

Stahl, lackiert Länge 480 mm. Zum Schutz gegen Herabfallen von Werkzeug und Material von der Arbeitsplattform. Dieses Bordbrett wird benötigt, wenn die Plattform im Stützbock STB 450 (nicht im STB-Aufsatz 150) eingesetzt wird. Es wird mit dem Bordbretthalter STB SB an den äußeren Enden außerhalb der Stützböcke an der Plattform fixiert. Pro Plattform sind 2 Bordbretter STB 480 erforderlich. Für diesen Einsatz muss zusätzlich 1 Bordbrett STB 1290 SB disponiert werden, um den Bereich zwischen den Stützböcken STB 450 abzusichern.





Bordbrett STB 1290 SB

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-66	Bordbrett STB 1290 SB		6,3

Stahl, lackiert Länge 1290 mm. Zum Schutz gegen Herabfallen von Werkzeug und Material von der Arbeitsplattform. Dieses Bordbrett wird benötigt, wenn die Plattform im Sützbock STB 450 (nicht im STB-Aufsatz 150) eingesetzt wird. Es wird am Horizontalträger STB 450 SB fixiert. Pro Plattform ist 1 Bordbrett STB 1290 erforderlich. Für diesen Einsatz müssen zusätzlich 2 Bordbretter STB 480 SB disponiert werden, um den Bereich außerhalb der Stützböcke STB 450 abzusichern.



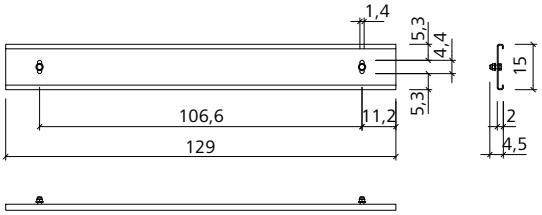

Bordbrett STB 2470 SB

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-406-68	Bordbrett STB 2470 SB		11,9

Stahl, lackiert Länge 2470 mm. Zum Schutz gegen Herabfallen von Werkzeug und Material von der Arbeitsplattform. Dieses Bordbrett wird benötigt, wenn die Plattform im STB-Aufsatz 150 eingesetzt wird. Es wird am Horizontalträger STB-Aufsatz 150 SB fixiert. Pro Plattform ist 1 Bordbrett STB 2470 SB erforderlich.

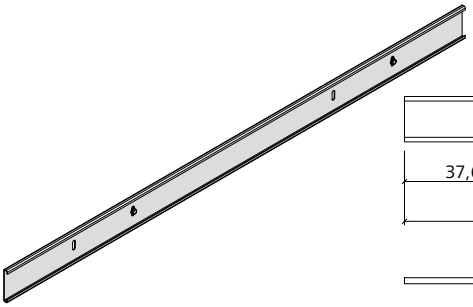

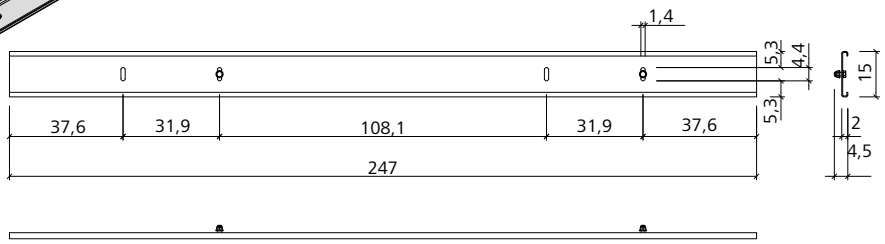

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestraße 5
72221 Haiterbach
Deutschland

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

www.meva.net

stb-ava.pdf 3162 D St. 11/19 POD Printed in Germany