Produktverzeichnis

Bitte beachten
In diesem Produktverzeichnis mit Anwendungsmaßen finden Sie alle Teile, die bei den gebräuchlichen Einsätzen notwendig sind. Teile, die bei erweiterten Einsätzen zusätzlich benötigt werden, entnehmen Sie bitte unserer jeweiligen Preisliste. Maßangaben in cm.

Inhalt

MTT-Anfangsstiel 221 32
MTT-Treppenturm Stiel 32
MTT-Riegel 33
MTT-Riegel 190 Keilkopf 33
MTT-Diagonale 33
MTT-Fußspindel 60 34
MTT-Anfangstück 34
MTT-Spindelhalter 34
MTT-Spindelbefestigung mit Keilkopf 34
MTT-Rohrverbinder 35
MTT-Rohrklappstecker D=12 mm 35
MTT-Podesttreppe Alu 35
MTT-Stahlboden 257/32 35
MTT-Durchstieg 257 36
MTT-Treppengeländer 36
MTT-Treppeninnengeländer 36
MTT-Treppenumlaufgeländer 37
MTT-Treppengeländerhalter 37
MTT-Treppengeländerpfosten 130 37
MTT-Gerüst-Anker 95 37
MTT-Ringschraube 12x350 37
Gerüstrohr 38
Gerüstkupplung drehbar 38
Gerüstkupplung starr 48/48 38
Gerüstkupplung drehbar 48/63 38
Stoßkupplung 48/48 SW 22 38
Rohrverbinder 48 39
MTT-Bordbrett 39

MTT-Anfangsstiel 221

Stahl, mit angeformtem Rohrverbinder zur Verwendung in der untersten Gerüstlage ohne Anfangsstück, mit 5 Lochscheiben.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-45	MTT-Anfangsstiel 221		10,00

MTT-Treppenturm Stiel

Stiele Stahlrohr, Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt, mit Lochscheiben alle 50 cm für maximal acht Anschlüsse. Vier kleine Aussparungen in der Lochscheibe geben rechtwinklige Anschlüsse vor, vier größere Aussparungen lassen Anschlüsse in beliebigen Winkeln zu.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-39	MTT-Treppenturm Stiel 250		12,20
24-200-44	MTT-Treppenturm Stiel 221		11,50
24-200-40	MTT-Treppenturm Stiel 200		10,20
24-200-41	MTT-Treppenturm Stiel 150		7,80
24-200-42	MTT-Treppenturm Stiel 100		5,50
24-200-43	MTT-Treppenturm Stiel 50		3,20

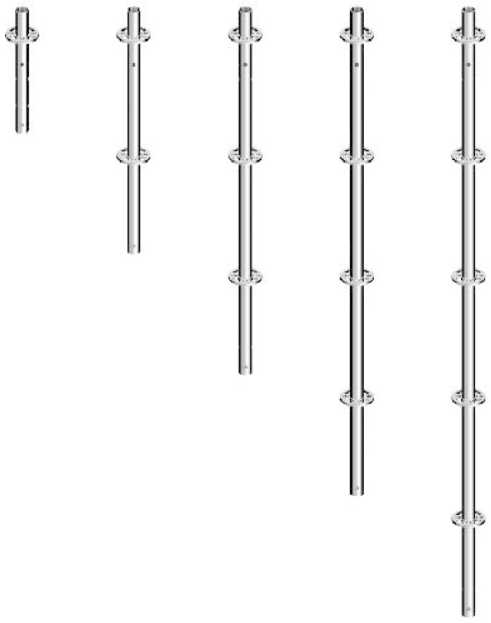

MTT-Riegel

Stahl. Dient als Belagträger, Aussteifungselement und Geländer. Die Keilschloss-Verbindung garantiert die kraft- und formschlüssige Verbindung mit zentrischer Lasteinleitung zwischen Vertikalstielen und Riegeln. Bereits im Montagezustand ist Sicherheit vorhanden, weil das Keilschloss beim lose eingeführten Keil das unbeabsichtigte Aushängen verhindert. Längsriegel können auf der Belagebene entfallen, wenn die Böden durch die Belag-Sicherung gegen Ausheben gesichert sind.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-201-10	MTT-Riegel 257		9,40
24-201-20	MTT-Riegel 140		5,40
24-201-25	MTT-Riegel 109		4,00
24-201-30	MTT-Riegel 45		2,40

MTT-Riegel 190 Keilkopf

Als Umlaufsicherung der obersten Treppenlage. In den Ausführungen U-Gabel bzw. Gerüstkupplung vorhanden.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-201-40	MTT-Riegel 190 Keilkopf		7,80

MTT-Diagonale

Stahl. Die Diagonalen mit Keilschloss steifen das Grundsystem aus. Bestehen aus Vertikalstielen und Riegeln.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-10	MTT-Diagonale 257/200		9,50
24-202-11	MTT-Diagonale 257/150		8,20
24-202-12	MTT-Diagonale 257/100		7,40
24-202-20	MTT-Diagonale 140/200		7,50
24-202-21	MTT-Diagonale 140/150		6,90
24-202-22	MTT-Diagonale 140/100		5,90
24-202-15	MTT-Diagonale 109/200		7,00

MTT-Fußspindel 60

Mit robustem und selbstreinigendem Rundgewinde, mit Farb- und Kerbmarkierungen zum Schutz gegen Überdrehen. Auf ausreichende lastverteilende Unterlagen ist zu achten. Spindelweg: 41 cm. Abmessung Fußplatte: 15 x 15 cm.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-60	MTT-Fußspindel 60		3,60

MTT-Anfangstück

Das Anfangstück mit Lochscheibe und die höhenverstellbare Fußspindel 60 bilden den Gerüstfuß. Beim Weiterbau wird der Vertikalstiel in das Anfangstück gesetzt.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-80	MTT-Anfangsstück		1,41

MTT-Spindelhalter

Verzinkt, sichert bei Verwendung des MTT-Anfangsstiel 221 die Fußspindel 60 gegen Herausfallen beim Umsetzen von Türmen mit Kran.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-72	MTT-Spindelhalter		0,80

MTT-Spindelbefestigung mit Keilkopf

Sichert die Fußspindel 60 und das Anfangstück gegen Herausfallen beim Umsetzen von Türmen mit Kran.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-70	MTT-Spindelbefestigung mit Keilkopf		2,00

MTT-Rohrverbinder

Verbindet 2 Treppenturm-Stiele miteinander. Die Befestigung erfolgt mit 4 Rohrklappsteckern D=12 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-76	MTT-Rohrverbinder		1,60

MTT-Rohrklappstecker D=12 mm

Zur Verbindung der einzelnen Treppenturm-Stiele untereinander werden Rohrklappstecker verwendet.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-90	MTT-Rohrklappstecker D=12		0,10

MTT-Podesttreppe Alu

Tritthöhe 20 cm, für den sicheren, ermüdungsfreien Treppenaufstieg – auch mit Materialtransport – ohne Beeinträchtigung der Arbeitsfläche. Zulässige Belastung: 200 kg/m².

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-20	MTT-Podesttreppe Alu 257/ 64 H200		23,20
24-200-21	MTT-Podesttreppe Alu 257/ 64 H150		22,80
24-200-10	MTT-Anfangstreppe Alu H100		14,80
24-200-23	MTT-Podesttreppe Alu H50		11,20

MTT-Stahlboden 257/32

Gelocht, rutschsicher, mit integrierter schwenkbarer Abhub- und Kippsicherung, Einhängung auf Riegel. Der Gerüstboden erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12811.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-50	MTT-Stahlboden 257/ 32		18,90

MTT-Durchstieg 257

Aluminium, 0,61 m breit mit integrierter Etagenleiter.

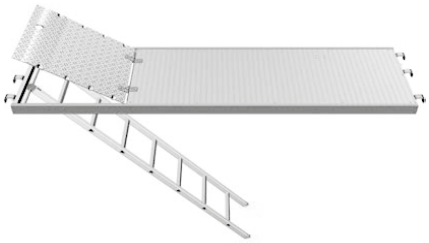

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-60	MTT-Durchstieg 257		26,50

MTT-Treppengeländer

Dient als Absturzsicherung.

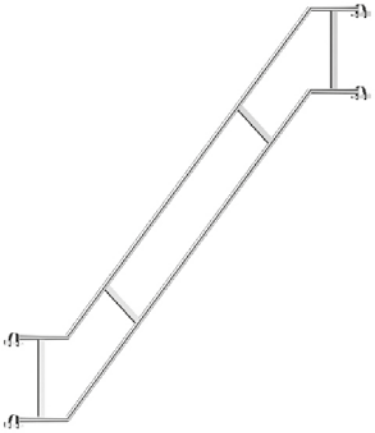

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-70	MTT-Treppengeländer 257 H200		18,10
24-200-71	MTT-Treppengeländer 257 H150		17,00

MTT-Treppeninnengeländer

Dient als Absturzsicherung.

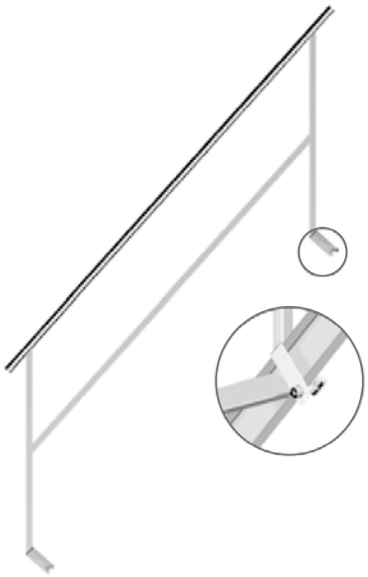

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-78	MTT-Treppeninnengeländer H200		12,50
24-200-79	MTT-Treppeninnengeländer H150		11,30
24-200-80	MTT-Treppeninnengeländer H100		10,20

MTT-Treppenumlaufgeländer

Verzinkt. Wird als Umlaufgeländer zum Absturzschutz auf mittlerer Höhe verwendet.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-95	MTT-Treppenumlaufgeländer		6,20

MTT-Treppengeländerhalter

Zur Befestigung von Treppengeländern, wenn keine Riegel 1,40 m vorhanden sind.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-85	MTT-Treppengeländerhalter		0,70

MTT-Treppengeländerpfosten 130

Zur Aufnahme des Riegels 1,90 m, Keilkopfes und U-Gabel.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-90	MTT-Treppengeländerpfosten 130		6,10

MTT-Gerüst-Anker 95

Gerüste müssen senkrecht und parallel zur Fassade zug- und druckfest verankert werden. Der Gerüst-Anker 95 m ist mit einer Gerüstkupplung am Treppenturm Stiel zu befestigen und mit dem Gabelblech am U-Profil des Querriegels abzustützen.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-50	MTT-Gerüst-Anker 95		3,70

MTT-Ringschraube 12x350

Verzinkt, zur Verankerung an der Gebäudewand.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-202-97	MTT-Ringschraube 12x350 verz.		0,38

Gerüstrohr

Verzinkt. Zur Aussteifung des MevaTreppenturmes.

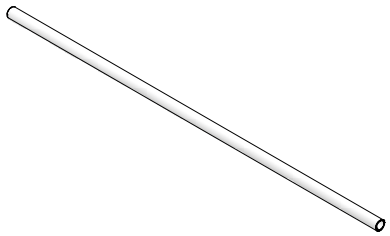

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-23	Gerüstrohr 48/200		9,40
29-412-26	Gerüstrohr 48/300		14,10
29-412-27	Gerüstrohr 48/400		18,80
29-412-25	Gerüstrohr 48/500		23,50
29-412-28	Gerüstrohr 48/600		28,20

Gerüstkupplung drehbar

Verzinkt, verbindet den Gerüst-Anker 95 bzw. das Gerüstrohr mit dem MTT-Treppenturm Stiel.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-52	Gerüstkupplung drehbar 48/48		1,20
29-412-51	Gerüstkupplung drehbar 48/34		1,20
29-412-53	Gerüstkupplung drehbar 48/60		1,20

Gerüstkupplung starr 48/48

Verzinkt. Verbindet 2 Gerüstrohre mit Ø 48,3 mm unter einem Winkel von 90° (SW 22).



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-50	Gerüstkupplung starr 48/48		1,10

Gerüstkupplung drehbar 48/63

Ohne Abbildung. Verzinkt, verbindet ein Gerüstrohr mit Ø 48,3 mm und ein Gerüstrohr Ø 63 mm unter beliebigem Winkel.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-54	Gerüstkupplung drehbar 48/63		1,80

Stoßkupplung 48/48 SW 22

Verzinkt, ermöglicht den Anschluss von Gerüstrohren mit Ø 48,3 mm am Rohrstoß, gleichzeitig ist der Rohrverbinder 48 erforderlich.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-55	Stoßkupplung 48/48 SW 22		1,40

Rohrverbinder 48

Verzinkt, zur Stoßkupplung 48/48. Wird zur Verstärkung am Stoß zweier Gerüstrohre eingeschoben.



Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
29-412-57	Rohrverbinder 48		1,10

MTT-Bordbrett

Holz, für Böden mit O-Einhängung, für Längs- und Stirnseite.

Art.-Nr.	Bezeichnung / Anwendung	m²	kg
24-200-88	MTT-Bordbrett 109		2,50
24-200-86	MTT-Bordbrett 257		5,70

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Germany

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net
www.meva.net

mtt-ava.pdf 3521 D POD Printed in Germany