


Stützen jetzt noch flexibler schalen

AluFix Stützelement

NEU

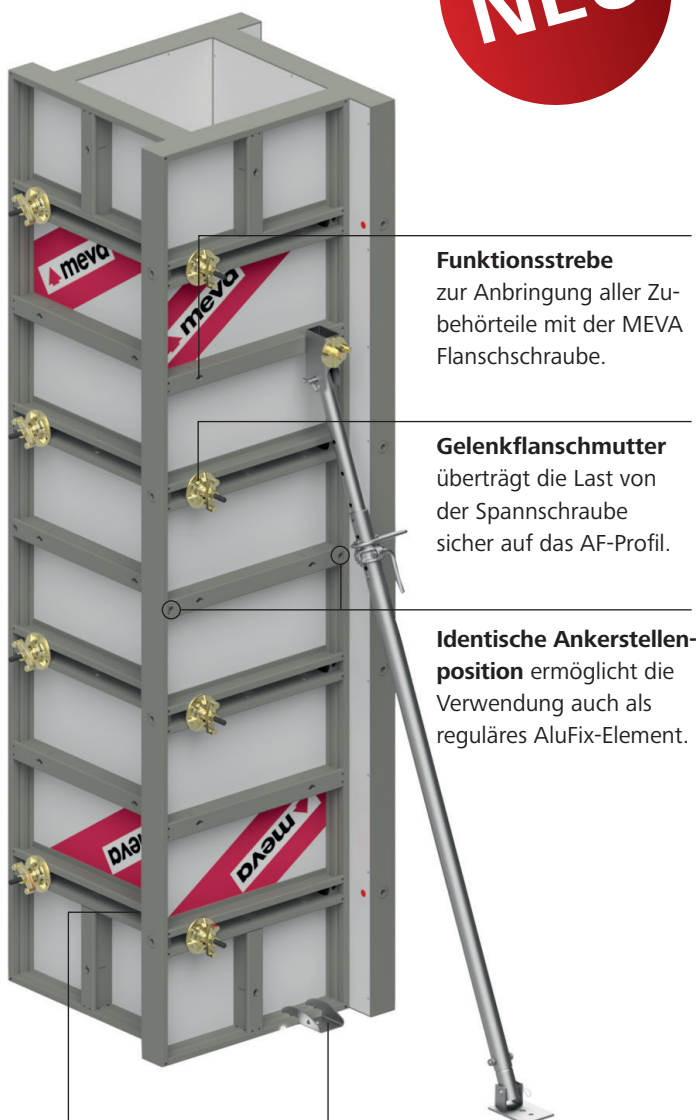

Funktionsstrebe
zur Anbringung aller Zu-
behörteile mit der MEVA
Flanschschaube.

Gelenkflanschnutter
überträgt die Last von
der Spannschraube
sicher auf das AF-Profil.

**Identische Ankerstellen-
position** ermöglicht die
Verwendung auch als
reguläres AluFix-Element.

**Spannschraube AF/EF 15
mit Gelenkflanschnutter**
dient auch zur Verbindung
zweier Elemente zu
einer Außenecke.



**Bodenanschlag-
winkel 23**
verhindert das
Abheben der
Schalung.

Die AluFix-Stützelemente in den Höhen 150 und 300 cm ermöglichen maßgenaues Einschalen von Stützenquerschnitten im 5-cm-Raster bis maximal 60 x 60 cm Seitenlänge.

i

Einfach clever

→ Leistung

- Stützen: Zulässige Frischbetondruckaufnahme vollflächig 75 kN/m² bei 4 Ankerlagen und Verwendung von Richtstützen und Bodenanschlagwinkel
- Regulär: Zulässige Frischbetondruckaufnahme vollflächig 50 kN/m² bei 3 Ankerlagen

→ Flexibilität

- Stützelemente können dank gleicher Ankerstellenlage als reguläre Elemente verwendet werden
- Querschnitte in 5-cm-Schritten bis max. 60 cm möglich
- Kranunabhängig; Gewicht 20,70 kg/m²

→ Die clevere Funktionsstrebe


- Mit eingeschweißten Dywidag-Muttern
- Anbringung aller Zubehörteile wie z. B. Konsolen, Richtstützen und -schienen mit der MEVA-Flanschschaube

→ Durchdachtes MEVA-Produktdesign

- Mittig angekörnte Plattenrückseite erleichtert das manuelle Bohren vor Ort
- Spezieller alkus-Stopfen für materialgleiches und oberflächenbündiges Verschließen von Ankerlöchern
- Hochwertige alkus-Vollkunststoffplatte mit 7 Jahren Langzeitgarantie
- Reinigungsfreundliche, hochwertige Einbrennpulverbeschichtung
- Bodenanschlagwinkel sichert die Schalung gegen das Abheben

Stützen jetzt noch flexibler schalen

AluFix Stützelement

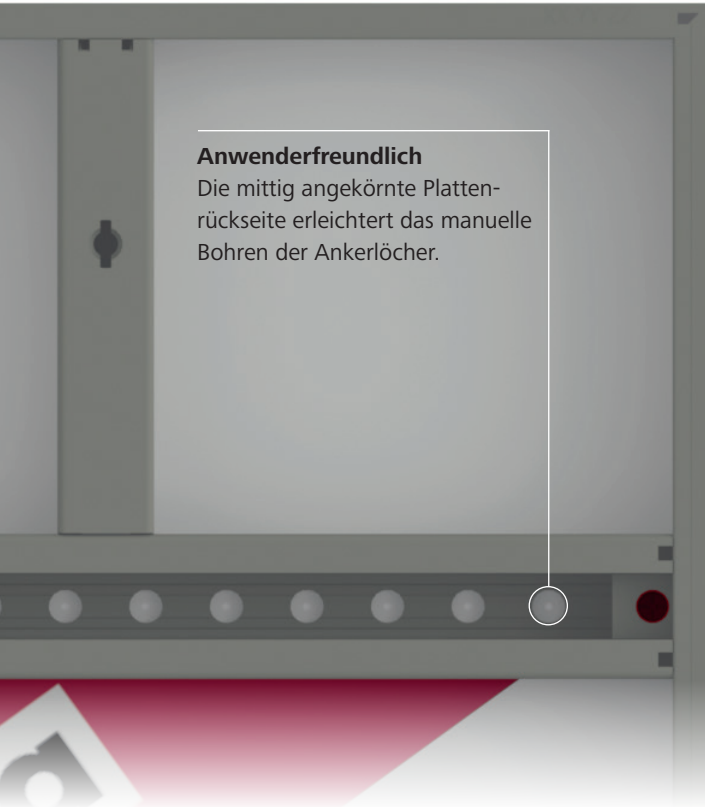

Anwenderfreundlich

Die mittig angekörnte Plattenrückseite erleichtert das manuelle Bohren der Ankerlöcher.



Artikelnr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
22-134-20	AluFix AL 300/ 75 SE	54,70
22-135-20	AluFix AL 150/ 75 SE	28,30
23-311-97	Bodenanschlagwinkel 23	0,95
29-900-10	Gelenkflanschmutter 15/120	1,81
X24-0001	Spannschraube AF/EF 15	1,12

Deutschland

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
 Industriestrasse 5
 72221 Haiterbach
 Tel. +49 7456 692-01
 Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
 www.meva.net

Berlin Tel. +49 3375 9030-0
 München Tel. +49 89 329559-0
 Nord Tel. +49 511 94993-0
 Rhein/Ruhr Tel. +49 2304 24445-0
 Rhein/Main Tel. +49 171 7728414
 Stuttgart Tel. +49 7024 9419-0



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
 72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
 Germany info@meva.net

www.meva.net

Tochtergesellschaften/Internationale Standorte

AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
 AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
 AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
 BE-Landen Tel. +32 11 717040
 BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
 CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
 CH-Seon Tel. +41 62 7697100
 FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
 GB-Tarnworth Tel. +44 1827 60217
 HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
 IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430
 LATAM latam@meva.net

LU-Rodange Tel. +352 20 283747
 MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
 MY-Perak Tel. +60 12 5209337
 NL-Gouda Tel. +31 182 570770
 NO-Oslo Tel. +47 67 154200
 NORDIC Tel. +45 2043 1855
 PA-Panama City Tel. +507 2372222
 PH-Manila Tel. +63 998 5416975
 QA-Doha Tel. +974 4436 6742
 SG-Singapore Tel. +65 6992 8000
 US-Springfield Tel. +1 937 3280022