

Nomenclature

Remarque

Cette nomenclature décrit toutes les pièces nécessaires à un usage courant. Pour les applications nécessitant des pièces spécifiques, veuillez consulter les listes de prix correspondantes. Les cotes sont indiquées en cm.





Sommaire

Étai EuMax 20	41
Étai EuMax 30	40
Étai MEP avec SAS	39
Pièce de serrage VarioMax	37
Pince de fixation H20 VarioMax	37
Poutrelle double VarioMax	36
Poutrelle télescopique VarioMax	36
Rail de contreventement VarioMax	37
Trépied	38

Support de coffrage de dalles





Poutrelle double VarioMax

En aluminium, thermolaquage RAL 3020 (rouge de signalisation), poutrelle de soutien pour dalles plus épaisses et plafonds très hauts, avec 2 tétons de connexion pour les étais de dalles (voir instructions de montage et d'utilisation VarioMax).

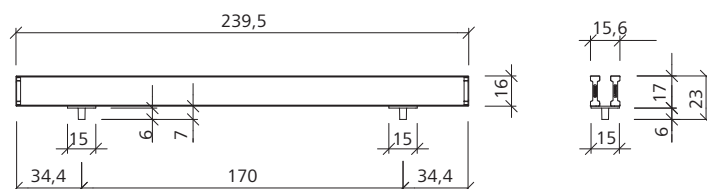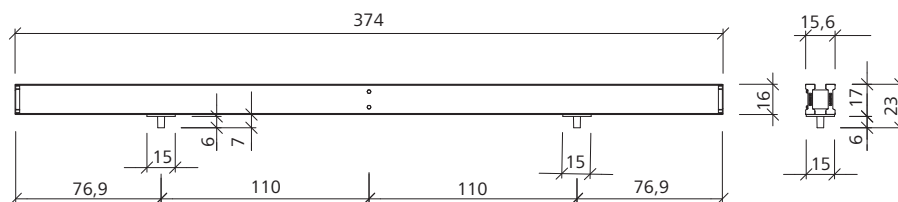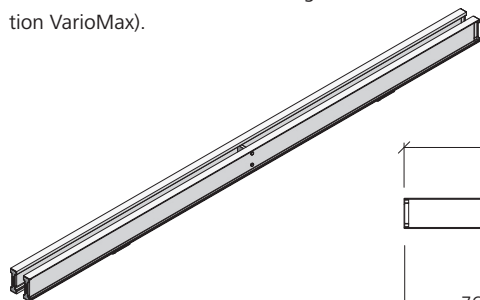

Poutrelle télescopique VarioMax

En aluminium, thermolaquage RAL 9010 (blanc pur). Avec téton de connexion pour les étais de dalles. Permet de coffrer des surfaces en continu en insérant les poutrelles télescopiques dans les poutrelles doubles VarioMax.

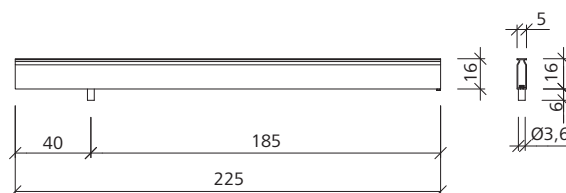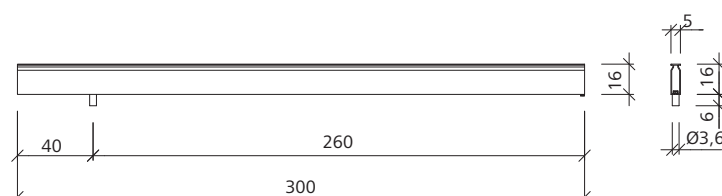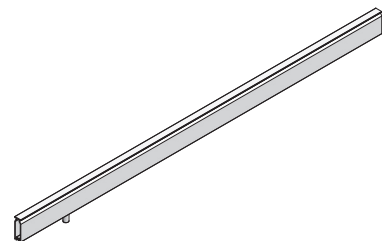


Référence	Désignation	m ²	kg
29-217-60	Poutrelle télescopique 300 VarioMax.....	14,91	
29-217-70	Poutrelle télescopique 225 VarioMax.....	11,24	


Support de coffrage de dalles

Rail de contreventement VarioMax

En Aluminium, longueur 2,48 m. Pour renforcer les poutrelles, toutes les pièces sont reliées fermement entre elles. Par conséquent, aucun risque de perte de pièces. Se fixe dans les poutrelles télescopiques à l'aide de la vis à tête rectangulaire.



Référence	Désignation	m ²	kg
29-217-90	 Rail de contreventement VarioMax.....		2,64

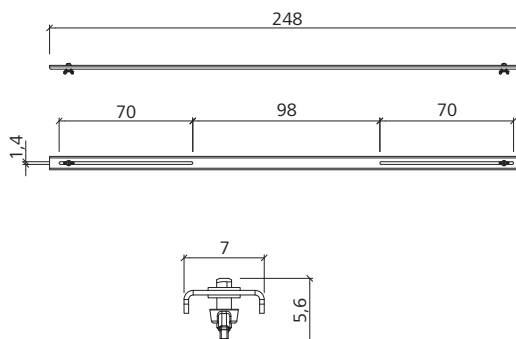


Pièce de serrage VarioMax

Pour le contreventement des poutrelles avec une latte supplémentaire. La pièce de serrage est fixée aux poutrelles à l'aide de boulons à tête-marteau.




Référence	Désignation	m ²	kg
29-217-95	 Pièce de serrage VarioMax		0,25






Pince de fixation H20 VarioMax

galvanisé, raccorde la poutrelle VarioMax à la poutrelle H20. Ouverture/blocage de la bride de fixation à l'aide de la clavette intégrée.



Référence	Désignation	m ²	kg
29-217-96	 Pince de fixation H20 VarioMax.....		0,65










Support de coffrage de dalles

Trépied

Galvanisé. Facilite la mise en place des étais (Ø 48 - 80 mm). Peut également être mis en œuvre près des murs et dans les angles grâce à ses pieds orientables. Se fixe sur les profils en aluminium des étais MEP à l'aide de la bride de sécurité MD.

Référence	Désignation	m ²	kg
29-905-50	 Trépied.....	8,00	
29-905-52	 Trépied 120.....	17,70	

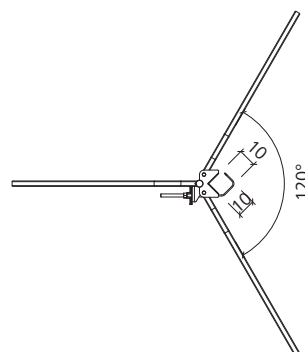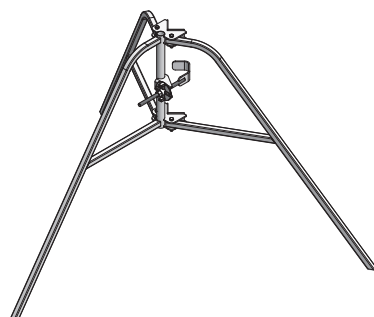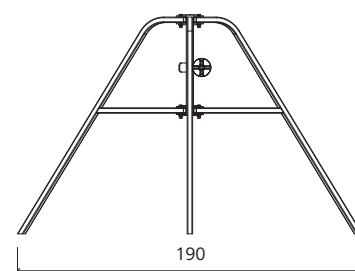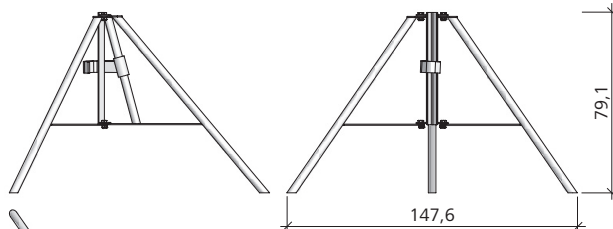


Support de coffrage de dalles

Étai MEP avec SAS

Dimensionné selon la norme EN 1065, classe E.
Coulisse en acier. Fût en profil d'aluminium avec rainure en T pour la mise en place des cadres MEP. Le système d'abaissement rapide intégré SAS permet de libérer l'étais MEP de sa charge via un simple coup de marteau. Se réarme automatiquement lors du décoffrage. Charge admissible selon la norme EN 1065 (étais isolé) : MEP 300 avec SAS – 40 kN pour toutes les extensions. MEP 450 avec SAS – 20 kN quelle que soit l'orientation de montage, 30 kN avec coulisse en bas. Mis en œuvre avec les systèmes de coffrage MEVA, les charges admissibles sont plus élevées (voir les instructions de montage et d'utilisation MevaDec).

Référence	Désignation	m ²	kg
29-907-65	 Etai MEP 300 avec SAS.....(185-300).....		26,70
29-907-70	 Etai MEP 450 avec SAS.....(300-450).....		34,30

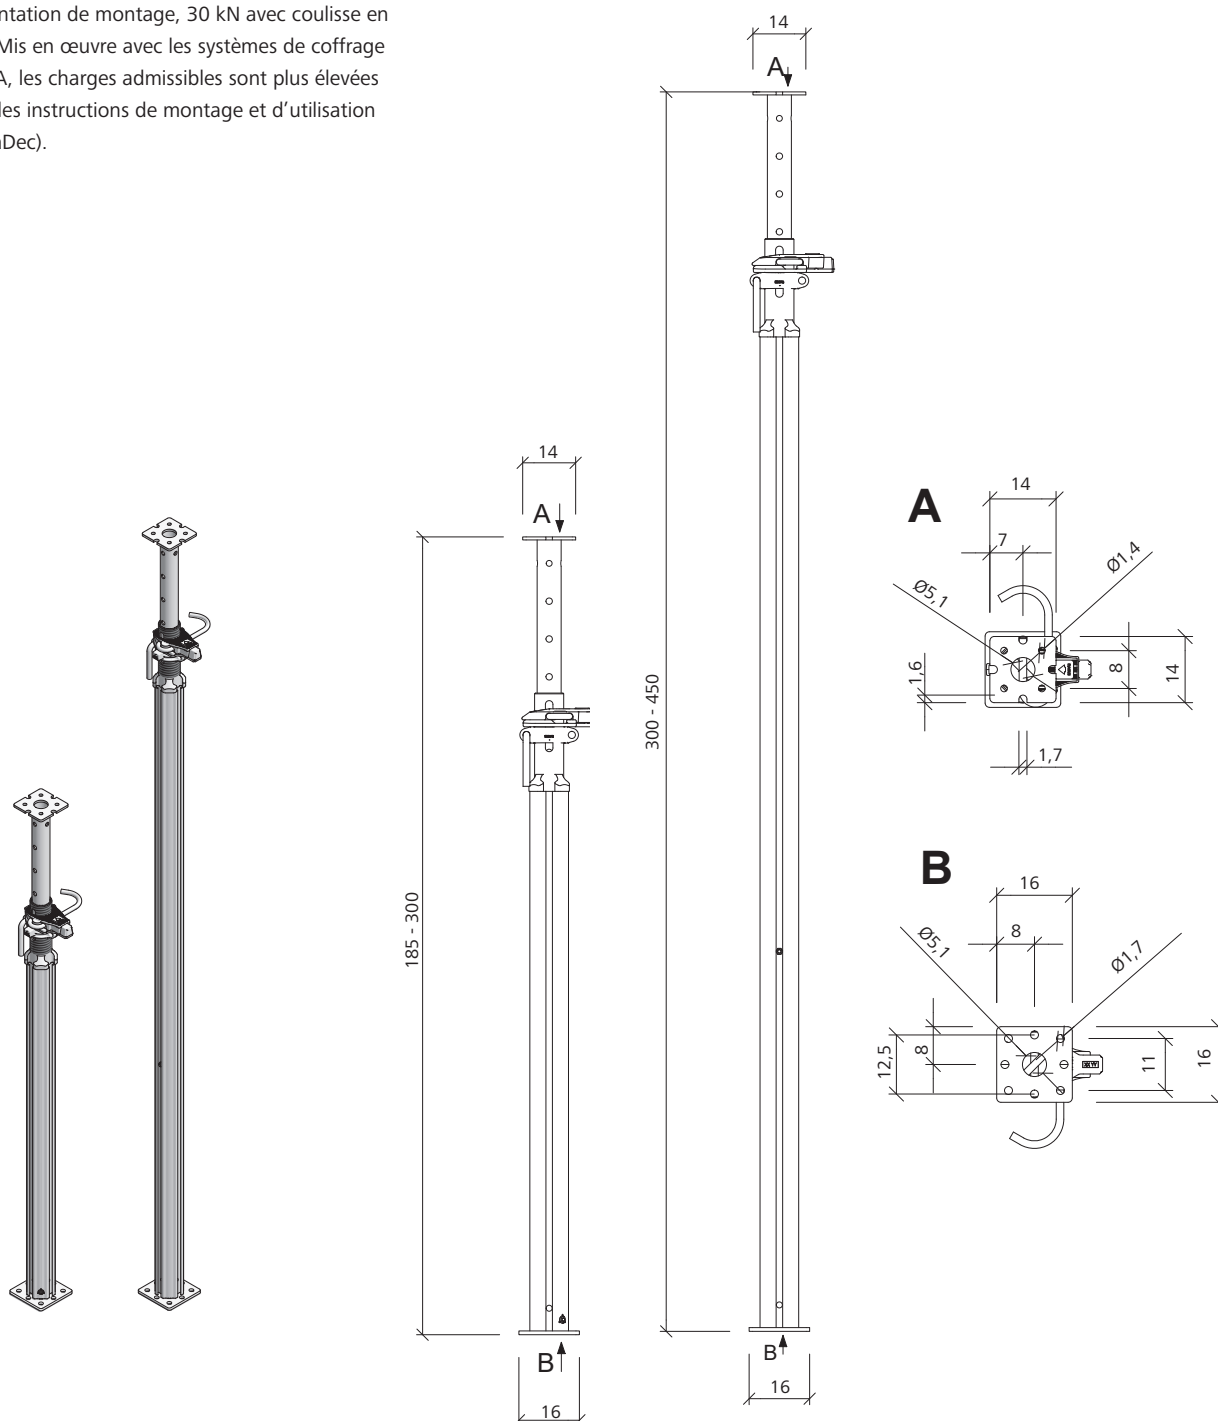


Support de coffrage de dalles

Étai EuMax 30

Galvanisé. Conforme à la norme DIN EN 1065.
Classe E. Charge admissible : 30 kN (quelle que soit l'extension). Mis en œuvre avec le coffrage MevaDec, les charges admissibles sont plus élevées (voir les instructions de montage et d'utilisation MevaDec).

Référence	Désignation	m ²	kg
X22-0073	 EuMax Pro 30/150 (98-150)		11,50
X22-0074	 EuMax Pro 30/250 (152-250)		18,50
X22-0075	 EuMax Pro 30/350 (202-350)		23,40
X22-0076	 EuMax Pro 30/450 (252-450)		33,00
29-907-46	 EuMax 30/150 (98-150)		10,40
29-907-51	 EuMax 30/250 (152-250)		18,10
29-907-61	 EuMax 30/350 (202-350)		23,00
29-907-62	 EuMax 30/450 (252-450)		32,40

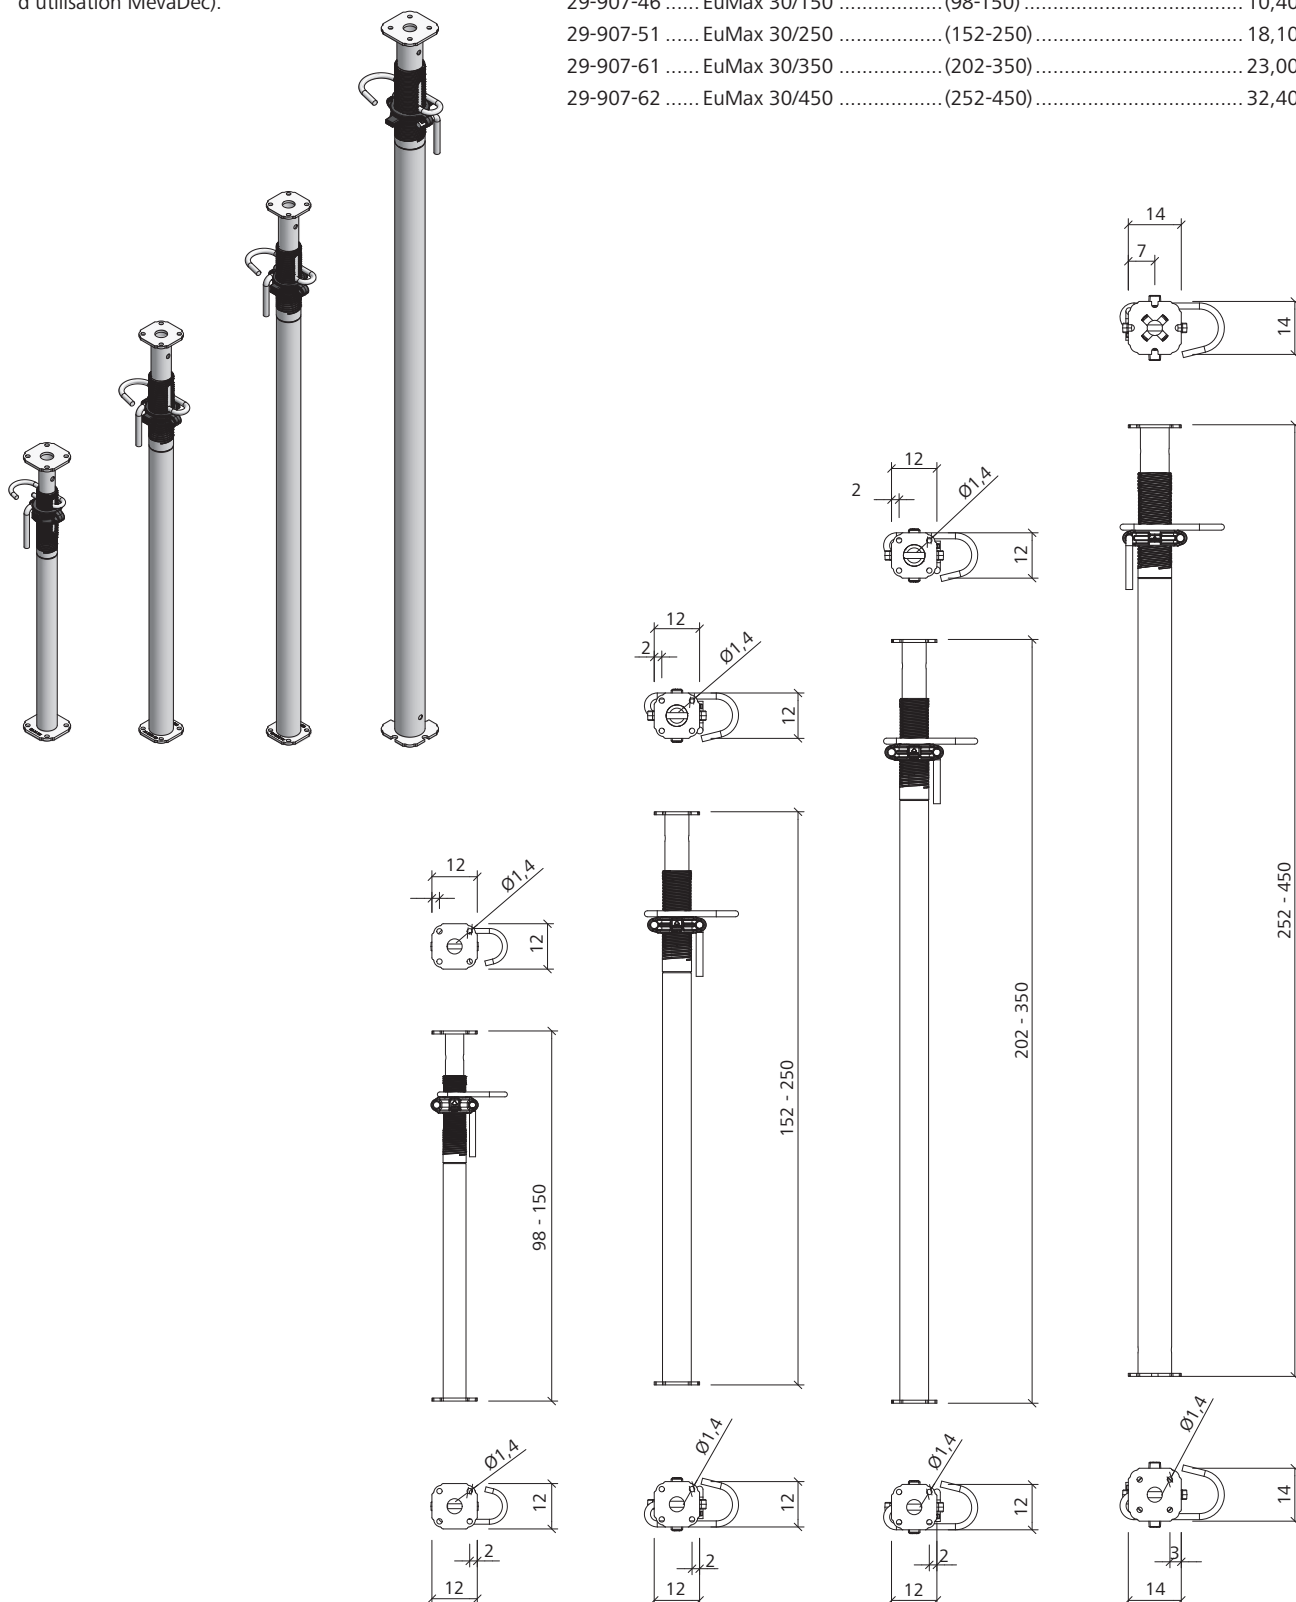


Support de coffrage de dalles

Étai EuMax 20

Galvanisé. Conforme à la norme DIN EN 1065.
Classe D. Charge admissible : 20 kN (quelle que soit l'extension). Mis en œuvre avec les systèmes de coffrage MEVA, les charges admissibles sont plus élevées (voir les instructions de montage et d'utilisation MevaDec).

Référence	Désignation	m ²	kg
X22-0070	 EuMax Pro 20/300 (177-300)		18,30
X22-0071	 EuMax Pro 20/400 (232-400)		24,70
X22-0072	 EuMax Pro 20/550 (302-550)		38,70
29-907-36	 EuMax 20/300 (177-300)		16,90
29-907-41	 EuMax 20/400 (232-400)		23,80
29-907-45	 EuMax 20/550 (302-550)		37,00

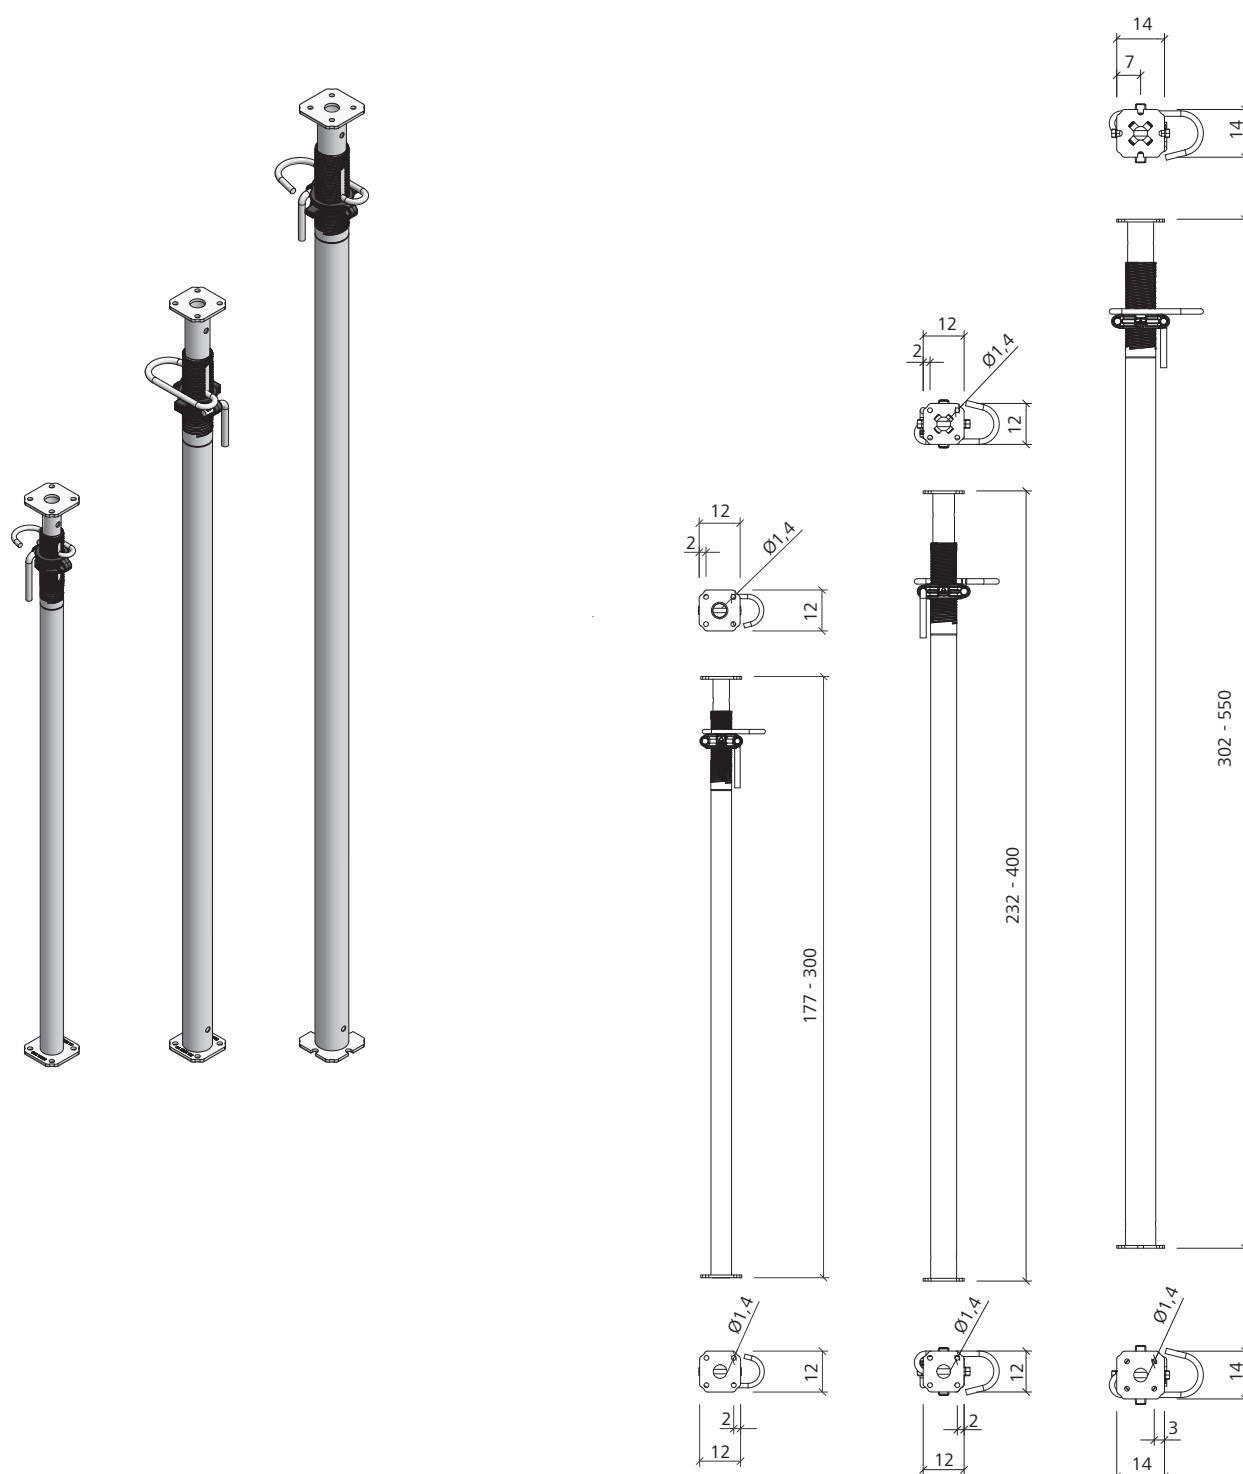



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Allemagne

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net
www.meva.net