

Részletes elemjegyzék


A méretekkel ellátott részletes elemjegyzékünkben megtalálja az összes olyan elemet, amelyre a gyakorlatban általában szükség lehet. Azokat az elemeket, amelyekre különleges esetekben kiegészítésként még szükség lehet, az egyes árjegyzékekben találja meg. A méretek cm-ben vannak megadva.

Tartalomjegyzék





Alaptámasz, MEP-HD	48
Állványburkolat, MEP	54
Állványburkolat, MEP, átbúvónyílással	55
Állvány átjáró létra, MEP	55
Áthelyező fül, MEP	54
Átlós merevítő, MEP	50
Csap	47
Csatlakozó, DK 48 MEP	50
Csatlakoztató csap, MEP	46
Csuklós elem, MEP	49
Emelőhimba, 250/540	53
Emelőkocsi, MEP	52
Gömbcsüveg alátét, MEP	49
Keresztfej, MEP	50
Keret, MEP	45
Menetes állító orsó, MEP	47
Menetes állító orsó, MEP-HD	48
Mozgatótraverz, MEP	52
Oldaltámasz csatlakozó, MEP	51
Rögzítők	54
Támasz csatlakozó	51
Támasz, MEP, SAS-szel	44
Tányéros anya, 100	53
Tartórögzítő karom, MEP	49
Toldó, MEP	46

Támasz, MEP, SAS-szel

A támasz méretezése EN 1065 E osztály szerint. Belső cső acélból, külső cső alumíniumprofil T-horonnyal a merevítőkerethez történő csatlakoztatáshoz. Az SAS gyorsüllyesztő rendszer egyetlen kalapácsütéssel tehermentesíti az MEP támaszt. Már a kizsaluzáskor automatikusan visszaáll a kiinduló helyzetbe. Teherbírás EN 1065 szerint, önálló támaszként: MEP 300 SAS-szel – 40 kN minden kihúzási hossz esetén. MEP 450 SAS-szel – 20 kN tetszőleges beépítési helyzetben, 30 kN belső cső alul. A MEVA rendszerrel történő használat esetén a megengedett teherbírás nagyobb (lásd MevaDec Szerelési és felhasználási útmutató).

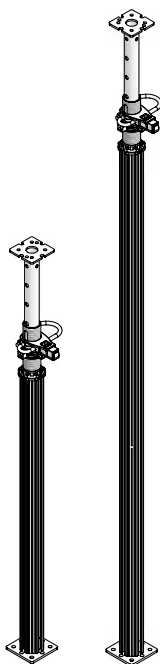








Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-907-70	Támasz, MEP 450, SAS-szel (300-450)	34,4	
29-907-65	Támasz, MEP 300, SAS-szel (185-300)	24,4	

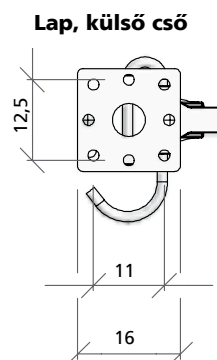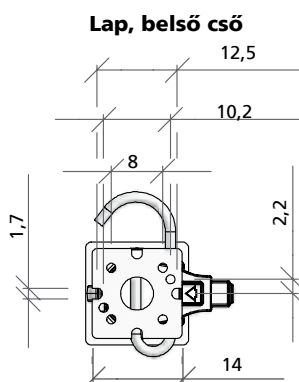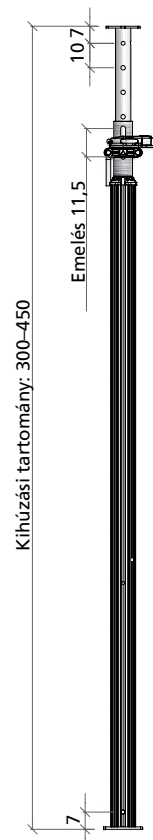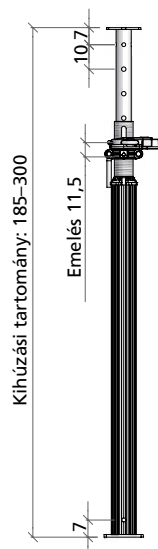

Keret, MEP

Alumínium. Merevítőkeret az MEP támaszokból felépített tartóállvány-tornyokhoz. Az MEP támasz ill. az MEP toldó alumíniumprofiljával való összekötés a kereten levő gyorscsatlakozókkal történik.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-30	Keret, 330 MEP	15,7	
29-909-25	Keret, 220 MEP	11,9	
29-909-20	Keret, 170 MEP	9,9	
29-909-15	Keret, 110 MEP	7,8	
29-909-10	Keret, 55 MEP	6,4	

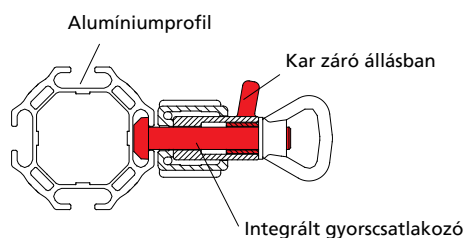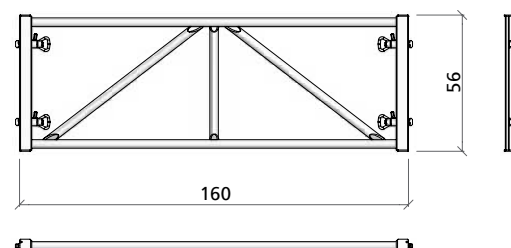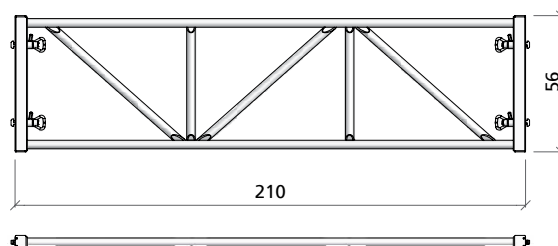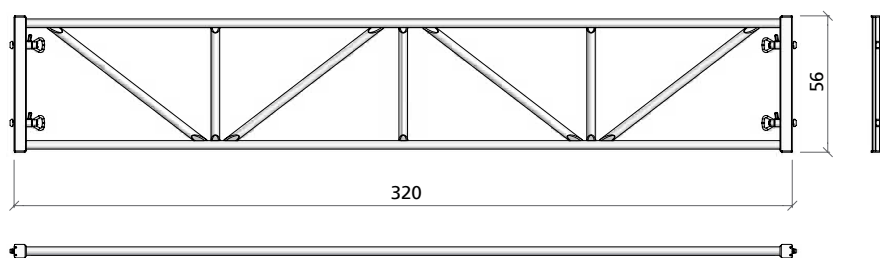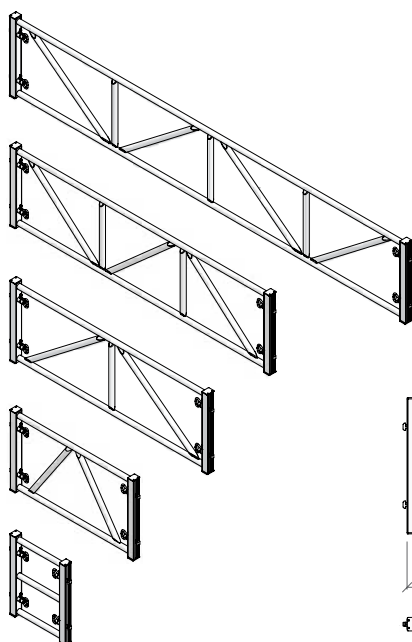

Toldó, MEP

Alumíniumprofil (MEP támasz) két talplemezzel, tartóállvány-tornyok magasztásához. Darabonként egy MEP csatlakoztató csapra és két 14/135-ös csapra van szükség.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-907-95	Toldó, 360 MEP	20,0	
29-907-90	Toldó, 120 MEP	7,5	
29-907-85	Toldó, 80 MEP	5,4	

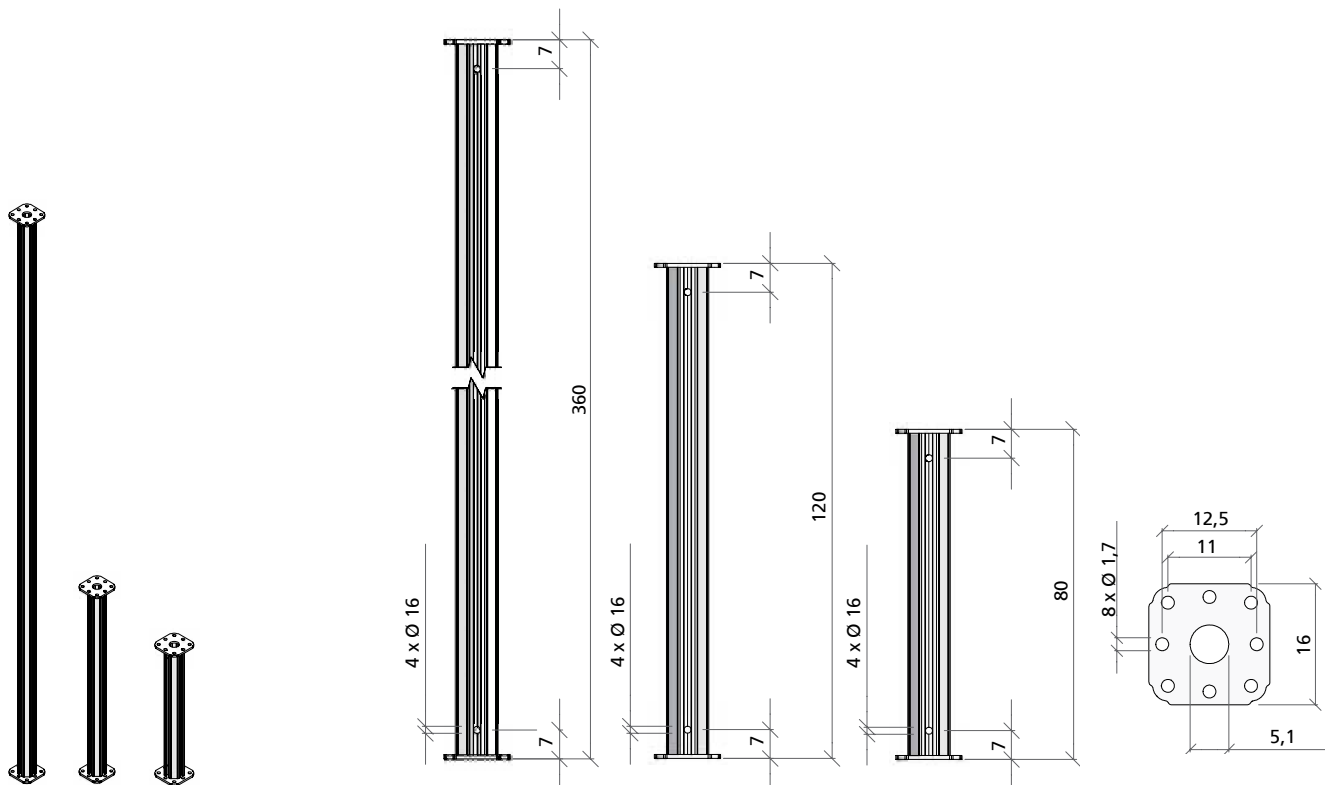

Csatlakoztató csap, MEP

Horganyzott. MEP támaszok ill. MEP toldók csatlakoztatásához. Két 14/135-ös csap húzásálló összekötés biztosít.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-85	Csatlakoztató csap, MEP	1,8	




Csap


Horganyzott, a csatlakoztató csapok biztosítására az MEP támaszok ill. MEP toldók, keresztfejek, MD ejtőfejek stb. profilján. A 14/90-es csap a belső csőhöz (Ø 63 mm-ig), a 14/135-ös csap az MEP támasz ill. MEP toldó alumíniumprofiljához való.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-90	Csap, 14/135.....	0,2	
29-909-94	Csap, 14/90.....	0,1	

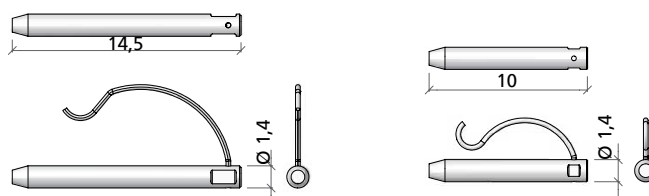
Menetes állító orsó, MEP

Horganyzott, acélorsó. Durva beállítás a furat kiválasztásával, finom beállítás a külső meneten levő robusztus anyával. Az MEP menetes állító orsó rögzítése történhet az MEP toldóra vagy az MEP támasz külső csővére 4 darab M16x40-es csavarral és 4 darab anyával (a csavarokat külön kell beszerezni). Az orsó állítási tartománya: 28-80 cm, 68-120 cm MD ejtőfejjel, 36-81 cm keresztfejjel, plusz a választott főtartó magassága, 37,5-82,5 cm MEP gömböcső alátéttel.

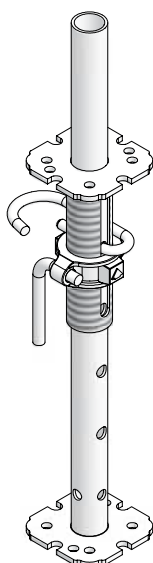



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-70	Menetes állító orsó, MEP	8,0	

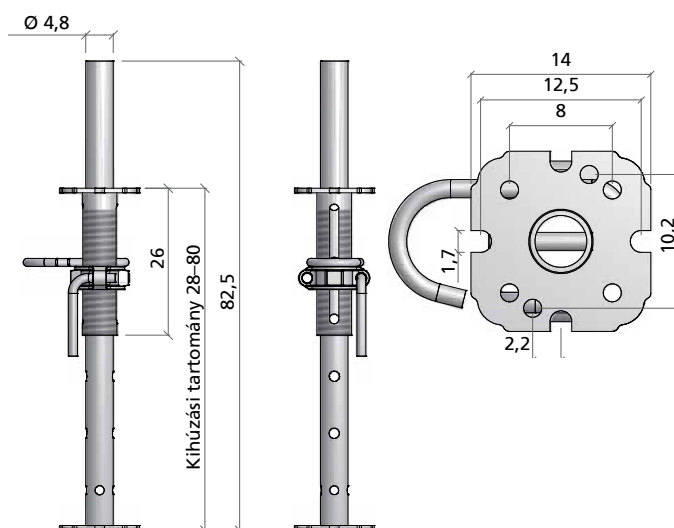

Alaptámasz, MEP-HD

Alumíniumprofil, bevonattal, piros, használható MEP-HD menetes állító orsóval mint önálló támasz, továbbá MEP kerettel mint tartóállvány-torony.


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-906-45	Alaptámasz, 360 MEP-HD	20,3	
29-906-55	Alaptámasz, 280 MEP-HD	16,0	
29-906-65	Alaptámasz, 200 MEP-HD	11,7	
29-906-75	Alaptámasz, 120 MEP-HD	7,4	

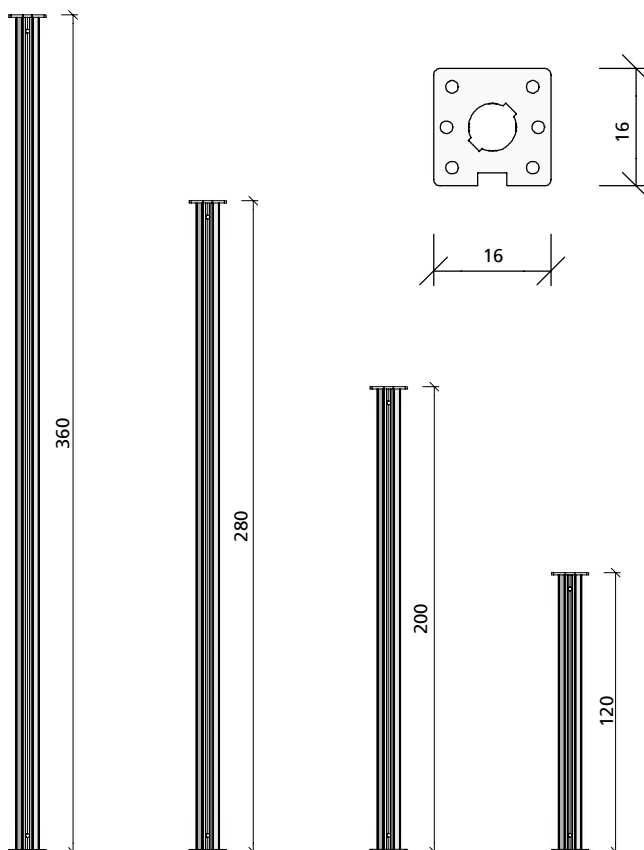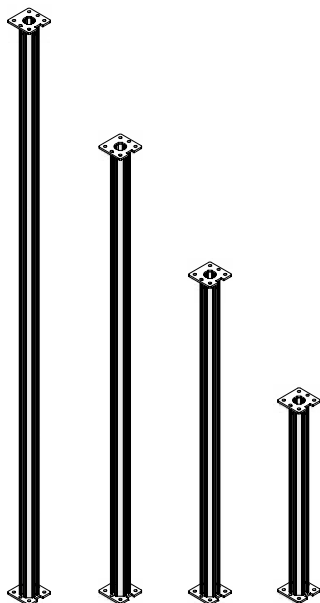


Menetes állító orsó, MEP-HD

Horganyzott, a szorítókapoccsal rögzíthető az MEP-HD alaptámaszra. Durva beállítás a szorítókapoccsal, finom beállítás az állítóanyával.

Állítási tartomány: 0-100 cm. A menetes állító orsóval az MEP-HD alaptámasz önálló támaszként használható.






Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-906-85	Menetes állító orsó, 140 MEP-HD	18,4	

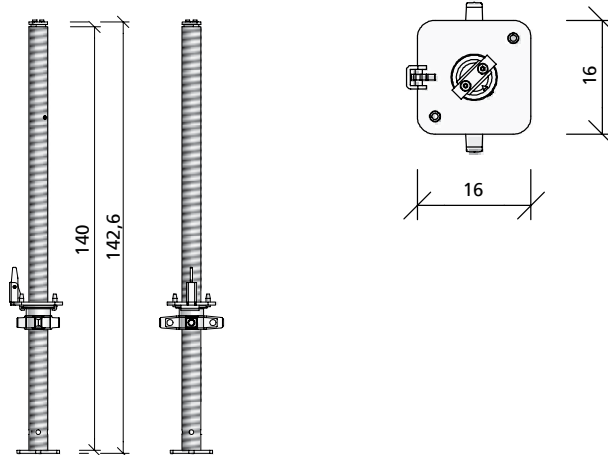

Gömbcsúszsúly alátét, MEP



Horganyzott, központos teherlevezetésre használható az MEP támasz és az MEP menetes állító orsó alá helyezve. Hajlásszög minden irányban 5°-ig ill. 9%-ig.

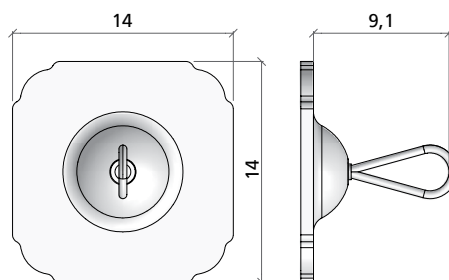

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-75	 Gömbcsúszsúly alátét, MEP	1,3	

Csuklós elem, MEP



Horganyzott. Lehetővé teszi a zsaluasztalok alatti támaszok behajtását, hogy a zsaluasztalt a támaszokkal együtt egy emelőhimbával ki lehessen vinni egy épületből, pl. akár a mellvéd felett is.

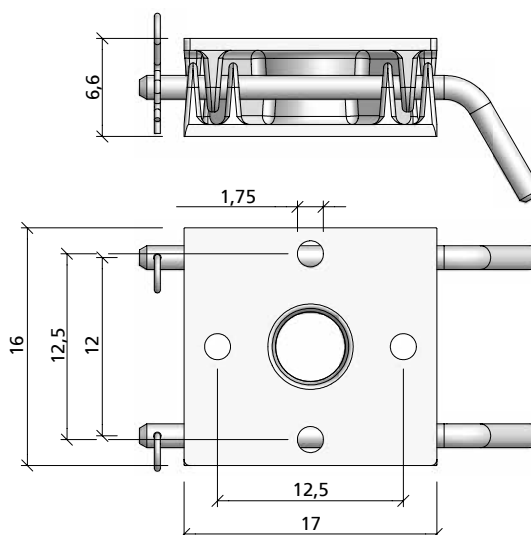

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-10	 Csuklós elem, MEP	5,8	

Tartórögzítő karom, MEP


Az MD tartóknak a támaszokra ill. a toldókra történő rögzítéséhez.

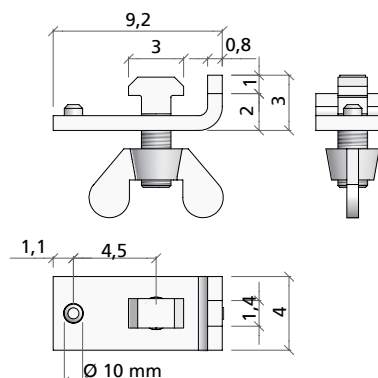

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-80	 Tartórögzítő karom, MEP	0,5	


Keresztfej, MEP

Horganyzott, behegesztett DW menet-
tel a főtartó rögzítéséhez. Biztosítása
a belső csövön 14/90-es csappal ill.
az MEP támasz alumíniumprofiljára
14/135-ös csappal történik.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----

29-910-00	 Keresztfej, MEP	4,7	
-----------	-----------------------	-----	--

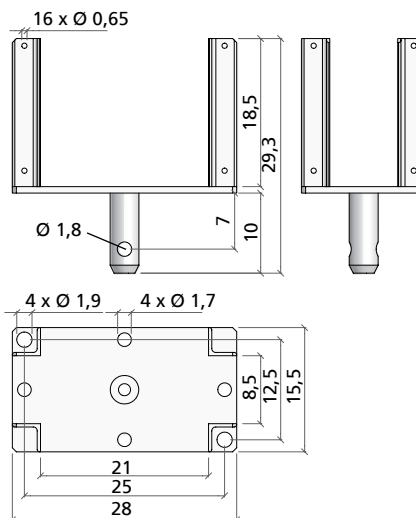

Átlós merevítő, MEP


Horganyzott, acélcső merevítő. Változ-
tatható támasztávolságok kimerevíté-
séhez. A 170/90 és a 300/180 értékek a
támaszok tengelytávolságának maxi-
mális ill. minimális méretét adják meg.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----

29-909-60	 Átlós merevítő, 170/90 MEP	9,3	
-----------	----------------------------------	-----	--


29-909-55	 Átlós merevítő, 300/180 MEP	15,3	
-----------	-----------------------------------	------	--

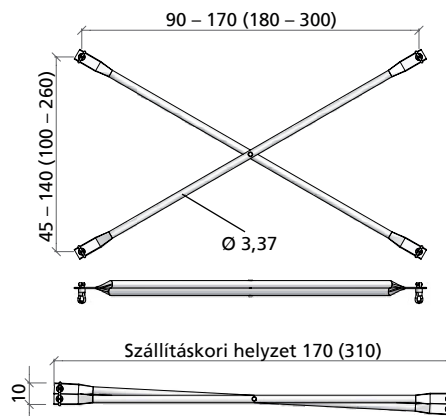

A zárójelben levő számok a 300/180-as MEP átlós merevítőre vonatkoznak

Csatlakozó, DK 48 MEP

Horganyzott. Ø 48 mm-es állvány-
csöveknek az MEP támaszok ill. MEP
toldók alumíniumprofiljára történő
csatlakoztatásához.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
----------	-------------------------	----------------	----

29-909-65	 Csatlakozó, DK 48 MEP	1,7	
-----------	-----------------------------	-----	--


360°-ban forgatható csőcsatlakozás,
Ø 48 mm, M14-es zárócsavarral és
anyával (SW 22)

2 x kalapácsfejű csavar (DIN 188,
M16x50, horg.) anyával (DIN 934,
M16, SW 24)

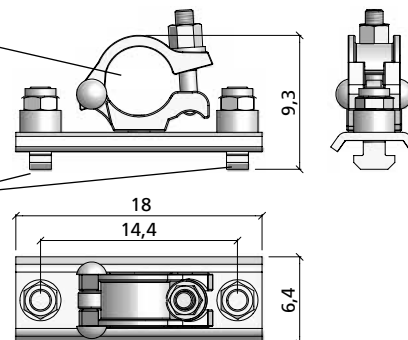


Oldaltámasz csatlakozó, MEP


Horganyzott. Támasztórudaknak az MEP támaszok ill. MEP toldók alumíniumprofiljára történő csatlakoztatásához.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-60	Oldaltámasz csatlakozó, MEP.....		2,6

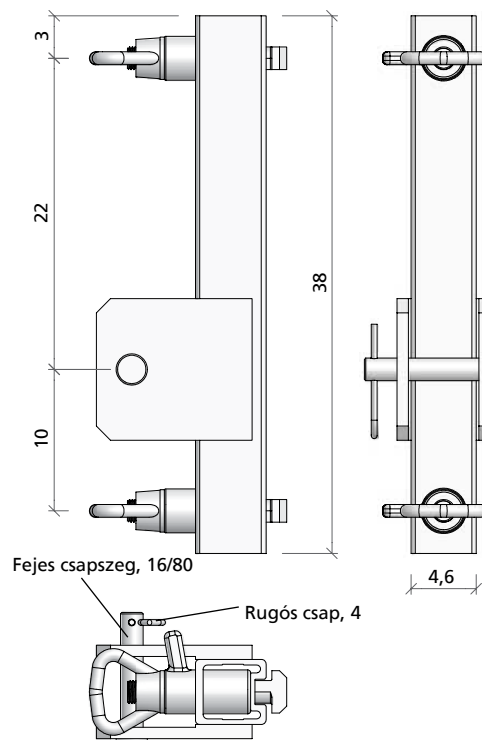
Támasz csatlakozó

Horganyzott, Ø 15 mm-es DW menetel. Vízszintes támaszok rögzítéséhez, pl. egyoldalról történő zsaluzásnál. Menethossz kb. 20 cm.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-62	Támasz csatlakozó.....		1,7

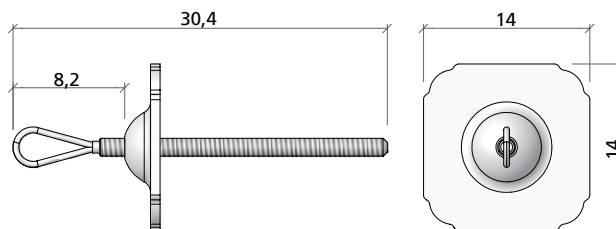


Emelőkocsi, MEP


Horganyzott, állványtoronyok és zsaluasztalok emeléséhez és mozgásához. Magasság 2,12 m, tartóerő 500 kg. Állítási tartomány 62-196 cm. Az emelőkocsit az MEP keret alá kell helyezni. Az átrakáshoz mindig legalább 2 emelőkocsira van szükség. A használat módját és a biztonsági vizsgálatot lásd az emelőkocsi használati útmutatójában.

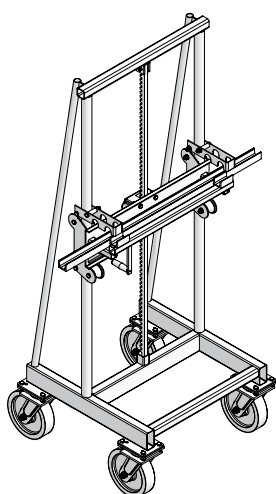


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-909-50	 Emelőkocsi, MEP		130,0

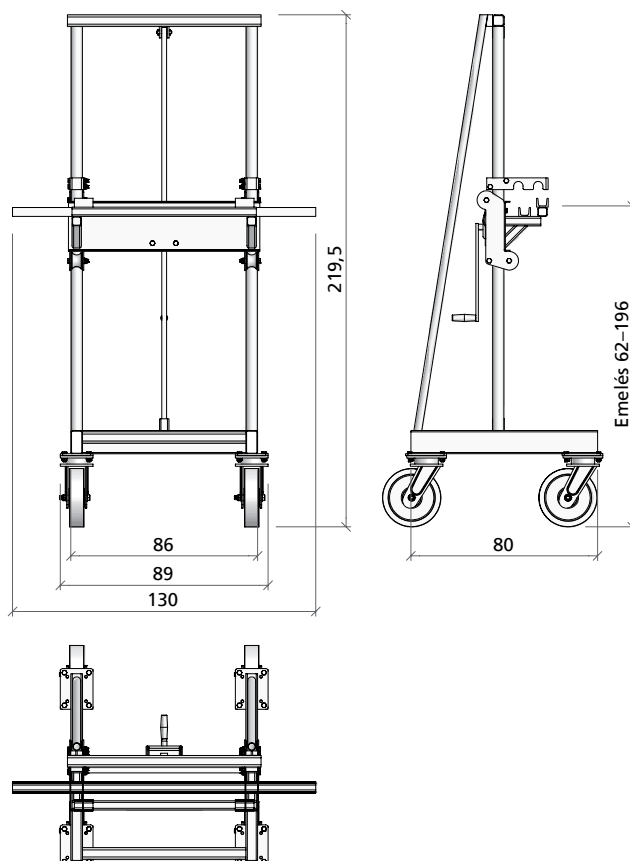
Mozgatótraverz, MEP

Lakozott, nagy tartóállvány egységek mozgatótraverzhez. L = 2,4 m, tartóerő 30 kN (3 t), 4 forgóvillás görgő. Az előszerelt csatlakoztató csapokat hozzá lehet igazítani az MEP 55, 110, 170 és 220-as keretekhez. A szükséges mozgatótraverzek darabszáma az átrakási egység nagyságától függ. Tartsa be a mozgatótraverz használati útmutatójában foglaltakat.

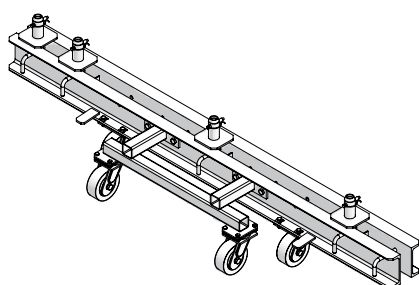


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-80	 Mozgatótraverz, MEP		150,0

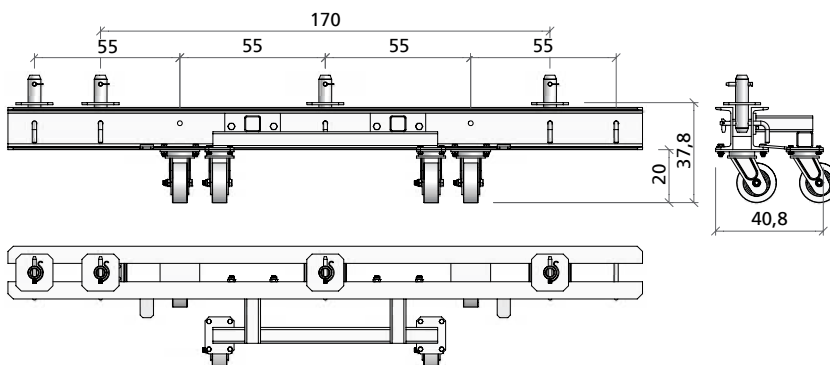


Emelőhimba, 250/540


Horganyzott, felhajtható, max. tartóerő 10 kN (1 t). A zsaluasztalok daruval történő áthelyezéséhez. A hossza 3,25 és 5,00 m között, a szélessége 0,50 és 2,00 m között állítható. Tartsa be a 250/540-es emelőhimba használati útmutatójában foglaltakat.

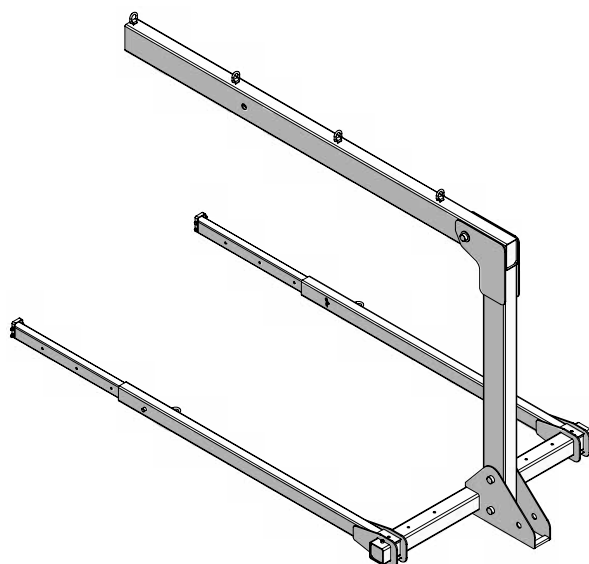


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-90	Emelőhimba, 250/540.....		733,0

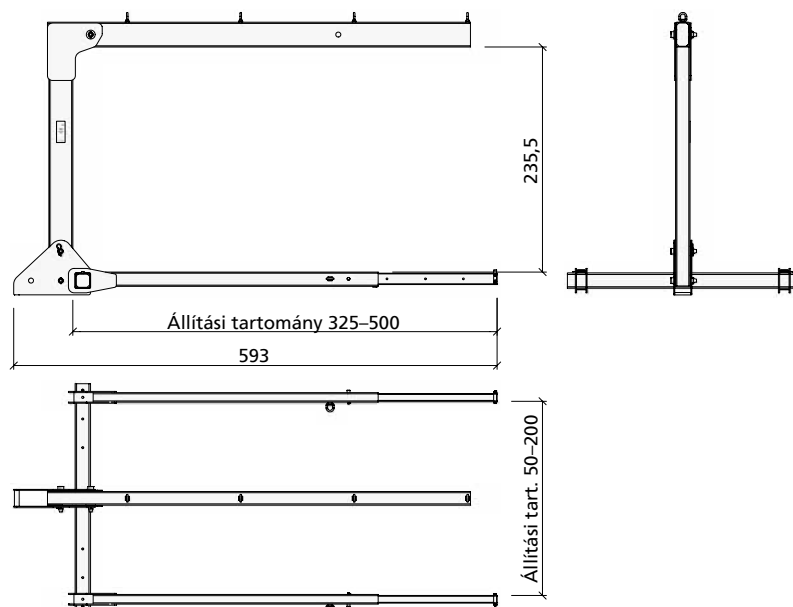
Tányéros anya, 100

Kovácsolt, horganyzott, DIN 18216, DW menettel, Ø 15 mm, tányérátmérő 100 mm, SW 27-es. Megengedett tartóerő 90 kN.




Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-900-20	Tányéros anya, 100 (SW 27-es, kovácsolt)		0,7




Áthelyező fül, MEP

Horganyzott, DW menettel, Ø 15 mm, zsaluasztalok áthelyezéséhez, tartóerő 10 kN (1 t). Asztalonként 4 áthelyező fülre van szükség. A fülhöz még egy 100-as tányéros anyára is szükség van. Menethossz 52 cm.



Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-05	Áthelyező fül, MEP (teherbírás 10 kN).....	3,5	

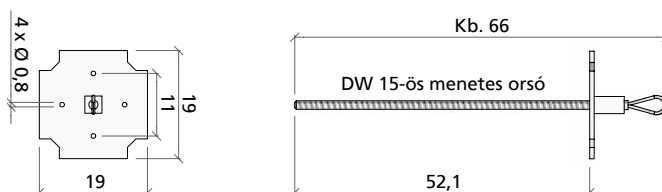





Rögzítők

Ábra nélkül. Az MD ejtőfejek ill. az MEP menetes állító orsónak az MEP támaszra ill. az MEP toldóra történő rögzítéséhez.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
63-120-49	Hatlapfejű csavar, M16 x 40, (MEP-hez), horg., DIN 933		
63-130-00	Hatlapfejű záró anya, M16, (MEP-hez), horg., DIN 985		
62-030-42	Alátét, M16, horg., DIN 125		

Állványburkolat, MEP


Alumínium keret fa burkolattal, önbiztosító. Az MEP tartóállvány méreteihez igazítva, ami lehetővé teszi nagy magasságban levő munkaszintek kialakítását pl. a MevaDec használatkor.

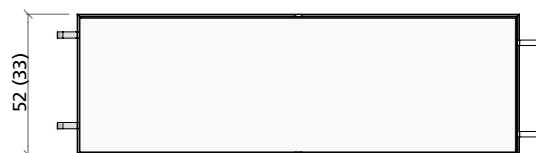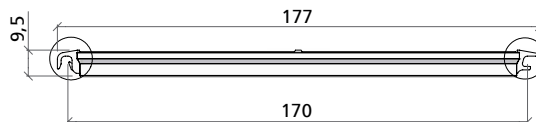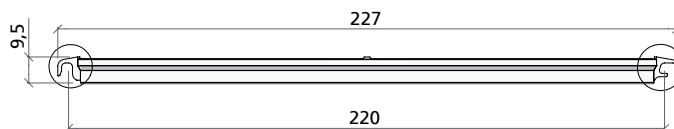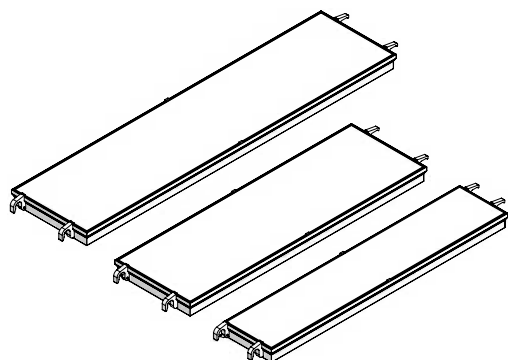


A zárójelben levő szám a 170/33-as MEP állványburkolatra vonatkozik

Állványburkolat, MEP, átbúvónyílással

Alumínium keret fa burkolattal és átbúvónyílással, létra nélkül, önbiztosító. Az MEP tartóállvány méreteihez igazítva, ami lehetővé teszi nagy magasságban levő munkaszintek kialakítását pl. a MevaDec használatakor. Kiegészítésként a 170/33-as állványburkolat használható.


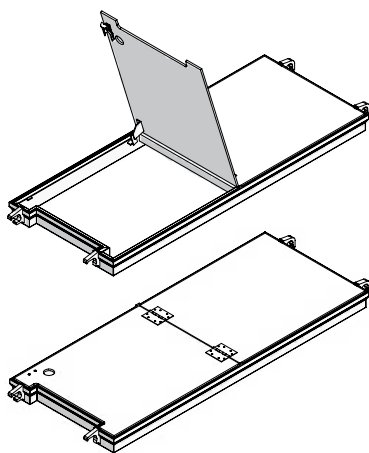


Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-35	Állványburkolat, 170/66 MEP átbúvónyílással.....	14,7	

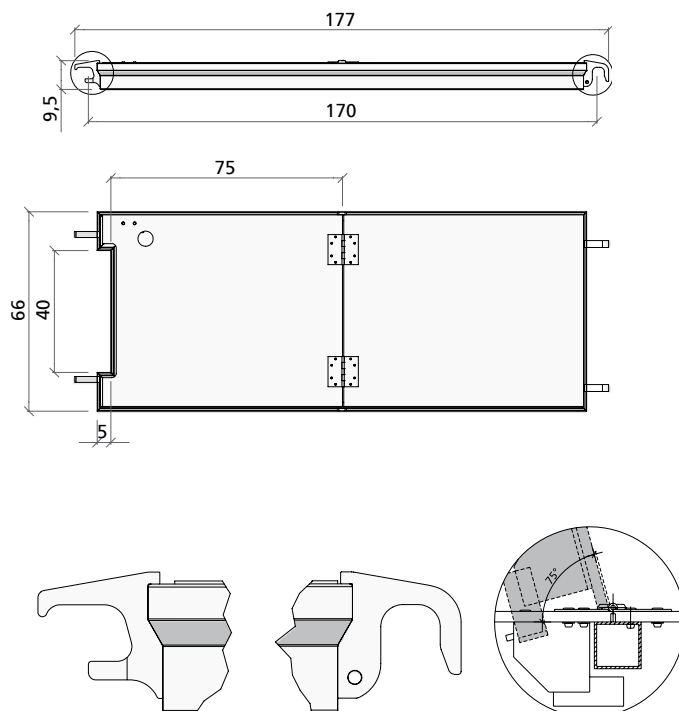
Állvány átjáró létra, MEP

Alumínium; MEP állványburkolathoz, hossz 2,80 m, 3,05 m ill. 3,90 m.

Cikkszám	Megnevezés / alkalmazás	m ²	kg
29-910-65	Állvány átjáró létra, MEP 280	5,0	
29-910-72	Állvány átjáró létra, MEP 305	6,0	
29-910-74	Állvány átjáró létra, MEP 390	8,0	

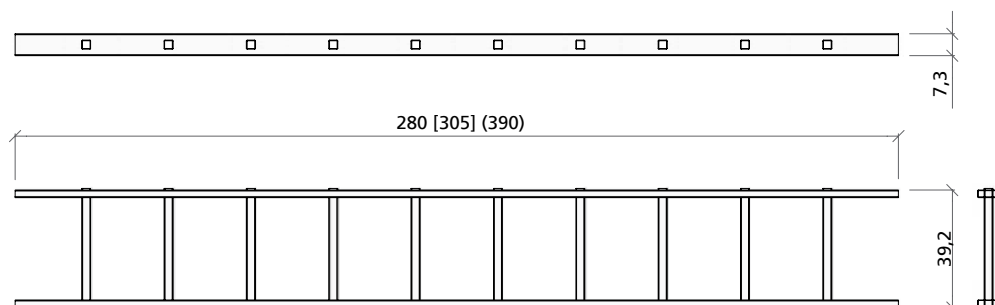

A zárójelben levő szám a [305]-ös ill. (390)-es MEP állvány átjáró létrára vonatkozik

**Cégeközpont (Németország)**

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
D-72221 Halterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva-international.com
www.meva-international.com

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Labdarúgó u. 19.
H-1047 Budapest
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885
E-mail info@meva.hu
www.meva.hu