

Pillérek még változatosabb zsaluzata

AluFix pillérzsalu-elem

ÚJ!



Funkciós borda
az összes tartozék rögzítéséhez MEVA tányéros orsóval.

Csuklós tányéros anya
biztonságosan átvezeti a terhelést a feszítőcsavarról az AF-profilra.

Azonos átkötési helyek
teszik lehetővé az AluFix-pillérel normál falzsaluként történő felhasználását.

A Feszítőcsavar AF/EF 15 a csuklós tányéros anyával két elem külső sarokká történő rögzítésére szolgál.



Rögzítő papucs 23 megakadályozza a zsalu elemelkedését.

A 150 cm és 300 cm magasságú AluFix pillérzsalu-elemekkel az akár 60 x 60 cm keresztmetszetű pillérek méretpontos zsaluzása is lehetséges 5 cm-es raszterben.

i

Simán okosan

→ Teherbírás

- Pillér elemként: Frissbetonnyomás-felvevő képesség a teljes felületen 75 kN/m² 4 feszítőcsavar AF/EF 15, támasztórudak és rögzítő felhasználásával
- Falzsalu elemként: Megengedett frissbetonnyomás-felvevő képesség a teljes felületen 50 kN/m² 3 menetes szár és csuklós tányéros anya felhasználásával

→ Sokoldalú

- A pillérzsalu-elemek falzsalu elemekkel megegyező átkötési helyeinek köszönhetően rendszer elemként is alkalmazhatók.
- Alkalmas 20 és 60 cm oldalméretű pillérek zsaluzására, 5 cm-es raszterben
- Darufüggetlen; súly 20,70 kg/m²

→ Az intelligens funkciós borda


- Behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
- az összes tartozék mint pl. a konzolok, támasztórudak és sínek a MEVA tányéros orsó segítségével könnyedén felszerelhetők

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- A pillérellem előfűrt rögzítési pontjai megkönnyíti a zsaluzat méretpontos beállítását a helyszínen.
- Speciális műanyag-dugók az átkötési helyek, rögzítési pontok azonos anyagú és síkban történő lezárásához.
- Kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj 7 éves garanciával.
- Könnyen tisztítható, kiváló minőségű ráégetett porszórt bevonat
- Rögzítő papucs biztosítja a zsalut elemelkedés ellen

Pillérek még változatosabb zsaluzata

AluFix pillérzsalu-elem

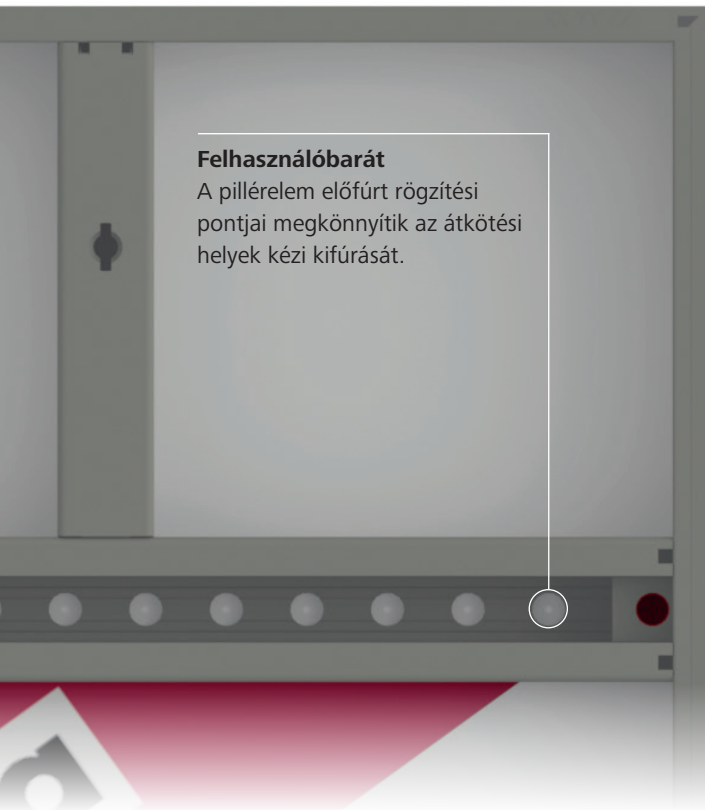

Cikkszám	Leírás	Súly (kg)
22-134-20	AluFix AL 300/ 75 SE	54,70
22-135-20	AluFix AL 150/ 75 SE	28,30
23-311-97	Rögzítő papucs 23	0,95
29-900-10	Csuklós tányéros anya 15/120	1,81
X24-0001	Feszítőcsavar AF/EF 15	1,12

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Csörsz Árok utca 10.
2120 Dunakeszi
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviseltek



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Germany info@meva.net

www.meva.net

AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430
LATAM latam@meva.net

LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
NORDIC Tel. +45 2043 1855
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4436 6742
SG-Singapore Tel. +65 6992 8000
US-Springfield Tel. +1 937 3280022