



AluFix

A könnyű kézi zsalu



Alkalmas sokféle felhasználásra

Rendkívüli rugalmasság, kis súly

Az AluFix felújításoknál, kert- és tájépítésnél, falak, pillérek és födémek zsaluzásánál mutatja meg előnyeit: rendkívül hosszú élettartam, nagyfokú rugalmasság és teljesítőképesség – csekély súly mellett. A daruzást nem igénylő kézi zsalu használati értéke kiemelkedő.

Felhelyezés – rögzítés – födém zsaluzása

Az AluFix evo támaszfejet – egyszerűen felhelyezi az EuMax-födém támaszra és a 14/90e csappal rögzíti, – majd az AluFix-rendszer nagy teljesítőképességű födémzsaluvá változik, akár 46 cm vastag födémek esetében is.



Egyetlen rendszer falhoz és födémhez is

Az intelligens rendszer födémeknél is alkalmazható. Ugyanazok az elemek használatosak, mint a falzsalunál, így csökken a készleten tartandó anyagmennyiség és az építkezési logisztika is egyszerűbbé válik.




Magasítás nélkül – egy táblával – akár 300 cm-ig alkalmazható.

A jól átgondolt magassági raszter akár 300 cm magas falak hatékony zsaluzását is lehetővé teszi – magasítás nélkül. A finom méretfokozatokban rendelkezésre álló elemválaszték számtalan alaprajz zsaluzására alkalmas, – minimális pótbetétekkel és problémamentes sarokmegoldásokkal.




Kert- és tájépítészet

Az elemek csekély súlya, kevés számú alkatrész, a kezeléséhez csupán néhány kézmozdulat elegendő – e tulajdonságainak köszönhetően az AluFix ideális zsalu a kert- és tájépítésben.

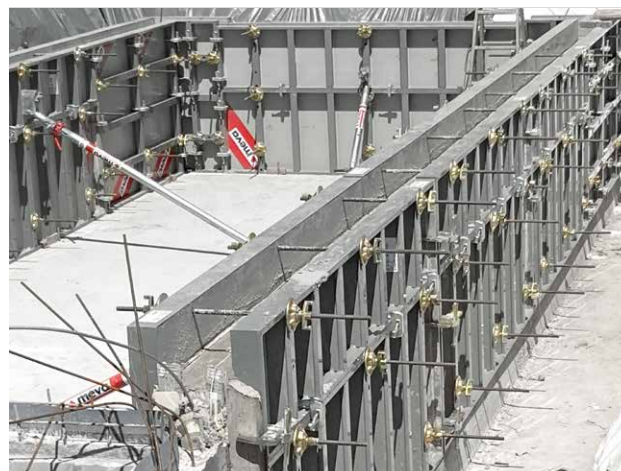

Pillérek zsaluzása

A 300/75 és 150/75 méretű AluFix pillérzsalu-elemekkel, 5 cm-es raszterben, négyszög és négyzet keresztmetszetű, akár 60 cm-es oldalhosszúságú pillérek is egészen egyszerűen zsaluzhatók.

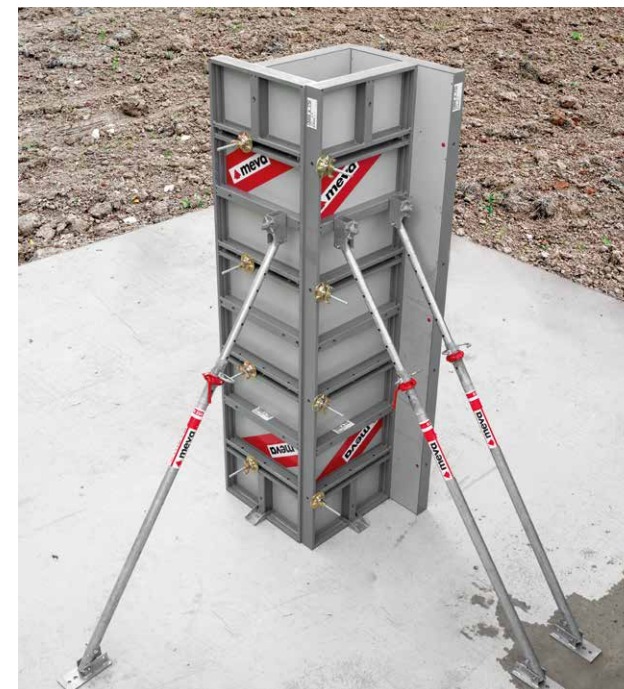

Alapjaiban intelligens

Az AluFix zsalut szűk helyviszonyok mellett is könnyű felállítani és az ergonomikus keresztbordáinak köszönhetően egyszerűen, kézzel mozgatható. A rendszer még bonyolult geometria esetén is optimális földlemezek és alaplemezek széllezárására.

AluFix – A könnyű kézi zsalu

Hatékony munkavégzés a magasépítésben

Egyetlen rendszer falakhoz és födémekhez

Az AluFix a legjobb választás, ha daruzás nélkül szeretnénk kiváló eredményeket elérni. Emellett a széles elemválaszték világszerte ideálisan alkalmazkodik az egyedi követelményekhez és felhasználásokhoz.

Az intelligens rendszer felhasználási területei a födémekre is kiterjednek –, így kisebb az anyagkészlet és egyszerűbb az építési logisztika.

Az AluFix már bizonyított

- lakóházak építésénél,
- ipari építkezésekben,
- mélyépítésnél,
- kommunális és infrastrukturális építkezéseknél.
- kertészeti és tájépítési munkáknál.

Magasságok [cm]	Elem szélesség [cm]						Sarokelemek					Kiegészítés	
	90	75	55	45	40	25	IE	AE	GEI	GEA	ASE	PS	
300	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	
270	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	
150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
135	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

IE belső sarok, 20 cm-es oldalméret
 AE külső sarok
 GEI belső csuklós sarok, 30 cm-es oldalméret

GEA külső csuklós sarok, 7,5 cm-es oldalméret
 ASE kiszaluzó sarok, 25 cm-es oldalméret
 PS illesztőelem, 5 cm (alkus)



i

Simán. Egyszerűen.

→ Változatos felhasználás

- Egy rendszer falhoz, pillérhez és födémhez is
- ideálisan alkalmazkodik a legkülönbözőbb feladatokhoz
- felújításokhoz

→ Sokoldalú

- 300, 270, 150 és 135 cm-es elemmagasságok és csupán 6 elemszélesség a pótlásmentes sarokmegoldásokhoz bármely falvastagságnál.

→ Teljesítmény

- a megengedett frissbetonnyomás-fellevő képesség (DIN 18218) a teljes felületen 50 kN/m² (síktartási DIN 18202, 3. táblázat 6. sor)
- pillérhez 75 kN/m²

→ Sokoldalú felhasználás

- ideálisan alkalmazkodik a legkülönbözőbb feladatokhoz
- felújításokhoz

→ Darufüggetlen

→ Zárt alumíniumprofil

- ergonomikus keresztborda
- robusztus keretszerkezet
- kiváló minőségű ráégetett porbevonat
- ütés- és karcálló felület
- könnyen tisztítható

→ Az intelligens funkciós borda

- behegesztett Dywidag belsőmenetes hüvelyekkel
- az összes tartozék, pl. a konzolok, támasztórudak és sínek, a MEVA tányéros orsó segítségével könnyedén felszerelhetők

→ Jól átgondolt MEVA termékdesign

- a MEVA zsalukapocsnak köszönhetően néhány kalapácsütéssel teherbíró rögzítés hozható létre
- kiváló minőségű alkus műanyag zsaluhéj, hosszú időtartamú 7 éves garanciával



„Száraz” átkötés

A felső átkötés egyszerűen helyettesíthető egy 23-as feszítőkarommal, tányéros anyákkal és távtartóként a D22-es műanyag védőcsővel.



Eltolt rögzítési pont

A 90, ill. 75 cm széles elemeknél a tábla belsejébe mintegy 20 cm-rel behúzott (eltolt) átkötési helyek lehetővé teszik a fugaszalag fölötti átkötést és leegyszerűsítik az alapok zsaluzását is.



Átkötés nélkül

A 25 és 55 cm közötti AluFix elemekkel hagyományos átkötés nélkül is gyorsan elvégezhető az alapok és kisebb (lábazati) falak betonozása. Ehhez egy átkötőszalag feszítővel rögzítik az átkötőszalagot. A zsalu felső átkötése („száraz” tábla fölötti átkötés) a 23-as feszítőkarommal történik.



Rögzítőpapucs 23

horgonyzott acélból. A zsalu talajhoz történő rögzítéséhez és megemelkedés elleni biztosítóként. Elemekhez 23 mm profilvastagságú keretprofilal

AluFix – egyszerű, intelligens zsaluzás

Egy fal, tele ötletekkel

MEVA minőség a legapróbb részletekig

A MEVA rendszereket maximális hatékonyság, elsőrangú minőség és praktikus megoldások jellemzik. Mindez a könnyű AluFix kézi zsalura is érvényes. Egységes rendszerkomponensek, kevés tartozék és optimális termékválaszték – a MEVA-rendszer pontosan ezekkel a tulajdonságokkal nyújt páratlan megoldást az építkezéseken. Az EcoAs zsaluval való kompatibilitásának köszönhetően a zsaluk sokoldalúan alkalmazhatók.



Tányéros orsó

segítségével csupán egy alkotóelemmel megvalósítható az összes szerkezeti elem teherbíró rögzítése.

Funkciós borda

zárt alumíniumprofilból, behegesztett DW-15-ös belsőmenetes hüvelyekkel a tartozékok gyors és teherbíró csatlakoztatása érdekében.

Zárt keretprofil

aminek köszönhetően rendkívüli stabilitású és hosszú élettartamú.

Kiváló minőségű ráégetett porbevonat

hogy könnyen tisztítható legyen, és a beton kevésbé tapadjon.



Pótlólagos átkötési helyek


segítségével egyszerűbb az alapok zsaluzása.

Ergonomikus keresztborda

zártprofilos, stabil alumíniumból a biztonságos kezelés érdekében.

Átkötési hely

kónuszos hüvellyel, mindkét oldalon hegesztett.

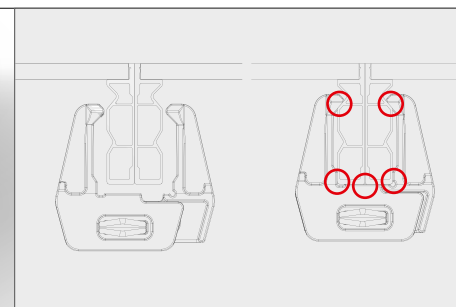

EA-zsalukapocs

Az elemek gyors és biztonságos csatlakoztatásához csupán egyetlen egy alkatrésze, a MEVA-zsalukapocsra van szükség. Egy kézzel elhelyezhető, mégpedig fokozatmentesen a keret bármely pontján. Már néhány kalapácsütéssel létrejön a teherbíró kapcsolat és az egyenletes, elmozdulásmentes elemillesztés.

Teljes kompatibilitás az EcoAs zsaluval,

az anyagkészlet sokoldalú felhasználhatóságáért



alkus műanyag zsaluhéj

Nem szívja magába a vizet. Nem duzzad és nem zsugorodik. A robusztus és sima felület garantálja a beton kiváló minőségét számos használat után is.

Hosszú élettartamú és gazdaságos

A műanyagnál is könnyebb és nincs lejáratási dátuma

Újrafelhasználható és erőforráskímélő

A MEVA könnyű AluFix kézi zsaluja gazdaságosság, hosszú élettartam és fenntarthatóság szempontjából felülmúlja a többi, darufüggetlen rendszereket. Amíg a műanyag zsaluk élettartama maximum 10 év, addig az AluFixnek nincs „lejáratási dátuma”. A stabil keretszerkezet és a zsaluhéj lényegesen hosszabb ideig bírja a folyamatos használatot. Az anyag nem rozsdásodik és nem érzékeny a környezeti hatásokra, pl. UV-sugárzásra és hőmérséklet-ingadozásokra.

Az alumínium elemek műanyagnál is kisebb súlya kíméli a dolgozók fizikai igénybevételét. A felhasználónak lényegesen kevesebb összekötő- és átkötő alkatrészt kell felszerelnie. Csökken az anyagkészlet és a munkaigény, az építkezés üteme felgyorsul, a munkabiztonság fokozódik.

Az AluFix túlnyomó részt már eleve újrahasznosított alumíniumból készül és hosszú élettartama végén szintén újrahasznosítható. A csökkentett betontapadásnak és a zártszelvényű zsalutáblakeretnek köszönhetően a tisztítás is kevésbé idő- és erőforrás-igényes.



A műanyag zsalukkal összehasonlítva az AluFixhez 50%-kal kevesebb összekötő és 25%-kal kevesebb átkötő alkatrészre van szükség. Ez kisebb anyagkészlet raktározását és hatékonyabb munkavégzést eredményez.



A rövidebb tisztítási idő csökkenti a munkaidőt és kíméli az erőforrásokat.



Az elemek csekély súlya az ergonomikus keresztbordákkal erőkímélő, biztonságos munkavégzést garantálnak.



A túlnyomó részt újrahasznosított alumíniumból készült AluFix élettartama végén ismét újrahasznosítható.



Az alkus zsaluhéj kiszámítható tervezési és beruházási biztonságot nyújt és megfelel a látványbetonnal szemben állított legszigorúbb követelményeknek.

Úttörő és lendületbe hozó

Még több MEVA

Zsaluzás. Simán. Okosan.

A zsaluzásban sok, ma már magától értetődő, világszerte ismert megoldást a MEVA haiterbachi központjában fejlesztettek ki. A szakma impulzusadó-jaként nagy lendülettel dolgozunk naponta azon, hogy a zsaluzatok még biztonságosabbak, hatékonyabbak és a felhasználó számára egyszerűbben használhatók legyenek. A kitűnő termék- és technológiai minőséget magától értetődőnek gondoljuk.


Független, családi vezetésű és a közép vállalkozások értékeit magunkra kötelező érvényűnek gondolt vállalkozás vagyunk. Ebből kifolyólag ügyfeleink nem csak technológiailag átgondolt termékeket, hanem átfogó személyes támogatást is várhatnak tőlünk projektjeik során.

Komplex egyedi zsaluzat vagy gazdaságos standard megoldás: tapasztalatunk és termékválasztékunk tanácsadásban a legjobb színvonalat kínáló szolgáltatóvá tesz minket akár a legigényesebb kihívásoknál is, amikkel a profik manapság naponta szembesülnek.



Mindenhol számíthat ránk.

40 telephelyen, 5 kontinensen bárhol jelen vagyunk,
ahol Önnek szüksége lehet ránk.

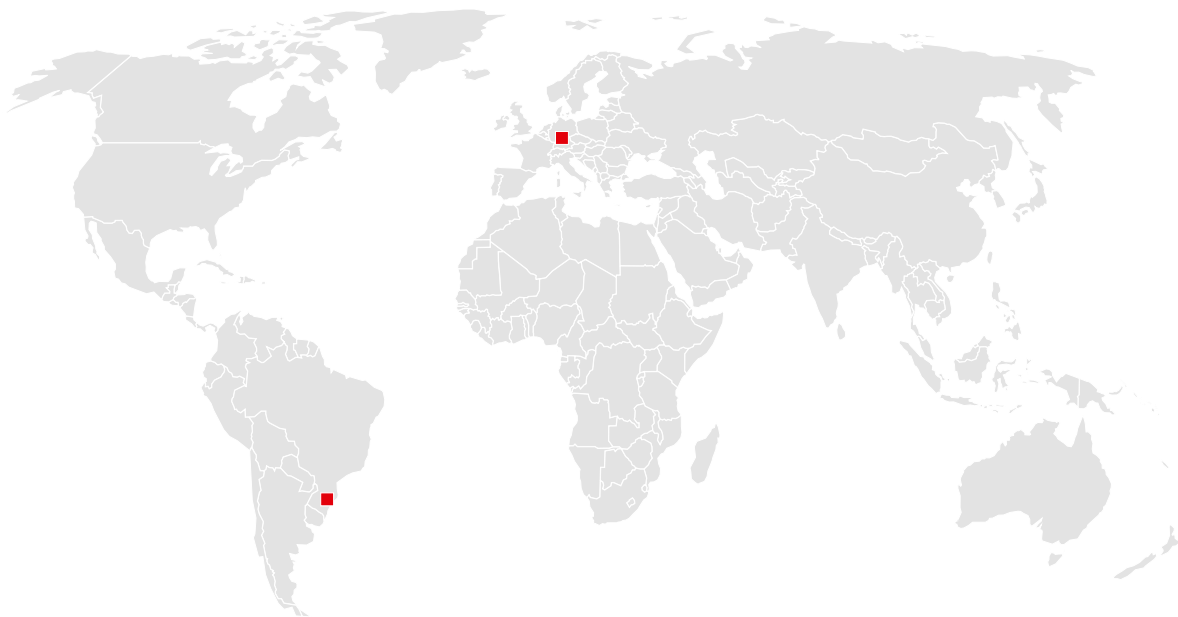

Magyarország

MEVA Zsalurendszerek Zrt.
Csörsz Árok utca 10.
2120 Dunakeszi
Tel. +36 1 272-2222
Fax +36 1 369-5885

magyar@meva.net
www.meva.net

Cégeközpont (Németország)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

Leányvállalatok, nemzetközi képviselők

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200	LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0	MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377	MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
BE-Landen	Tel. +32 11 717040	NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290	NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560	NORDIC	Tel. +45 2043 1855
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100	PA-Panama City	Tel. +507 2372222
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938	PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217	QA-Doha	Tel. +974 4436 6742
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222	SG-Singapore	Tel. +65 6992 8000
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430	US-Springfield	Tel. +1 937 3280022
LATAM	latam@meva.net		



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Germany info@meva.net

www.meva.net